


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Севастопольский центр градостроительства, проектирования  
и ценообразования в строительстве»**

## **ТЕРс № 12(2017)**

Сборник территориальных единичных расценок на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя

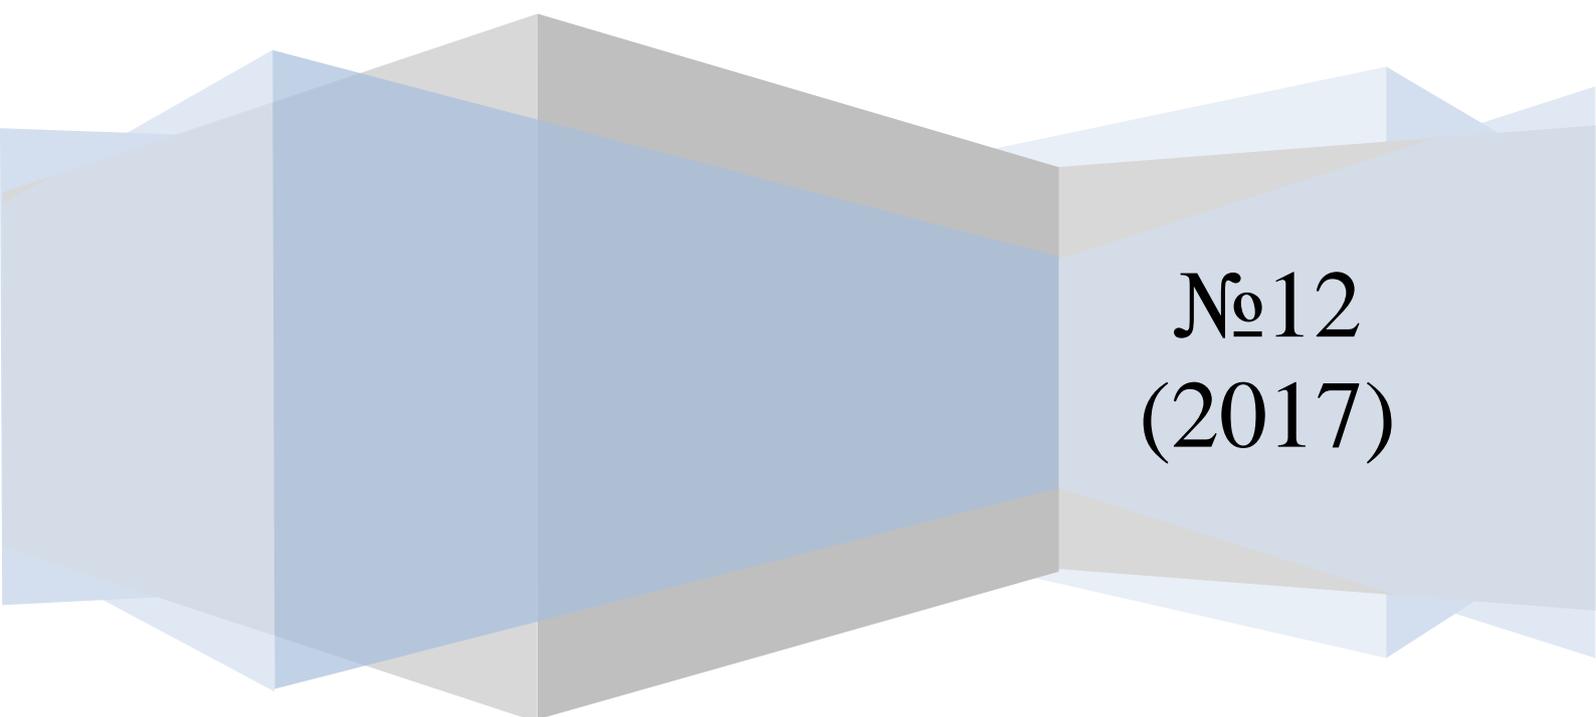

**№12  
(2017)**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Севастопольский центр градостроительства, проектирования  
и ценообразования в строительстве»**

**СБОРНИК  
территориальных единичных расценок на выполнение работ  
по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений,  
являющихся технологической частью этих дорог на территории  
города Севастополя  
№ 12 (2017)**

Сборник территориальных единичных расценок на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017) – 221 стр.

**РАЗРАБОТАН** Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский центр градостроительства, проектирования и ценообразования в строительстве»

**УТВЕРЖДЕН** Решением Комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве города Севастополя. Протокол от 26.12.2017 № 18-ПК.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя (далее – ТЕРс), предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, машины и механизмы, материалы) и расчета денежных затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, являющихся технологической частью этих дорог, на территории города Севастополя.

2. Единичные расценки рассчитаны в уровне цен **на декабрь 2017 г.**

3. При расчете единичных расценок учтены:

– стоимость оплаты труда рабочих и механизаторов, осуществляющих работы по содержанию автомобильных дорог города Севастополя;

– сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, информация по которым получена в результате мониторинга цен на строительные ресурсы, проводимого Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский центр градостроительства, проектирования и ценообразования в строительстве» (далее – ГБУ «СЦГПЦС»), а также по данным организаций дорожного хозяйства и данных ГБУ «Севастопольский Автодор»;

– стоимость эксплуатации машин, механизмов и автотранспортных средств, информация по которым получена в результате мониторинга цен на строительные ресурсы, проводимого ГБУ «СЦГПЦС», а также по данным организаций дорожного хозяйства ГБУ «Севастопольский Автодор».

4. ТЕРс учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.

5. ТЕРс учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

6. В ТЕРс на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. Затраты труда водителя машины дорожной службы в ТЕРс учтены.

7. В таблице ТЕРс-01-02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице ТЕРс-01-02-020.

8. В таблице ТЕРс-01-02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» и ТЕРс-01-05-011 «Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами» учтены суммарные затраты времени на груженный и порожний пробег. Объем работ определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.

9. Затраты на транспортировку грузов собственными автомобилями-самосвалами определять по таблицам ТЕРс-01-11-002 и ТЕРс-01-11-003. Нормы на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. При транспортировке контейнеров комбинированными дорожными машинами, оборудованными краном, затраты времени на погрузку-разгрузку определять по нормам таблицы ТЕРс-01-11-004, а затраты времени на перевозку – по нормам таблиц ТЕРс-01-02-020 и ТЕРс-01-05-011.

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 11 (2017)

10. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами принимать класс груза – первый, без надставленных бортов – второй.

11. Часть таблиц настоящего сборника выполнена в форме «открытых» единичных расценок, т.е. в «прямые затраты» не включена стоимость основных строительных материалов, так как ввиду большого многообразия материалов для дорожных работ, конкретные марки материалов следует принимать по проектным данным.

При составлении сметной документации и при расчетах за выполненные работы стоимость работ по таким единичным расценкам определяется отдельными строками:

- в первой исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной расценке;
- далее стоимость не учтенных расценками материалов.

Стоимость материалов, отсутствующих в вышеперечисленных единичных расценках, принимаются на основании калькуляций с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку и реквизит, оплату наценок снабженческо-сбытовых организаций, транспортных и заготовительно-складских расходов, согласованных заказчиком.

В случае, когда проектными данными предусмотрено использование ресурсов, отличающихся от ресурсов, учтенных в закрытых расценках, производится их замена.

12. В приложении приведены ценовые показатели ресурсов, учтенные в единичных расценках, применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог города Севастополя и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог:

- оплата труда рабочих по разрядам;
- стоимость эксплуатации строительных машин;
- стоимость материальных ресурсов.

## **СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ЭТИХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ**

### Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода

|         |                |   |
|---------|----------------|---|
| Таблица | ТЕРс-01-01-001 | Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером                  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-002 | Подсыпка обочин бульдозером   |
| Таблица | ТЕРс-01-01-003 | Уплотнение грунта   |
| Таблица | ТЕРс-01-01-004 | Планировка обочин механизированным способом                             |
| Таблица | ТЕРс-01-01-005 | Планировка обочин вручную   |
| Таблица | ТЕРс-01-01-006 | Ремонт укрепления обочин  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-007 | Планировка откосов  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-008 | Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов |
| Таблица | ТЕРс-01-01-009 | Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах                        |
| Таблица | ТЕРс-01-01-010 | Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна        |
| Таблица | ТЕРс-01-01-011 | Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-012 | Скашивание травы вручную  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-013 | Откидывание травы на обрез  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-014 | Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах       |
| Таблица | ТЕРс-01-01-015 | Очистка водоотводных канав вручную                                      |
| Таблица | ТЕРс-01-01-016 | Восстановление профиля водоотводных канав                               |
| Таблица | ТЕРс-01-01-017 | Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа                      |
| Таблица | ТЕРс-01-01-018 | Ликвидация "диких" съездов  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-019 | Укрепление водоотводных канав   |
| Таблица | ТЕРс-01-01-020 | Очистка водоприемных колодцев   |
| Таблица | ТЕРс-01-01-021 | Ремонт водоприемных колодцев  |
| Таблица | ТЕРс-01-01-022 | Замена дефектных решеток водоприемных колодцев                          |

### Раздел 2. Содержание покрытия

|         |                |   |
|---------|----------------|---|
| Таблица | ТЕРс-01-02-001 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи   |
| Таблица | ТЕРс-01-02-002 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги                                  |
| Таблица | ТЕРс-01-02-003 | Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную                  |
| Таблица | ТЕРс-01-02-004 | Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом          |
| Таблица | ТЕРс-01-02-005 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия         |
| Таблица | ТЕРс-01-02-006 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия        |
| Таблица | ТЕРс-01-02-007 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением литого асфальта и струйно-инъекционным методом |
| Таблица | ТЕРс-01-02-008 | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом                                  |
| Таблица | ТЕРс-01-02-009 | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную  |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 11 (2017)

Таблица ТЕРс-01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

Таблица ТЕРс-01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, ремонт сколов, выравнивание и замена цементобетонных плит

Таблица ТЕРс-01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Таблица ТЕРс-01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами

Таблица ТЕРс-01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Таблица ТЕРс-01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

Таблица ТЕРс-01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог

Таблица ТЕРс-01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала

Таблица ТЕРс-01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

Таблица ТЕРс-01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

Таблица ТЕРс-01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

Таблица ТЕРс-01-02-021 Ликвидация колея по полосам наката

### Раздел 3. Содержание искусственных сооружений

Таблица ТЕРс-01-03-001 Окрашивание оголовков труб

Таблица ТЕРс-01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Таблица ТЕРс-01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах

Таблица ТЕРс-01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором

Таблица ТЕРс-01-03-005 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Таблица ТЕРс-01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Таблица ТЕРс-01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках

Таблица ТЕРс-01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную

Таблица ТЕРс-01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов от наносов механизированным способом

Таблица ТЕРс-01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Таблица ТЕРс-01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения

### Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ТЕРс-01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков, дорожных буферов, световозвращающих флажков

Таблица ТЕРс-01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков

Таблица ТЕРс-01-04-004 Замена дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-005 Замена стоек дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-006 Установка дорожных знаков

Таблица ТЕРс-01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков, дорожных буферов

Таблица ТЕРс-01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта

Таблица ТЕРс-01-04-009 Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

Таблица ТЕРс-01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 11 (2017)

Таблица ТЕРс-01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

Таблица ТЕРс-01-04-012 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

Таблица ТЕРс-01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

Таблица ТЕРс-01-04-014 Окраска тросового ограждения

Таблица ТЕРс-01-04-015 Замена и натяжение троса тросового ограждения

Таблица ТЕРс-01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора

Таблица ТЕРс-01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов

Таблица ТЕРс-01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей

Таблица ТЕРс-01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхности железобетонных ограждений

Таблица ТЕРс-01-01-04-020 Исправление и замена бортовых камней

Таблица ТЕРс-01-04-021 Очистка тротуаров

Таблица ТЕРс-01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров

Таблица ТЕРс-01-04-023 Ремонт скамеек

Таблица ТЕРс-01-04-024 Окрашивание скамеек

Таблица ТЕРс-01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки

Таблица ТЕРс-01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

Таблица ТЕРс-01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

Таблица ТЕРс-01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения

#### Раздел 5. Зимнее содержание

Таблица ТЕРс-01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

Таблица ТЕРс-01-05-002 Очистка дорог от снега комбинированными дорожными машинами

Таблица ТЕРс-01-05-003 Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами

Таблица ТЕРс-01-05-004 Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Таблица ТЕРс-01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Таблица ТЕРс-01-05-006 Очистка дорог от снега автогрейдерами

Таблица ТЕРс-01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами

Таблица ТЕРс-01-05-008 Очистка дорог и полосы отвода от снега бульдозерами

Таблица ТЕРс-01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами

Таблица ТЕРс-01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом

Таблица ТЕРс-01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами

Таблица ТЕРс-01-05-012 Устройство снежных валов и траншей

Таблица ТЕРс-01-05-013 Установка, перестановка и уборка снегозащитных планочных щитов

Таблица ТЕРс-01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов

Таблица ТЕРс-01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 11 (2017)

- Таблица ТЕРс-01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб  
Таблица ТЕРс-01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб  
Таблица ТЕРс-01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда  
Таблица ТЕРс-01-05-019 Очистка дорожных знаков, дорожных буферов и световозвращающих флажков от снега и грязи  
Таблица ТЕРс-01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения  
Таблица ТЕРс-01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега  
Таблица ТЕРс-01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения  
Таблица ТЕРс-01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей  
Таблица ТЕРс-01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда  
Таблица ТЕРс-01-05-025 Прокопка канав в снегу, очистка от снега и льда кюветов, русел труб и малых мостов  
Таблица ТЕРс-01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега  
Таблица ТЕРс-01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда  
Таблица ТЕРс-01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную  
Таблица ТЕРс-01-05-029 Приготовление пескосоляной смеси  
Таблица ТЕРс-01-05-030 Установка, уборка, наполнение и очистка от снега ящиков для противогололедных материалов  
Таблица ТЕРс-01-05-031 Ремонт и окрашивание ящиков для противогололедных материалов

#### Раздел 6. Дорожная разметка

- Таблица ТЕРс-01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки  
Таблица ТЕРс-01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой  
Таблица ТЕРс-01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки  
Таблица ТЕРс-01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой  
Таблица ТЕРс-01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную  
Таблица ТЕРс-01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление  
Таблица ТЕРс-01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление  
Таблица ТЕРс-01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление  
Таблица ТЕРс-01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление  
Таблица ТЕРс-01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки  
Таблица ТЕРс-01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой  
Таблица ТЕРс-01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 11 (2017)

Таблица ТЕРс-01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-015 Нанесение островков, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности

Таблица ТЕРс-01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей

Таблица ТЕРс-01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Таблица ТЕРс-01-06-032 Разогрев пластических материалов горячего нанесения

Таблица ТЕРс-01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 11 (2017)

Таблица ТЕРс-01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-037 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-038 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-039 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-040 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-041 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-042 Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-043 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-044 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-045 Удаление линий разметки гидравлическим способом

Таблица ТЕРс-01-06-046 Устройство шумовых полос методом фрезерования

Таблица ТЕРс-01-06-047 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-048 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-049 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-050 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-051 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-052 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-053 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-054 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Таблица ТЕРс-01-06-055 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Таблица ТЕРс-01-06-056 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Таблица ТЕРс-01-06-057 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 11 (2017)

Таблица ТЕРс-01-06-058 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

#### Раздел 7. Озеленение

- Таблица ТЕРс-01-07-001 Валка деревьев
- Таблица ТЕРс-01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев
- Таблица ТЕРс-01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска
- Таблица ТЕРс-01-07-004 Вырубка одиночных кустарников
- Таблица ТЕРс-01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев
- Таблица ТЕРс-01-07-006 Корчевка пней
- Таблица ТЕРс-01-07-007 Стрижка живых изгородей
- Таблица ТЕРс-01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу
- Таблица ТЕРс-01-07-009 Копание ям
- Таблица ТЕРс-01-07-010 Копание траншей
- Таблица ТЕРс-01-07-011 Посадка деревьев
- Таблица ТЕРс-01-07-012 Посадка кустарников
- Таблица ТЕРс-01-07-013 Посев газонных трав вручную
- Таблица ТЕРс-01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом
- Таблица ТЕРс-01-07-015 Выкашивание газонов
- Таблица ТЕРс-01-07-016 Полив растений
- Таблица ТЕРс-01-07-017 Обработка растений ядохимикатами

#### Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений

- Таблица ТЕРс-01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним
- Таблица ТЕРс-01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора
- Таблица ТЕРс-01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора
- Таблица ТЕРс-01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов
- Таблица ТЕРс-01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи
- Таблица ТЕРс-01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-010 Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон
- Таблица ТЕРс-01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор
- Таблица ТЕРс-01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора
- Таблица ТЕРс-01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора
- Таблица ТЕРс-01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей
- Таблица ТЕРс-01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений
- Таблица ТЕРс-01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 11 (2017)

- Таблица ТЕРс-01-08-018 Замена дощатого настила тротуаров на мостах
- Таблица ТЕРс-01-08-019 Гидрофобизация поверхности пролетных строений
- Таблица ТЕРс-01-08-020 Окраска бетонных поверхностей
- Таблица ТЕРс-01-08-021 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа
- Таблица ТЕРс-01-08-022 Замена водоотводных трубок
- Таблица ТЕРс-01-08-023 Локальное восстановление гидроизоляции
- Таблица ТЕРс-01-08-024 Устранение поверхностных дефектов бетонных поверхностей мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-08-025 Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений

#### Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений

- Таблица ТЕРс-01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон
- Таблица ТЕРс-01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
- Таблица ТЕРс-01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов
- Таблица ТЕРс-01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи
- Таблица ТЕРс-01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи
- Таблица ТЕРс-01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах
- Таблица ТЕРс-01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений
- Таблица ТЕРс-01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле
- Таблица ТЕРс-01-09-010 Взрывание ледяного поля

#### Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы

- Таблица ТЕРс-01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками
- Таблица ТЕРс-01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами
- Таблица ТЕРс-01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами
- Таблица ТЕРс-01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами
- Таблица ТЕРс-01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную
- Таблица ТЕРс-01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную
- Таблица ТЕРс-01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

#### Раздел 11. Транспортные работы

- Таблица ТЕРс-01-11-001 Переноска грузов
- Таблица ТЕРс-01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованным покрытием
- Таблица ТЕРс-01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходным покрытием
- Таблица ТЕРс-01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров

## Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода

**Таблица 01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу. 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-01-001-01 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)

01-01-001-02 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                 | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-001-01 | 01-01-001-02 |
|------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |                |           |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                     | чел.-ч         | 299,08    | 0,21         | -            |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                    |                |           |              |              |
| 120202                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч         | 1193,72   | 0,21         | -            |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                             |                |           |              |              |
| 407-9080               | Грунт дренирующий                            | м <sup>3</sup> | (М)       | 115          | 11,5         |
| Стоимостные показатели |  |                |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей              | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин                           | руб            |           | 250,68       | 0,00         |
|                        | в том числе оплата труда машинистов          | руб            |           | 62,81        | 0,00         |
|                        | Материальные ресурсы                         | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                        | руб            |           | 250,68       | 0,00         |

**Таблица 01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Разработка грунта с перемещением. 03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала. 04. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель: 100 м<sup>3</sup>**

01-01-002-01 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м

01-01-002-02 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-01-002-1

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-002-01 | 01-01-002-02 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 1,07         | 0,36         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 070149                 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч     | 1170,13   | 1,07         | 0,36         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                                       | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1252,04      | 421,25       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                                   | руб        |           | 320,02       | 107,67       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 1252,04      | 421,25       |

**Таблица 01-01-003 Уплотнение грунта**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу. 03. Развороты катка в конце участка.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-01-003-01 16 т

01-01-003-02 30 т

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-003-01 | 01-01-003-02 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 337,97    | 1,48         | 1,25         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-003-01 | 01-01-003-02 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |            |           |              |              |
| 120910                              | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч     | 941,48    | 1,48         | -            |
| 120911                              | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч     | 1062,39   | -            | 1,25         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |                                   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |                                   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |                                   | руб        |           | 1393,39      | 1327,99      |
| в том числе оплата труда машинистов |                                   | руб        |           | 500,20       | 422,46       |
| Материальные ресурсы                |                                   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |                                   | руб        |           | 1393,39      | 1327,99      |

**Таблица 01-01-004 Планировка обочин механизированным способом**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу. 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель: 1 км прохода**

Планировка автогрейдером:

01-01-004-01 грунтовых обочин

01-01-004-02 гравийных обочин

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                 | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-004-01 | 01-01-004-02 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |           |              |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                     | чел.-ч     | 299,08    | 0,23         | 0,27         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                    |            |           |              |              |
| 120202                              | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч     | 1193,72   | 0,23         | 0,27         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 274,56       | 322,30       |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 68,79        | 80,75        |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 274,56       | 322,30       |

**Таблица 01-01-005 Планировка обочин вручную**

*Состав работ:*

01. Натягивание шнура. 02. Удаление воды и грязи из выбоин. 03. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений. 04. Проверка профиля шаблоном или рейкой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-01-005-01 Ремонтная планировка обочин вручную

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-005-01 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |                              |            |           |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 14,42        |
|                                     | в том числе:                 |            |           |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 7,21         |
|                                     | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 7,21         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |                              |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |                              | руб        |           | 2296,75      |
| Эксплуатация машин                  |                              | руб        |           | 0,00         |
| в том числе оплата труда машинистов |                              | руб        |           | 0,00         |
| Материальные ресурсы                |                              | руб        |           | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |                              | руб        |           | 2296,75      |

**Таблица 01-01-006 Ремонт укрепления обочин**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегатов в рабочее положение. 02. Разравнивание материалов и планировка поверхности. 03. Уплотнение материалов. 04. Повороты машин в конце участка.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-01-006-01 Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

- 01-01-006-02 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-1  
01-01-006-03 Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см  
01-01-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-3

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                 | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-006-01 | 01-01-006-02 |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |                |           |              |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                     | чел.-ч         | 240,20    | 0,7          | -            |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                    |                |           |              |              |
| 120202                              | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч         | 1193,72   | 0,21         | -            |
| 120901                              | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч         | 407,03    | 0,49         | -            |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                             |                |           |              |              |
| 408-9282                            | Смесь песчано-гравийная                      | м <sup>3</sup> | (М)       | 12,6         | 1,3          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |                |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |  | руб            |           | 450,13       | 0,00         |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб            |           | 168,14       | 0,00         |
| Материальные ресурсы                |  | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |  | руб            |           | 450,13       | 0,00         |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                 | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-006-03 | 01-01-006-04 |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |                |           |              |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                     | чел.-ч         | 240,20    | 0,7          | -            |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                    |                |           |              |              |
| 120202                              | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч         | 1193,72   | 0,21         | -            |
| 120901                              | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч         | 407,03    | 0,49         | -            |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                             |                |           |              |              |
| 408-9080                            | Щебень                                       | м <sup>3</sup> | (М)       | 12,6         | 1,3          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |                |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |  | руб            |           | 450,13       | 0,00         |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб            |           | 168,14       | 0,00         |
| Материальные ресурсы                |  | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |  | руб            |           | 450,13       | 0,00         |

**Таблица 01-01-007 Планировка откосов**

*Состав работ:*

для норм 1, 3, 4 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Планировка откосов со срезкой грунта. 03. Перемещение машины к началу участка. 04. Повороты машины. 05. Перестановка ножа.

для норм 2, 5, 6 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Планировка откосов со срезкой грунта. 03. Перемещение машины к началу участка. 04. Повороты машины.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

Планировка откосов насыпей:

01-01-007-01 автогрейдером

01-01-007-02 экскаватором-планировщиком

Планировка откосов выемок автогрейдером:

01-01-007-03 грунт I группы

01-01-007-04 грунт II группы

Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком:

01-01-007-05 грунт I-II групп

01-01-007-06 грунт III группы

| Шифр ресурса                    | Наименование элемента затрат                    | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-01-007-01 | 01-01-007-02 | 01-01-007-03 |
|---------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>   |   |            |                  |              |              |              |
| <b>2</b>                        | Затраты труда машинистов                        | чел.-ч     | 276,65<br>299,08 | -<br>0,65    | 9,8<br>-     | -<br>0,71    |
| <b>3</b>                        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                       |            |                  |              |              |              |
| 060800                          | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч     | 2094,62          | -            | 4,9          | -            |
| 120202                          | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)    | маш.-ч     | 1193,72          | 0,65         | -            | 0,71         |
| <b>Стоимостные показатели</b>   |   |            |                  |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей |   | руб        |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин              |   | руб        |                  | 775,92       | 10263,64     | 847,54       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-007-01 | 01-01-007-02 | 01-01-007-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | в том числе оплата труда машинистов             | руб        |           | 194,40       | 2711,17      | 212,35       |
|                        | Материальные ресурсы                            | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                           | руб        |           | 775,92       | 10263,64     | 847,54       |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-007-04 | 01-01-007-05 | 01-01-007-06 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                        | чел.-ч     | 276,65    | -            | 9,8          | 10,94        |
|                        |   |            | 299,08    | 1,07         | -            | -            |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                       |            |           |              |              |              |
| 060800                 | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч     | 2094,62   | -            | 4,9          | 5,47         |
| 120202                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)    | маш.-ч     | 1193,72   | 1,07         | -            | -            |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                 | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин                              | руб        |           | 1277,28      | 10263,64     | 11457,57     |
|                        | в том числе оплата труда машинистов             | руб        |           | 320,02       | 2711,17      | 3026,55      |
|                        | Материальные ресурсы                            | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                           | руб        |           | 1277,28      | 10263,64     | 11457,57     |

**Таблица 01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов**

*Состав работ:*

01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 02. Разравнивание выгруженного грунта.

**Измеритель: 10 м<sup>3</sup>**

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

01-01-008-01 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

01-01-008-02 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-008-01 | 01-01-008-02 |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                                     |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 0,72         | 0,93         |
|                        | в том числе:                        |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 1 разряда                   | чел.-ч     | 115,62    | 0,72         | 0,93         |
| Стоимостные показатели |                                     |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 83,25        | 107,53       |
|                        | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 83,25        | 107,53       |

**Таблица 01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах.**

*Состав работ:*

01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев. 02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой водой при необходимости. 03. Планировка поверхности. 04. Переезды.

**Измеритель: 10 м<sup>3</sup>**

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

01-01-009-01 грунт I группы

01-01-009-02 грунт II группы

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-009-01 | 01-01-009-02 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 8,16         | 8,88         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 1 разряда                                 | чел.-ч     | 115,62    | 4,08         | 4,44         |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 4,08         | 4,44         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 1,36         | 1,48         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 1,36         | 1,48         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-009-01 | 01-01-009-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 407-9080                      | Грунт дренирующий                   | м <sup>3</sup> | (М)       | 11,5         | 11,5         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб            |           | 1037,79      | 1129,36      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб            |           | 1112,72      | 1210,91      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб            |           | 345,73       | 376,23       |
|                               | Материальные ресурсы                | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб            |           | 2150,51      | 2340,27      |

**Таблица 01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна**

*Состав работ:*

01. Подноски семян на расстояние до 50 м. 02. Распределение семян. 03. Заделка семян граблями. 04. Уплотнение поверхности. 05. Переезды.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-01-010-01 Засев трав вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-010-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,38         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,69         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,69         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,23         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,23         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |
| 414-9240                      | Семена многолетних трав                           | кг         | (М)       | 1,2          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 219,80       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 188,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 58,47        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 407,98       |

**Таблица 01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Уборка посторонних предметов. 03. Скашивание травы. 04. Обезд знаков. 05. Повороты в конце участка.

для нормы 2 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Скашивание травы. 03. Обезд знаков. 04. Повороты в конце участка.

для норм 3-5 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Скашивание травы и срезка кустарника с одновременным измельчением. 03. Обезд знаков. 04. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км прохода**

Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу:

01-01-011-01 55 л.с., ширина окашивания до 2 м

01-01-011-02 80 л.с., ширина окашивания до 2 м

01-01-011-03 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторежом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.

01-01-011-04 Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторежом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.

01-01-011-05 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторежом)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-011-01 | 01-01-011-02 | 01-01-011-03 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-01-011-01 | 01-01-011-02 | 01-01-011-03 |
|------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |                  | 0,28         | -            | -            |
|                        | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74           | 0,28         | -            | -            |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 0,28<br>-    | -<br>0,18    | -<br>0,74    |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |                  |              |              |              |
| 010409                 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч     | 631,93           | 0,28         | -            | -            |
| 010410                 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч     | 651,89           | -            | 0,18         | 0,74         |
| 090720                 | Косилки-кусторезы навесные тракторные   | маш.-ч     | 16,97            | -            | -            | 0,74         |
| 092401                 | Косилки прицепные   | маш.-ч     | 17,16            | 0,28         | 0,18         | -            |
| Стоимостные показатели |   |            |                  |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |                  | 38,85        | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |                  | 181,75       | 120,43       | 494,96       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |                  | 71,18        | 53,83        | 221,32       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |                  | 220,60       | 120,43       | 494,96       |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-011-04 | 01-01-011-05 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | -            | 0,23         |
|                        | в том числе:<br>Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | -            | 0,23         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 1,51         | 0,23         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 010410                 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч     | 651,89    | 1,51         | -            |
| 090720                 | Косилки-кусторезы навесные тракторные   | маш.-ч     | 16,97     | 1,51         | -            |
| 121342                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                             | маш.-ч     | 1926,75   | -            | 0,23         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         | 58,47        |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1009,98      | 443,15       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 451,61       | 68,79        |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 1009,98      | 501,62       |

**Таблица 01-01-012 Скашивание травы вручную**

*Состав работ:*

01. Уборка посторонних предметов. 02. Скашивание травы.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Скашивание травы вручную:

01-01-012-01 на обочинах и разделительной полосе

01-01-012-02 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-012-01 | 01-01-012-02 |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                                     |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 0,28         | 0,42         |
|                        | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,28         | 0,42         |
| Стоимостные показатели |                                     |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 38,85        | 58,27        |
|                        | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 38,85        | 58,27        |

**Таблица 01-01-013 Откидывание травы на обрез**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Сгребание травы граблями. 02. Откидывание травы на обрез или складывание в кучи.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-01-013-01 Откидывание травы на обрез вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-013-01 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 0,12         |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 0,12         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 16,65        |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 16,65        |

### Таблица 01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

*Состав работ:*

для норм 1, 2 : 01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину. 02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону. 03. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой. 04. Перемещение в процессе работы.

для нормы 3 : 01. Прокопка прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе. 02. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой. 03. Перемещение в процессе работы.

**Измеритель: 1 км обочины**

Устройство дренажных прорезей вручную:

01-01-014-01 в немерзлом грунте

01-01-014-02 в мерзлом грунте

01-01-014-03 Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-014-01 | 01-01-014-02 | 01-01-014-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 415          | 735          | 250          |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 415          | 735          | 250          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 254,21    | -            | -            | 10,45        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 010409                        | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч         | 631,93    | -            | -            | 10,45        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 407-9080                      | Грунт дренирующий   | м <sup>3</sup> | (М)       | 103,5        | 103,5        | 103,5        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 57577,10     | 101973,90    | 34685,00     |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 0,00         | 0,00         | 6603,67      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 0,00         | 0,00         | 2656,49      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 57577,10     | 101973,90    | 41288,67     |

### Таблица 01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную

*Состав работ:*

01. Разбивка профиля с установкой маяков. 02. Удаление мусора и поросли. 03. Срезка откосов. 04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном. 05. Выкидка грунта. 06. Разравнивание выброшенного грунта на обресе.

**Измеритель: 10 м**

Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля:

01-01-015-01 грунт I группы

01-01-015-02 грунт II группы

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-015-01 | 01-01-015-02 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-015-01 | 01-01-015-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 0,62         | 0,72         |
|                               | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,62         | 0,72         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 86,02        | 99,89        |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 86,02        | 99,89        |

**Таблица 01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Установка и снятие откосника. 03. Восстановление профиля канав. 04. Повороты в конце участка.

для нормы 2 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Восстановление профиля канав. 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 1 км**

Восстановление профиля водоотводных канав:

01-01-016-01 автогрейдером среднего типа

01-01-016-02 экскаватором-планировщиком

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                    | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-01-016-01 | 01-01-016-02 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                        | чел.-ч     | 276,65<br>299,08 | -<br>0,29    | 33,74<br>-   |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                       |            |                  |              |              |
| 060800                        | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч     | 2094,62          | -            | 16,87        |
| 120202                        | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)    | маш.-ч     | 1193,72          | 0,29         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                 | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                              | руб        |                  | 346,18       | 35336,24     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов             | руб        |                  | 86,73        | 9334,17      |
|                               | Материальные ресурсы                            | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                           | руб        |                  | 346,18       | 35336,24     |

**Таблица 01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.

для норм 2, 3 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Очистка водоотводных лотков и дренажа водой из шланга под давлением.

**Измеритель: 100 м**

Очистка водоотводных лотков и быстротоков:

01-01-017-01 вручную

01-01-017-02 водой из шланга под давлением

01-01-017-03 Очистка дренажа водой из шланга под давлением

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-01-017-01 | 01-01-017-02 | 01-01-017-03 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |                  | 4,96         | 2,4          | 8            |
|                               | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                             | чел.-ч     | 138,74           | 4,96         | 2,4          | 8            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 0,62<br>-    | -<br>2,4     | -<br>8       |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |                  |              |              |              |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75          | -            | 2,4          | 8            |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)             | маш.-ч     | 818,18           | 0,62         | -            | -            |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-017-01 | 01-01-017-02 | 01-01-017-03 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4</b><br>411-0001          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Вода            | м <sup>3</sup> | 23,25     | -            | 0,6          | 0,6          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб            |           | 688,15       | 332,98       | 1109,92      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб            |           | 507,27       | 4624,20      | 15414,00     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб            |           | 157,61       | 717,79       | 2392,64      |
|                               | Материальные ресурсы                | руб            |           | 0,00         | 13,95        | 13,95        |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб            |           | 1195,42      | 4971,13      | 16537,87     |

**Таблица 01-01-018 Ликвидация "диких" съездов**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Вспашка грунта трактором с прицепным плугом. 03. Развороты.

для нормы 2 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Разработка и перемещение грунта бульдозером. 03. Развороты.

**Измеритель: 1 съезд**

Ликвидация "диких" съездов:

01-01-018-01 трактором 55 л.с. с плугом-рыхлителем

01-01-018-02 бульдозером 108 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-01-018-01 | 01-01-018-02 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 0,73<br>-    | -<br>0,27    |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |                  |              |              |
| 010409                        | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч     | 631,93           | 0,73         | -            |
| 070149                        | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                     | маш.-ч     | 1170,13          | -            | 0,27         |
| 091400                        | Рыхлители прицепные (без трактора)  | маш.-ч     | 13,46            | 0,73         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |                  | 471,13       | 315,94       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |                  | 185,57       | 80,75        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |                  | 471,13       | 315,94       |

**Таблица 01-01-019 Укрепление водоотводных канав**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Распределение материалов. 02. Разравнивание материалов с проверкой правильности укладки рейкой. 03. Уплотнение материалов ручным катком.

для норм 2, 3 : 01. Распределение материалов. 02. Разравнивание материалов с проверкой правильности укладки рейкой. 03. Уплотнение материалов ручной трамбовкой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Укрепление водоотводных канав:

01-01-019-01 асфальтобетонной смесью

01-01-019-02 щебнем

01-01-019-03 Ремонт щебеночного укрепления водоотводных канав

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-019-01 | 01-01-019-02 | 01-01-019-03 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                               |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе: | чел.-ч         |           | 19,56        | 19,3         | 8,46         |
|                               | Рабочий 2 разряда             | чел.-ч         | 138,74    | 9,78         | 19,3         | 7,96         |
|                               | Рабочий 3 разряда             | чел.-ч         | 179,81    | 4,89         | -            | 0,5          |
|                               | Рабочий 4 разряда             | чел.-ч         | 214,96    | 4,89         | -            | -            |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>              |                |           |              |              |              |
| 408-9080                      | Щебень                        | м <sup>3</sup> | (М)       | -            | 12,6         | 2,5          |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная        | т              | (М)       | 14           | -            | -            |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-019-01 | 01-01-019-02 | 01-01-019-03 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 3287,30      | 2677,68      | 1194,28      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 3287,30      | 2677,68      | 1194,28      |

**Таблица 01-01-020 Очистка водоприемных колодцев**

*Состав работ:*

01. Очистка водоприемных колодцев от мусора и наносного грунта вручную. 02. Складирование мусора или погрузка в автотранспорт. 03. Переходы.

**Измеритель: 1 колодец**

01-01-020-01 Очистка водоприемных колодцев

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-020-01 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 1,34         |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 1,34         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 185,91       |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 185,91       |

**Таблица 01-01-021 Ремонт водоприемных колодцев**

*Состав работ:*

01. Срубка поврежденного бетона. 02. Приготовление бетонной смеси. 03. Укладка бетона с устройством опалубки, разравнивание и уплотнение. 04. Железнение отремонтированной поверхности.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

01-01-021-01 Ремонт бетонных водоприемных колодцев

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-01-021-01 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч         |           | 2,6          |
|                               | в том числе:   |                |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 1,35         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч         | 214,96    | 1,25         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 254,21    | 0,45         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч         | 818,18    | 0,45         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |
| 101-9540                      | Цемент   | т              | (М)       | 0,25         |
| 102-0113                      | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м <sup>3</sup> | 7426,26   | 0,53         |
| 408-9020                      | Песок  | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,862        |
| 408-9080                      | Щебень   | м <sup>3</sup> | (М)       | 1,01         |
| 411-0001                      | Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,167        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 456,00       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб            |           | 368,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 114,39       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 3939,80      |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 4763,98      |

**Таблица 01-01-022 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Снятие дефектной решетки. 02. Установка новой решетки.

**Измеритель: 1 шт.**

01-01-022-01 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-01-022-01    |
|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |                 |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда        | чел.-ч     |           | 0,72            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,72            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |                 |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)         | маш.-ч     | 254,21    | 0,18            |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |                 |
| 101-2537                      | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР    | шт.        | 818,18    | 0,18            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |                 |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 99,89           |
|                               | Эксплуатация машин<br>в том числе оплата труда машинистов | руб<br>руб |           | 147,27<br>45,76 |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 4354,64         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 4601,80         |

## Раздел 2. Содержание покрытия

**Таблица 01-02-001 Механизованная очистка покрытий от пыли и грязи**

*Состав работ:*

для норм 1, 3 : 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу. 02. Развороты в конце участка.

для норм 2, 4 : 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу. 02. Развороты в конце участка. 03.

Наполнение цистерны водой.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

Механизованная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами:

01-02-001-01 мощностью менее 210 л.с. без увлажнения  
 01-02-001-02 мощностью менее 210 л.с. с увлажнением  
 01-02-001-03 мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения  
 01-02-001-04 мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-001-01     | 01-02-001-02     |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |                  |                  |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 0,42             | 0,63             |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |                  |                  |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 0,42             | 0,63             |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |                  |                  |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | -                | 2,5              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |                  |                  |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 0,00             | 0,00             |
|                               | Эксплуатация машин<br>в том числе оплата труда машинистов | руб<br>руб     |           | 536,18<br>125,61 | 804,28<br>188,42 |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 0,00             | 58,13            |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 536,18           | 862,41           |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-001-03 | 01-02-001-04 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч         | 299,08    | 0,4          | 0,62         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |                |           |              |              |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч         | 1926,75   | 0,4          | 0,62         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | -            | 2,5          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб            |           | 0,00         | 0,00         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-001-03 | 01-02-001-04 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 770,70       | 1194,59      |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 119,63       | 185,43       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 58,13        |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 770,70       | 1252,72      |

**Таблица 01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги**

*Состав работ:*

01. Сбор мусора и посторонних предметов. 02. Складирование мусора. 03. Пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора. 04. Погрузка мусора.

**Измеритель: 1 км прохода**

01-02-002-01 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-002-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,07         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 1,07         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 299,08    | 0,09         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч     | 1276,63   | 0,09         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 148,45       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 114,90       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 26,92        |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 263,35       |

**Таблица 01-02-003 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную**

*Состав работ:*

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой. 02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-02-003-01 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-003-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 0,16         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 0,16         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 408-0244                      | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м <sup>3</sup> | 1017,92   | 0,204        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 22,20        |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 207,66       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 229,86       |

**Таблица 01-02-004 Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом**

*Состав работ:*

01. Наметание материалов. 02. Развороты в конце участка.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

01-02-004-01 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-004-01 |
|------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |                |           |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 299,08    | 0,82         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |
| 121341                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч         | 1276,63   | 0,82         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 408-0244               | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м <sup>3</sup> | 1017,92   | 20,4         |
| Стоимостные показатели |   |                |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин  | руб            |           | 1046,84      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 245,25       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб            |           | 20765,57     |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 21812,41     |

**Таблица 01-02-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия**

*Состав работ:*

для норм 1-3 : 01. Разломка и обрубка краев выбоин. 02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом. 03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Уплотнение смеси. 06. Уборка отходов. 07. Разогревание битума. 08. Установка и снятие ограждений. 09. Переходы и перемещение машин.

для норм 4-6 : 01. Фрезерование разрушенного покрытия. 02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом. 03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Уплотнение смеси. 06. Уборка отходов. 07. Разогревание битума. 08. Установка и снятие ограждений. 09. Переходы и перемещение машин.

для нормы 7 : 01. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом. 02. Разогрев ремонтируемой поверхности. 03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 04. Уплотнение смеси. 05. Уборка отходов. 06. Установка и снятие ограждений. 07. Переходы и перемещение машин.

для нормы 8 : 01. Обрубка краев выбоин. 02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом. 03. Разогрев ремонтируемой поверхности. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Уплотнение смеси. 06. Уборка отходов. 07. Установка и снятие ограждений. 08. Переходы и перемещение машин.

для норм 9, 10 : 01. Обрубка краев выбоин. 02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом. 03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 04. Уплотнение смеси. 05. Уборка отходов. 06. Установка и снятие ограждений. 07. Переходы и перемещение машин.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя:

01-02-005-01 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

01-02-005-02 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

01-02-005-03 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя:

01-02-005-04 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

01-02-005-05 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

01-02-005-06 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разогревом покрытия:

01-02-005-07 с использованием ремонтера на базе КДМ и виброплиты, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

01-02-005-08 с уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме с обрубкой краев выбоины:

01-02-005-09 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

01-02-005-10 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-005-01 | 01-02-005-02 | 01-02-005-03 |
|------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                               |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда<br>в том числе: | чел.-ч     |           | 62,16        | 60           | 38,8         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-005-01 | 01-02-005-02 | 01-02-005-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 15,54        | 18           | 11,64        |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 15,54        | 12           | 7,76         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 23,31        | 24           | 15,52        |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 7,77         | 6            | 3,88         |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч     | 241,13    | 23,31        | 18           | 11,64        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин  | маш.-ч     | 884,00    | 7,77         | 6            | 3,88         |
| 120906                        | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш.-ч     | 515,05    | 7,77         | 6            | 3,88         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 7,77         | 6            | 3,88         |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч     | 14,13     | 7,77         | 12           | 7,76         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная   | т          | 17403,04  | 0,053        | 0,0667       | 0,0667       |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная  | т          | (М)       | 11,7         | 16,4         | 16,4         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 9814,36      | 9351,24      | 6047,14      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 17337,67     | 13472,94     | 8712,50      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 5620,74      | 4340,34      | 2806,75      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 922,36       | 1160,78      | 1160,78      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 28074,39     | 23984,96     | 15920,42     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-005-04 | 01-02-005-05 | 01-02-005-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | <b>Затраты труда</b>  | чел.-ч     |           | 36,12        | 18,06        | 11,52        |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 6,02         | 3,01         | 1,92         |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 6,02         | 3,01         | 1,92         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 12,04        | 6,02         | 3,84         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 12,04        | 6,02         | 3,84         |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч     | 297,09    | 18,06        | 9,03         | 5,76         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.   | маш.-ч     | 1926,75   | 6,02         | 3,01         | 1,92         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 6,02         | 3,01         | 1,92         |
| 122203                        | Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapec", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм | маш.-ч     | 2327,75   | 6,02         | 3,01         | 1,92         |
| 122801                        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания  | маш.-ч     | 143,01    | 6,02         | 3,01         | 1,92         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная   | т          | 17403,04  | 0,053        | 0,053        | 0,053        |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная  | т          | (М)       | 11,7         | 11,7         | 11,7         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 6284,28      | 3142,14      | 2004,29      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 31398,45     | 15699,23     | 10014,12     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 5365,45      | 2682,72      | 1711,24      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 922,36       | 922,36       | 922,36       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 38605,09     | 19763,73     | 12940,77     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-005-07 | 01-02-005-08 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | <b>Затраты труда</b>  | чел.-ч     |           | 41,04        | 61,56        |              |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 6,84         | 13,68        |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 6,84         | 13,68        |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 13,68        | 27,36        |              |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 13,68        | 6,84         |              |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч     | 273,72    | -            | 27,36        |              |
|                               |   |            | 308,26    | 20,52        | -            |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-005-07 | 01-02-005-08 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 884,00    | -            | 6,84         |
| 120906                        | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш.-ч     | 515,05    | -            | 6,84         |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.   | маш.-ч     | 1926,75   | 6,84         | -            |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 6,84         | 6,84         |
| 122601                        | Разогреватели асфальтобетонных покрытий   | маш.-ч     | 815,38    | 6,84         | 6,84         |
| 122801                        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания  | маш.-ч     | 143,01    | 6,84         | -            |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч     | 14,13     | -            | 6,84         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная  | т          | (М)       | 11,4         | 11,4         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 7140,28      | 9869,57      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 25330,71     | 20839,70     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 6325,50      | 7488,98      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 32470,99     | 30709,27     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-005-09 | 01-02-005-10 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 39,9         | 58,5         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 6,65         | 9,75         |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 13,3         | 19,5         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 19,95        | 29,25        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 13,3         | 19,5         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 884,00    | 6,65         | 9,75         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 6,65         | 9,75         |
| 122801                        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания  | маш.-ч     | 143,01    | 6,65         | 9,75         |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч     | 14,13     | 6,65         | 9,75         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная  | т          | (М)       | 12           | 16,8         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 6201,32      | 9092,17      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 12364,48     | 18128,37     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 3120,05      | 4574,51      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 18565,80     | 27220,54     |

**Таблица 01-02-006 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия**

*Состав работ:*

для норм 1-3 : 01. Очистка выбоины от грязи и пыли. 02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом. 03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 04. Уплотнение смеси. 05. Уборка отходов. 06. Разогревание битума. 07. Установка и снятие ограждений. 08. Переходы.

для норм 4, 5 : 01. Очистка выбоины от грязи и пыли. 02. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 03. Уплотнение смеси. 04. Уборка отходов. 05. Установка и снятие ограждений. 06. Переходы и перемещение машин.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя:

|              |  |
|--------------|--|
| 01-02-006-01 | до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м <sup>2</sup>    |
| 01-02-006-02 | до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м <sup>2</sup>    |
| 01-02-006-03 | до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м <sup>2</sup> |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме без разломки старого покрытия и подгрунтовки выбоины:

01-02-006-04 толщина слоя до 30 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>  
 01-02-006-05 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-006-01 | 01-02-006-02 | 01-02-006-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 46,62        | 36           | 23,28        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда                                 | чел.-ч     | 115,62    | 7,77         | 6            | 3,88         |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 15,54        | 12           | 7,76         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 15,54        | 12           | 7,76         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 7,77         | 6            | 3,88         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 15,54        | 12           | 7,76         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 120906                        | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т             | маш.-ч     | 515,05    | 7,77         | 6            | 3,88         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 7,77         | 6            | 3,88         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная                         | т          | 17403,04  | 0,053        | 0,0667       | 0,0667       |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная                            | т          | (М)       | 11,7         | 16,4         | 16,4         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 7518,87      | 5806,08      | 3754,60      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 10359,20     | 7999,38      | 5172,93      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 3950,42      | 3050,52      | 1972,67      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 922,36       | 1160,78      | 1160,78      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 18800,43     | 14966,24     | 10088,31     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-006-04 | 01-02-006-05 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 25,89        | 31,86        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда                                 | чел.-ч     | 115,62    | 8,63         | 10,62        |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 8,63         | 10,62        |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 8,63         | 10,62        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 4,31         | 5,31         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 4,31         | 5,31         |
| 122801                        | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания      | маш.-ч     | 143,01    | 4,31         | 5,31         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 3746,89      | 4610,89      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 4142,73      | 5103,92      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 1095,65      | 1349,86      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 7889,62      | 9714,81      |

**Таблица 01-02-007 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением литого асфальта и струйно-инъекционным методом**

*Состав работ:*

для норм 1-3 : 01. Разломка и обрубка краев выбоин. 02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом. 03. Установка термоса-бункера в рабочее положение. 04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси. 05. Посыпка высеvkами и затирка райбовкой. 06. Уборка отходов. 07. Установка и снятие ограждений. 08. Переходы и перемещение машин. 09. Загрузка материалов. 10. Пробег термоса-бункера.

для норм 4-8 : 01. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом. 02. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией. 03. Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией. 04. Посыпка белым щебнем. 05. Уборка отходов. 06. Установка и снятие ограждений. 07. Переходы и перемещение машин. 08. Загрузка материалов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом толщина слоя:

01-02-007-01 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км  
 01-02-007-02 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

|              |   |
|--------------|---|
|              | до 100 км   |
| 01-02-007-03 | 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м <sup>2</sup> , средняя дальность возки литого асфальта до 50 км |
|              | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, глубина выбоин:                      |
| 01-02-007-04 | 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м <sup>2</sup>  |
| 01-02-007-05 | 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м <sup>2</sup>  |
| 01-02-007-06 | 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м <sup>2</sup>   |
| 01-02-007-07 | 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м <sup>2</sup>  |
| 01-02-007-08 | 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м <sup>2</sup>  |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-007-01 | 01-02-007-02 | 01-02-007-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 22,8         | 28,16        | 17,96        |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч         | 115,62    | 5,7          | 7,04         | 4,49         |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 5,7          | 7,04         | 4,49         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 11,4         | 14,08        | 8,98         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 269,05    | 17,1         | 21,12        | 13,47        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 884,00    | 5,7          | 7,04         | 4,49         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 5,7          | 7,04         | 4,49         |
| 122008                        | Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м <sup>3</sup>  | маш.-ч         | 2305,73   | 5,7          | 7,04         | 4,49         |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч         | 14,13     | 5,7          | 7,04         | 4,49         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 408-0244                      | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 1017,92   | 1,3          | 1,3          | 1,3          |
| 410-0051                      | Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)   | т              | 4514,85   | 12,9         | 12,9         | 12,9         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 3499,69      | 4322,42      | 2756,77      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 22925,63     | 28315,16     | 18058,96     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 4600,76      | 5682,34      | 3624,10      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 59564,86     | 59564,86     | 59564,86     |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 85990,18     | 92202,44     | 80380,59     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-007-04 | 01-02-007-05 | 01-02-007-06 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч         |           | 6,21         | 4,71         | 3,48         |
|                               | в том числе:   |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 6,21         | 4,71         | 3,48         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 316,82    | -            | -            | 7,15         |
|                               |  |                | 317,25    | -            | 9,61         | -            |
|                               |  |                | 317,56    | 12,61        | -            | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 031811                        | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т           | маш.-ч         | 771,78    | 0,19         | 0,19         | 0,19         |
| 121805                        | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | маш.-ч         | 2449,63   | 6,21         | 4,71         | 3,48         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная  | т              | 17403,04  | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
| 408-9084                      | Щебень, фракция 5-10 мм  | м <sup>3</sup> | (М)       | 6,33         | 6,33         | 6,33         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 861,58       | 653,47       | 482,82       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб            |           | 15358,84     | 11684,40     | 8671,35      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 4004,43      | 3048,77      | 2265,26      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 13052,28     | 13052,28     | 13052,28     |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 29272,70     | 25390,15     | 22206,45     |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.       | Цена руб.        | 01-02-007-07 | 01-02-007-08 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                  |                  |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                             | чел.-ч<br>чел.-ч |                  | 8,94<br>8,94 | 5,11<br>5,11 |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч           | 316,87<br>317,57 | -<br>18,15   | 10,49<br>-   |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                  |                  |              |              |
| 031811                        | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т           | маш.-ч           | 771,78           | 0,27         | 0,27         |
| 121805                        | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | маш.-ч           | 2449,63          | 8,94         | 5,11         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                  |                  |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная  | т                | 17403,04         | 1,011        | 1,011        |
| 408-9084                      | Щебень, фракция 5-10 мм  | м <sup>3</sup>   | (М)              | 8,78         | 8,78         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                  |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб              |                  | 1240,34      | 708,96       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб              |                  | 22108,07     | 12725,99     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб              |                  | 5763,90      | 3323,97      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб              |                  | 17594,47     | 17594,47     |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб              |                  | 40942,88     | 31029,42     |

**Таблица 01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Наполнение цистерны битумным вяжущим. 02. Загрузка каменного материала. 03. Подогрев битумных материалов. 04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи, продувка сжатым воздухом. 05. Заливка трещин битумом. 06. Засыпка трещин высевками или каменной мелочью. 07. Установка и снятие ограждений. 08. Переходы и перемещение машин.

для нормы 2 : 01. Наполнение цистерны битумным вяжущим. 02. Загрузка каменного материала. 03. Подогрев битумных материалов. 04. Обработка щебня битумной эмульсией. 05. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи, продувка сжатым воздухом. 06. Подгрунтовка трещины битумной эмульсией. 07. Заполнение трещин щебнем. 08. Установка и снятие ограждений. 09. Переходы и перемещение машин.

для нормы 3 : 01. Наполнение цистерны битумными материалами. 02. Загрузка каменного материала. 03. Подогрев битумных материалов. 04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи, продувка сжатым воздухом. 05. Заполнение трещин ремонтными материалами. 06. Засыпка трещин высевками. 07. Подгрунтовка трещины. 08. Установка и снятие ограждений. 09. Переходы и перемещение машин.

**Измеритель: 100 м трещин**

01-02-008-01 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом с применением заливщика швов на базе автомобиля

01-02-008-02 Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом

01-02-008-03 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-полимерной мастикой с применением заливщика швов на базе автомобиля

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.                           | Цена руб.        | 01-02-008-01                 | 01-02-008-02           | 01-02-008-03                 |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                                      |                  |                              |                        |                              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 1 разряда<br>Рабочий 2 разряда<br>Рабочий 3 разряда | чел.-ч<br>чел.-ч<br>чел.-ч<br>чел.-ч |                  | 1,61<br>0,23<br>0,69<br>0,69 | 1,13<br>-<br>1,13<br>- | 1,24<br>0,31<br>0,31<br>0,62 |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч                               | 254,21<br>318,24 | 0,23<br>-                    | -<br>2,27              | 0,31<br>-                    |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                                      |                  |                              |                        |                              |
| 031811                        | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т                         | маш.-ч                               | 771,78           | -                            | 0,01                   | -                            |
| 120600                        | Заливщик швов на базе автомобиля   | маш.-ч                               | 1445,56          | 0,23                         | -                      | 0,31                         |
| 121805                        | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля               | маш.-ч                               | 2449,63          | -                            | 1,13                   | -                            |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                                      |                  |                              |                        |                              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-008-01 | 01-02-008-02 | 01-02-008-03 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-1561                            | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ   | т              | 17577,17  | 0,1061       | -            | -            |
| 101-1763                            | Мастика битумно-полимерная  | т              | 52881,85  | -            | -            | 0,123        |
| 101-1797                            | Эмульсия битумно-дорожная   | т              | 17403,04  | -            | 0,05         | 0,0055       |
| 408-0009                            | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 1493,45   | -            | 0,4          | -            |
| 408-0244                            | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м <sup>3</sup> | 1017,92   | 0,02         | -            | 0,0249       |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |           | 246,39       | 156,78       | 190,33       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |           | 332,48       | 2775,80      | 448,12       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |           | 58,47        | 722,40       | 78,81        |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 1885,30      | 1467,53      | 6625,53      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 2464,17      | 4400,11      | 7263,98      |

**Таблица 01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную**

*Состав работ:*

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом. 02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума. 03. Смазка стенок трещин жидким битумом. 04. Заполнение трещин битумом. 05. Засыпка трещин высевками или песком. 06. Перемещение котла и материалов в процессе работы. 07. Установка и снятие ограждений. 08. Переходы.

**Измеритель: 100 м трещин**

01-02-009-01 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-009-01 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |                |           |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 5,1          |
|                                     | в том числе:                                      |                |           |              |
|                                     | Рабочий 1 разряда                                 | чел.-ч         | 115,62    | 2,04         |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч         | 179,81    | 3,06         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 1,02         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |
| 120500                              | Гудронаторы ручные                                | маш.-ч         | 84,75     | 2,04         |
| 121011                              | Котлы битумные передвижные 400 л                  | маш.-ч         | 128,18    | 1,02         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 1,02         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |
| 101-1561                            | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ     | т              | 17577,17  | 0,1061       |
| 408-9020                            | Песок   | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,02         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |           | 786,08       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |           | 1138,18      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |           | 259,29       |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 1864,94      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 3789,20      |

**Таблица 01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью**

*Состав работ:*

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания и удалением остатков бетона. 02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом. 03. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Уплотнение смеси ручными трамбовками. 06. Уборка отходов. 07. Установка и снятие ограждений. 08. Переходы и перемещение машин.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:

01-02-010-01 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>  
01-02-010-02 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:

01-02-010-03 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>  
01-02-010-04 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-010-01 | 01-02-010-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 108,78       | 185,4        |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 36,26        | 61,8         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 36,26        | 61,8         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 36,26        | 61,8         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 72,52        | 123,6        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 884,00    | 36,26        | 61,8         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 36,26        | 61,8         |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч     | 14,13     | 36,26        | 61,8         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная   | т          | 17403,04  | 0,0858       | 0,0858       |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная  | т          | (М)       | 12,4         | 16,49        |
| 410-9110                      | Щебень черный   | т          | (М)       | -            | 6,63         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 18506,74     | 31542,10     |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 62233,40     | 106067,96    |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 17012,47     | 28995,32     |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 1493,18      | 1493,18      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 82233,32     | 139103,24    |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-010-03 | 01-02-010-04 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 93,93        | 173,04       |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 31,31        | 57,68        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 31,31        | 57,68        |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 31,31        | 57,68        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 62,62        | 115,36       |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 884,00    | 31,31        | 57,68        |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 31,31        | 57,68        |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч     | 14,13     | 31,31        | 57,68        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная   | т          | 17403,04  | 0,0858       | 0,0858       |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная  | т          | (М)       | 11,2         | 14,81        |
| 410-9110                      | Щебень черный   | т          | (М)       | -            | 6,63         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 15980,31     | 29439,30     |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 53737,67     | 98996,76     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 14690,03     | 27062,30     |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 1493,18      | 1493,18      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 71211,16     | 129929,24    |

**Таблица 01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, ремонт сколов, выравнивание и замена цементобетонных плит**

*Состав работ:*

для норм 1-3 : 01. Оконтуривание ремонтируемых мест.  
для нормы 4 : 01. Сверление отверстий и установка шурупов для нагнетания сжатого воздуха.  
для нормы 5 : 01. Очистка швов.

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

для нормы 6 : 01. Разрушение покрытия вибробетоноломом.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин:

|              |  |
|--------------|--|
| 01-02-011-01 | до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м <sup>2</sup>  |
| 01-02-011-02 | до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м <sup>2</sup> |
| 01-02-011-03 | Ремонт сколов цементобетонных плит                           |
| 01-02-011-04 | Подъем и выравнивание цементобетонных плит                   |

Замена сборных цементобетонных плит (до 10 шт. в одном месте):

|              |  |
|--------------|--|
| 01-02-011-05 | с сохранением старых плит                                    |
| 01-02-011-06 | с разрушением плит методом виброрезонансной деструктуризации |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-011-01 | 01-02-011-02 | 01-02-011-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 110,01       | 148,32       | 240          |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 73,34        | 98,88        | 58,95        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 36,67        | 49,44        | 181,05       |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 234,59    | 73,34        | 98,88        | -            |
|                               |   |                | 248,53    | -            | -            | 241,05       |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 040101                        | Электростанции передвижные 2 кВт  | маш.-ч         | 306,60    | -            | -            | 40,7         |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 884,00    | 36,67        | 49,44        | 40,7         |
| 110901                        | Растворосмесители передвижные 65 л  | маш.-ч         | 227,91    | -            | -            | 40,7         |
| 120600                        | Заливщик швов на базе автомобиля  | маш.-ч         | 1445,56   | -            | -            | 18,25        |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч         | 1276,63   | -            | -            | 40,7         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 36,67        | 49,44        | 60           |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч         | 14,13     | 36,67        | 49,44        | 40,7         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 101-1581                      | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86   | т              | 18741,67  | -            | -            | 0,05         |
| 101-1683                      | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм   | т              | 132113,65 | -            | -            | 0,167        |
| 101-1763                      | Мастика битумно-полимерная  | т              | 52881,85  | -            | -            | 0,137        |
| 101-2422                      | Грунтовка полимерная Colzumix   | т              | 35610,10  | -            | -            | 0,007        |
| 101-9540                      | Цемент  | т              | (М)       | 0,0998       | 0,0998       | -            |
| 401-0111                      | Бетон дорожный, класс В30 (М400)  | м <sup>3</sup> | 6354,15   | 5,2          | 10,2         | -            |
| 401-1010                      | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S66 наливного типа   | кг             | 36,81     | -            | -            | 19100        |
| 408-0122                      | Песок природный для строительных работ средний  | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 0,224        | 0,224        | -            |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,158        | 0,158        | 3,4          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 16768,82     | 22608,42     | 40733,32     |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 62937,09     | 84854,37     | 185739,56    |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 17204,83     | 23196,26     | 59908,16     |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 33447,03     | 65217,78     | 733644,20    |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 113152,94    | 172680,57    | 960117,08    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-011-04 | 01-02-011-05 | 01-02-011-06 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 98,67        | 18,18        | 26,4         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда            | чел.-ч     | 115,62    | 6,28         | -            | -            |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 24,47        | 8,2          | 9,6          |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 20,25        | 5,63         | 12           |
|                               | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 47,67        | 4,35         | 4,8          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 227,72    | 86,4         | -            | -            |
|                               |                              |            | 254,21    | -            | 6,84         | -            |
|                               |                              |            | 263,92    | -            | -            | 8,9          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-011-04 | 01-02-011-05 | 01-02-011-06 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 021140                              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т  | маш.-ч         | 838,72    | -            | 1,91         | 1,06         |
| 040101                              | Электростанции передвижные 2 кВт  | маш.-ч         | 306,60    | 9,06         | -            | -            |
| 040202                              | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем                                   | маш.-ч         | 214,18    | -            | 2,88         | 4            |
| 050102                              | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 884,00    | 6,28         | -            | -            |
| 050201                              | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м <sup>3</sup> /мин   | маш.-ч         | 913,53    | 13,77        | -            | -            |
| 110953                              | Цемент-пушки при работе от компрессора  | маш.-ч         | 146,82    | 13,77        | -            | -            |
| 120500                              | Гудронаторы ручные  | маш.-ч         | 84,75     | 6,28         | -            | -            |
| 120600                              | Заливщик швов на базе автомобиля  | маш.-ч         | 1445,56   | -            | 0,38         | 0,38         |
| 121011                              | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш.-ч         | 128,18    | 6,28         | -            | -            |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч         | 1276,63   | 9,06         | -            | -            |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 25,4         | 4,55         | 6,6          |
| 122900Д                             | Вибробетоноломы   | маш.-ч         | 53117,25  | -            | -            | 0,43         |
| 330210                              | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм  | маш.-ч         | 267,65    | 9,06         | -            | -            |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 101-1513                            | Электроды диаметром 4 мм Э42  | т              | 60137,04  | -            | 0,00644      | 0,00644      |
| 101-1705                            | Пахла пропитанная   | кг             | 440,28    | 1,79         | -            | -            |
| 101-1763                            | Мастика битумно-полимерная  | т              | 52881,85  | 0,063        | 0,0462       | 0,0462       |
| 101-1915                            | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм   | шт.            | 2276,84   | 0,882        | -            | -            |
| 101-2422                            | Грунтовка полимерная Colzumix   | т              | 35610,10  | 0,00315      | 0,00231      | 0,00231      |
| 101-9540                            | Цемент  | т              | (М)       | 0,00429      | -            | -            |
| 403-0549                            | Плиты железобетонные проезжей части   | м <sup>3</sup> | 11412,25  | -            | 14           | 14           |
| 407-0028                            | Смесь пескоцементная (цемент М 400)   | м <sup>3</sup> | 2450,24   | -            | 1,065        | 1,065        |
| 408-0122                            | Песок природный для строительных работ средний  | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 8,09         | -            | -            |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,373        | -            | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |                |           | 18009,36     | 3085,07      | 4521,43      |
| Эксплуатация машин                  | руб   |                |           | 59040,48     | 6490,83      | 30535,48     |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |                |           | 19675,01     | 1738,80      | 2348,89      |
| Материальные ресурсы                | руб   |                |           | 20759,22     | 165293,69    | 165293,69    |
| Всего, прямые затраты               | руб   |                |           | 97809,06     | 174869,59    | 200350,60    |

**Таблица 01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Загрузка и разогревание битумных материалов. 02. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин. 03. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом. 04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом. 05. Заполнение швов и трещин мастикой. 06. Посыпка поверхности песком. 07. Уборка отходов. 08. Установка и снятие ограждений. 09. Переходы.

для нормы 2 : 01. Загрузка и разогревание битумных материалов. 02. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом. 03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом. 04. Заполнение швов и трещин мастикой. 05. Посыпка поверхности песком. 06. Уборка отходов. 07. Установка и снятие ограждений. 08. Переходы.

для нормы 3 : 01. Загрузка и разогревание битумных материалов. 02. Выравнивание краев швов и трещин. 03. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом. 04. Подгрунтовка поверхности. 05. Укладка уплотнительного шнура. 06. Заполнение швов и трещин мастикой. 07. Посыпка поверхности песком. 08. Установка и снятие ограждений. 09. Переходы и перемещение машин.

**Измеритель: 100 м**

Заливка трещин и швов в цементобетонных покрытиях:

01-02-012-01           вручную

01-02-012-02           заливщиком на базе автомобиля

01-02-012-03       Ремонт швов в цементобетонных покрытиях с использованием уплотнительного шнура

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-012-01 | 01-02-012-02 | 01-02-012-03 |
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-01-01 | 01-02-01-02 | 01-02-01-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |             |             |             |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:   | чел.-ч     |           | 9,44        | 1,24        | 4,92        |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 4,72        | 0,31        | -           |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | -           | 0,31        | -           |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 4,72        | 0,62        | 4,92        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 9,44        | -           | -           |
|                               |   |            | 254,21    | -           | 0,62        | 3,28        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |             |             |             |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин  | маш.-ч     | 884,00    | 4,72        | -           | -           |
| 120500                        | Гудронаторы ручные  | маш.-ч     | 84,75     | 4,72        | -           | -           |
| 120600                        | Заливщик швов на базе автомобиля  | маш.-ч     | 1445,56   | -           | 0,31        | 1,64        |
| 121011                        | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш.-ч     | 128,18    | 4,72        | -           | -           |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 4,72        | 0,31        | 1,64        |
| 121915                        | Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Сimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.) | маш.-ч     | 404,98    | -           | -           | 1,64        |
| 330804                        | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч     | 14,13     | 4,72        | -           | -           |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |             |             |             |
| 101-1683                      | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм   | т          | 132113,65 | -           | -           | 0,02        |
| 101-1763                      | Мастика битумно-полимерная  | т          | 52881,85  | 0,146       | 0,146       | 0,034       |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная   | т          | 17403,04  | 0,0055      | 0,0055      | -           |
| 101-2422                      | Грунтовка полимерная Colzumix   | т          | 35610,10  | -           | -           | 0,00686     |
| 408-0122                      | Песок природный для строительных работ средний  | м³         | 1793,64   | 0,0249      | 0,0249      | 0,025       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |             |             |             |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 1394,43     | 190,33      | 884,67      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 9106,01     | 701,76      | 4376,70     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 2214,53     | 157,61      | 833,81      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 7861,13     | 7861,13     | 4729,38     |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 18361,57    | 8753,22     | 9990,75     |

**Таблица 01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами**

*Состав работ:*

01. Кирковка или обрубка краев выбоины. 02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы. 03. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией. 04. Укладка черного щебня. 05. Уплотнение трамбованием. 06. Установка и снятие ограждений. 07. Переходы и перемещение машин.

**Измеритель: 100 м²**

01-02-013-01 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня холодным способом

01-02-013-02 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-013-01 | 01-02-013-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                     | чел.-ч     |           | 43,26        | 37,08        |
|                               | Рабочий 1 разряда                                 | чел.-ч     | 115,62    | 14,42        | 12,36        |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 14,42        | 12,36        |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 14,42        | 12,36        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 14,42        | 12,36        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 14,42        | 12,36        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная                         | т          | 17403,04  | 0,0517       | 0,0858       |
| 410-9110                      | Щебень черный                                     | т          | (М)       | 11,93        | 11,93        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-013-01 | 01-02-013-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 7359,82      | 6308,42      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 11798,16     | 10112,70     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 3665,71      | 3142,04      |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 899,74       | 1493,18      |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 20057,72     | 17914,30     |

**Таблица 01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности от пыли и грязи. 02. Разломка покрытия. 03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте. 04. Укладка и планировка гравия или щебня. 05. Уплотнение ручной трамбовкой. 06. Установка и снятие ограждений. 07. Переходы.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-02-014-01 Ямочный ремонт гравийных покрытий  
01-02-014-02 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-02-014-01 | 01-02-014-02 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 32,13        | 43,26        |
|                               | в том числе:                                      |                |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч         | 138,74    | 21,42        | 28,84        |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч         | 214,96    | 10,71        | 14,42        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 10,71        | 14,42        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 10,71        | 14,42        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |              |
| 408-9080                      | Щебень  | м <sup>3</sup> | (М)       | -            | 10,1         |
| 408-9280                      | Гравий  | м <sup>3</sup> | (М)       | 9,92         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 5274,03      | 7100,98      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 8762,71      | 11798,16     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 2722,59      | 3665,71      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 14036,74     | 18899,14     |

**Таблица 01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию**

*Состав работ:*

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Развороты в конце участка.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

01-02-015-01 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.  
01-02-015-02 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-015-01 | 01-02-015-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 299,08    | 4,1          | 3,05         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |           |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч     | 1276,63   | 4,1          | -            |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75   | -            | 3,05         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 5234,18      | 5876,59      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                           | руб        |           | 1226,23      | 912,19       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 5234,18      | 5876,59      |

**Таблица 01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин. 03. Повороты машины в конце участка. 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-02-016-01 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                 | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-016-01 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                     | чел.-ч     | 299,08    | 0,15         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                    |            |           |              |
| 120202                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч     | 1193,72   | 0,15         |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей              | руб        |           | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин                           | руб        |           | 179,06       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов          | руб        |           | 44,86        |
|                        | Материальные ресурсы                         | руб        |           | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                        | руб        |           | 179,06       |

**Таблица 01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Разломка и кирковка покрытия. 02. Срезка бугров и засыпка выбоин. 03. Восстановление поперечного профиля. 04. Укатка покрытия с поливкой водой. 05. Развороты в конце участка. 06. Установка и снятие ограждений.

для норм 2, 3 : 01. Срезка бугров и засыпка выбоин. 02. Восстановление поперечного профиля. 03. Развороты в конце участка. 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-02-017-01 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

01-02-017-02 Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером

01-02-017-03 Профилирование грунтовых дорог средним автогрейдером

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб.        | 01-02-017-01 | 01-02-017-02 | 01-02-017-03 |
|------------------------|---|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |                |                  |              |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 260,86<br>299,08 | 16,06<br>-   | -<br>0,21    | -<br>0,19    |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |                  |              |              |              |
| 010410                 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч         | 651,89           | 1,19         | -            | -            |
| 091401                 | Рыхлители навесные (без трактора)   | маш.-ч         | 4,15             | 1,19         | -            | -            |
| 120202                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)  | маш.-ч         | 1193,72          | 0,21         | 0,21         | 0,19         |
| 120906                 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш.-ч         | 515,05           | 13,68        | -            | -            |
| 121341                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                 | маш.-ч         | 1276,63          | 0,98         | -            | -            |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |                  |              |              |              |
| 411-0001               | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25            | 9            | -            | -            |
| Стоимостные показатели |   |                |                  |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин  | руб            |                  | 9328,35      | 250,68       | 226,81       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |                  | 4189,41      | 62,81        | 56,83        |
|                        | Материальные ресурсы  | руб            |                  | 209,25       | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб            |                  | 9537,60      | 250,68       | 226,81       |

**Таблица 01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Разломка и кировка покрытия. 02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги. 03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик. 04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия. 05. Укатка покрытия с поливкой водой. 06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

Восстановление профиля с добавлением нового материала:

01-02-018-01 гравийных дорог

01-02-018-02 щебеночных дорог

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб.        | 01-02-018-01 | 01-02-018-02 |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |                |                  |              |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 265,39<br>276,22 | 18,22<br>-   | -<br>14,23   |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |                  |              |              |
| 010410                              | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч         | 651,89           | 1,19         | 1,19         |
| 091401                              | Рыхлители навесные (без трактора)   | маш.-ч         | 4,15             | 1,19         | 1,19         |
| 120202                              | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)  | маш.-ч         | 1193,72          | 2,37         | 2,37         |
| 120906                              | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш.-ч         | 515,05           | 13,68        | 7,25         |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                                 | маш.-ч         | 1276,63          | 0,98         | 3,42         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |                  |              |              |
| 408-9080                            | Щебень  | м <sup>3</sup> | (М)              | -            | 15           |
| 408-9280                            | Гравий  | м <sup>3</sup> | (М)              | 15           | -            |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25            | 9            | 31           |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |                  |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |                  | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |                  | 11906,79     | 11709,99     |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |                  | 4835,41      | 3930,61      |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |                  | 209,25       | 720,75       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |                  | 12116,04     | 12430,74     |

### Таблица 01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

*Состав работ:*

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором. 02. Розлив обеспыливающего раствора. 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

01-02-019-01 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-019-01 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 299,08    | 0,61         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч     | 1276,63   | 0,61         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |
| 101-1572                            | Кальций хлористый жидкий, сорт I                          | т          | 4060,86   | 12,86        |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 778,74       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 182,44       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 5222,66      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 53001,40     |

### Таблица 01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

*Состав работ:*

01. Порожний пробег к месту загрузки. 02. Перемещение груженой машины к месту работы. 03. Маневрирование.

**Измеритель: 10 км расстояния доставки**

Доставка материалов к месту работ:

01-02-020-01 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.

01-02-020-02 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-02-020-03 установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-02-020-01 | 01-02-020-02 | 01-02-020-03 |
|-------------------------------|--|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |                  |              |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 299,08<br>318,53 | 0,55<br>-    | 0,57<br>-    | -<br>1,34    |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |                  |              |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                      | маш.-ч     | 1276,63          | 0,55         | -            | -            |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                  | маш.-ч     | 1926,75          | -            | 0,57         | -            |
| 121805                        | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | маш.-ч     | 2449,63          | -            | -            | 0,67         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |                  |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |                  | 702,15       | 1098,25      | 1641,25      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |                  | 164,49       | 170,48       | 426,83       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |                  | 702,15       | 1098,25      | 1641,25      |

**Таблица 01-02-021 Ликвидация колеи по полосам наката**

*Состав работ:*

01. Приведение фрезы в рабочее положение. 02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с погрузкой в транспортные средства. 03. Замена резцов. 04. Приведение фрезы в транспортное положение. 05. Очистка поверхности. 06. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией. 07. Прием смеси из транспортных средств. 08. Укладка и разравнивание смеси с планировкой и проверкой профиля. 09. Укатка с подкаткой уложенной смеси. 10. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-02-021-01 Ликвидация колеи глубиной до 30 мм по полосам наката

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-02-021-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:   | чел.-ч     |           | 13,2         |
|                               | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч     | 115,62    | 2,64         |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 2,64         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 5,28         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 1,32         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 1,32         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 283,27    | 9,65         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |
| 120906                        | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш.-ч     | 515,05    | 3,97         |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч     | 1276,63   | 2,18         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 1,32         |
| 122203                        | Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм | маш.-ч     | 2327,75   | 2,18         |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | 2,18         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |
| 101-1797                      | Эмульсия битумно-дорожная   | т          | 17403,04  | 0,0533       |
| 410-9010                      | Смесь асфальтобетонная  | т          | (М)       | 7,02         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 2240,21      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 13069,75     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 2733,56      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 927,58       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 16237,54     |

**Раздел 3. Содержание искусственных сооружений**

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

**Таблица 01-03-001 Окрашивание оголовков труб**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка поверхности. 02. Приготовление известкового состава. 03. Расшивка и промазка трещин. 04. Грунтовка. 05. Окрашивание за один раз.

для нормы 2 : 01. Очистка поверхности. 02. Расчистка отстающей краски. 03. Расшивка и промазка трещин. 04. Грунтовка. 05. Окрашивание за один раз.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Окрашивание оголовков труб:

01-03-001-01 известковым составом

01-03-001-02 эмалью

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-03-001-01 | 01-03-001-02 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 12,2         | 7,24         |
|                               | в том числе:                                      |                |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч         | 138,74    | 6,1          | 3,62         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч         | 179,81    | 6,1          | 3,62         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 3,05         | 1,81         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 3,05         | 1,81         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |              |
| 101-0628                      | Олифа комбинированная, марки К-3                  | т              | 57520,02  | 0,00127      | -            |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                | кг             | 73,11     | -            | 39,4         |
| 405-0253                      | Известь строительная негашеная комовая, сорт I    | т              | 9864,71   | 0,0191       | -            |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,127        | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 1943,16      | 1153,15      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 2495,45      | 1480,91      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 775,34       | 460,12       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 264,42       | 2880,53      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 4703,03      | 5514,59      |

**Таблица 01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов**

*Состав работ:*

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов. 02. Откидка наносного грунта. 03. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель: 10 м**

01-03-002-01 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-03-002-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 3,2          |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 3,2          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,4          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,4          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 443,97       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 327,27       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 101,68       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 771,24       |

**Таблица 01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Расчистка шва. 02. Приготовление цементного раствора. 03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов. 04. Заделка швов цементным раствором.

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

для нормы 2 : 01. Расчистка шва. 02. Изготовление жгутов из пакли, пропитанной битумом. 03. Конопатка швов.

**Измеритель: 10 м шва**

01-03-003-01 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором

01-03-003-02 Конопатка швов в железобетонных трубах

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-03-003-01 | 01-03-003-02 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 2,36         | 0,8          |
|                               | в том числе:                                      |                |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч         | 138,74    | 1,18         | 0,4          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч         | 179,81    | 1,18         | 0,4          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 0,59         | 0,2          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 0,59         | 0,2          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |              |
| 101-1705                      | Пакля пропитанная                                 | кг             | 440,28    | -            | 3,57         |
| 101-9540                      | Цемент  | т              | (М)       | 0,02         | -            |
| 408-9020                      | Песок   | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,04         | -            |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,0135       | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 375,89       | 127,42       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 482,73       | 163,64       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 149,98       | 50,84        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 0,31         | 1571,80      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 858,93       | 1862,86      |

**Таблица 01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором**

*Состав работ:*

01. Расчистка поврежденной поверхности. 02. Насечка и смачивание водой. 03. Приготовление цементного раствора. 04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

01-03-004-01 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-03-004-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 41,2         |
|                               | в том числе:                                      |                |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч         | 138,74    | 20,6         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч         | 179,81    | 20,6         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 10,3         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 10,3         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |
| 101-1668                      | Рогожа  | м <sup>2</sup> | 53,13     | 10           |
| 101-9540                      | Цемент  | т              | (М)       | 0,224        |
| 408-9020                      | Песок   | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,318        |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,161        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 6562,13      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 8427,25      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 2618,36      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 535,04       |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 15524,42     |

**Таблица 01-03-005 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Срубка поврежденного бетона вручную. 02. Приготовление бетонной смеси. 03. Укладка и разравнивание бетонной смеси. 04. Уплотнение ручной трамбовкой. 05. Железнение бетонной поверхности.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

01-03-005-01 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-03-005-01 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч         |           | 19,56        |
|                               | в том числе:   |                |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 6,52         |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч         | 179,81    | 13,04        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 254,21    | 3,26         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч         | 818,18    | 3,26         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |
| 101-9540                      | Цемент   | т              | (М)       | 0,29         |
| 102-0113                      | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м <sup>3</sup> | 7426,26   | 0,01         |
| 408-9020                      | Песок  | м <sup>3</sup> | (М)       | 1            |
| 408-9080                      | Щебень   | м <sup>3</sup> | (М)       | 1,17         |
| 411-0001                      | Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,193        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 3249,31      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб            |           | 2667,27      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 828,72       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 78,75        |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 5995,33      |

### Таблица 01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

*Состав работ:*

01. Разборка каменного мощения с сортировкой годного материала. 02. Планировка основания со срезкой и засыпкой неровностей и уплотнением поверхности трамбовкой. 03. Двойное каменное мощение с подборкой камня по размерам и расщебенкой. 04. Утрамбовка замощенной поверхности.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

01-03-006-01 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-03-006-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 19,56        |
|                               | в том числе:                                      |                |           |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч         | 179,81    | 9,78         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч         | 214,96    | 9,78         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 3,26         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 3,26         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |
| 408-9080                      | Щебень  | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,51         |
| 413-9012                      | Камень  | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,6          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 3860,85      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 2667,27      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 828,72       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 6528,12      |

### Таблица 01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках

*Состав работ:*

01. Расчистка ремонтируемой поверхности. 02. Приготовление цементного раствора. 03. Заделка трещин и раковин цементным раствором.

**Измеритель: 10 м лотка**

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-03-007-01 Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-03-007-01 |
|------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |                |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда | чел.-ч         |           | 1,04         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч         | 138,74    | 1,04         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |                |           |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч         | 254,21    | 0,26         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |                |           |              |
| 101-9540               | Цемент   | т              | (М)       | 0,025        |
| 408-9020               | Песок  | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,056        |
| 411-0001               | Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,0145       |
| Стоимостные показатели |  |                |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб            |           | 144,29       |
|                        | Эксплуатация машин                                 | руб            |           | 212,73       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                | руб            |           | 66,09        |
|                        | Материальные ресурсы                               | руб            |           | 0,34         |
|                        | Всего, прямые затраты                              | руб            |           | 357,36       |

**Таблица 01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка русла от зарослей кустарника и травы. 02. Сбор и перенос кустарника и травы на расстояние до 10 м.

для норм 2, 3 : 01. Разрыхление наносов, погрузка на тачку или носилки. 02. Перемещение наносов в отвал. 03. Разравнивание грунта с уплотнением ручной трамбовкой.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

Очистка русел труб и малых мостов:

- 01-03-008-01 от растительности  
01-03-008-02 от наносов с отвозкой грунта тачками  
01-03-008-03 от наносов с выноской грунта носилками

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-03-008-01 | 01-03-008-02 | 01-03-008-03 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда | чел.-ч     |           | 2,8          | 2,96         | 3,52         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 138,74    | 2,8          | 2,96         | 3,52         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 254,21    | 0,35         | 0,37         | 0,44         |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 388,47       | 410,67       | 488,36       |
|                        | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 286,36       | 302,73       | 360,00       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 88,97        | 94,06        | 111,85       |
|                        | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 674,83       | 713,40       | 848,36       |

**Таблица 01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов от наносов механизированным способом**

*Состав работ:*

01. Установка машины на место работы. 02. Очистка русла от наносного грунта. 03. Перемещение машины по руслу в процессе работы. 04. Разравнивание грунта на отвале с уплотнением ручной трамбовкой.

**Измеритель: 100 м<sup>3</sup>**

- 01-03-009-01 Очистка русел труб и малых мостов от наносов экскаватором на пневмоколесном ходу

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-03-009-01 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-03-009-01 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     |           | 47,44        |
|                                     |  | чел.-ч     | 138,74    | 47,44        |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 11,98        |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |
| 060337                              | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м <sup>3</sup> | маш.-ч     | 728,34    | 6,05         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 5,93         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 6581,83      |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 9258,26      |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 3045,44      |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 15840,09     |

**Таблица 01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора**

*Состав работ:*

01. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-03-010-01 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-03-010-01 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |           |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда | чел.-ч     |           | 7,2          |
|                                     |  | чел.-ч     | 138,74    | 7,2          |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,9          |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,9          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 998,93       |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 736,36       |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 228,79       |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 1735,29      |

**Таблица 01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения**

*Состав работ:*

01. Очистка ограждения от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски. 02. Нанесение грунтовки. 03. Окраска поверхности.

**Измеритель: 100 м**

01-03-011-01 Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-03-011-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда<br>Рабочий 3 разряда<br>Рабочий 4 разряда                                       | чел.-ч     |           | 12,3         |
|                               |  | чел.-ч     | 138,74    | 4,1          |
|                               |  | чел.-ч     | 179,81    | 4,1          |
|                               |  | чел.-ч     | 214,96    | 4,1          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 8,2          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 4,1          |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 4,1          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |
| 101-1292                      | Уайт-спирит  | т          | 72811,81  | 0,0023       |
| 101-1757                      | Ветошь   | кг         | 9,48      | 1,8          |
| 113-0021                      | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая   | т          | 59276,66  | 0,0065       |
| 113-0246                      | Эмаль ПФ-115 серая   | т          | 78293,61  | 0,0094       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-03-011-01 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 2187,39      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 5910,11      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 1923,64      |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 1305,79      |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 9403,29      |

## Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства

**Таблица 01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков, дорожных буферов, световозвращающих флажков**

*Состав работ:*

для норм 1, 2 : 01. Очистка поверхности щеткой или веником, протирка ветошью. 02. Мойка поверхности водой из шланга под давлением. 03. Перемещение к следующему объекту.

для норм 3, 4 : 01. Мойка поверхности водой из "гидропушки". 02. Перемещение к следующему объекту.

для нормы 5 : 01. Мойка поверхности дисковой щеткой с одновременной подачей воды под давлением. 02. Перемещение к следующему объекту. 03. Установка и уборка ограждений.

для нормы 6 : 01. Очистка поверхности щеткой. 02. Мойка поверхности водой из шланга. 03. Перемещение к следующему объекту. 04. Установка и уборка ограждений.

для нормы 7 : 01. Очистка поверхности щеткой. 02. Мойка поверхности водой из шланга. 03. Перемещение к следующему объекту.

**Измеритель: 100 шт.**

Очистка и мойка водой из шланга:

01-04-001-01 дорожных знаков и указателей

01-04-001-02 сигнальных столбиков и тумб

Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки":

01-04-001-03 площадь знака до 3 м<sup>2</sup>

01-04-001-04 площадь знака более 3 м<sup>2</sup>

01-04-001-05 Мойка осевых дорожных буферов с использованием оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щетки)

Мойка световозвращающих флажков:

01-04-001-06 работа выполняется не одновременно с мойкой барьерного ограждения

01-04-001-07 работа выполняется одновременно с мойкой барьерного ограждения

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-001-01 | 01-04-001-02 | 01-04-001-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                                 | чел.-ч         |           | 10,25        | 7,97         | -            |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 10,25        | 7,97         | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч         | 299,08    | 10,25        | 7,97         | 3,52         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |                |           |              |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч         | 1276,63   | 10,25        | 7,97         | -            |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч         | 1926,75   | -            | -            | 3,52         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1            | 1            | 3,1          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб            |           | 1422,09      | 1105,76      | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 13085,46     | 10174,74     | 6782,16      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                           | руб            |           | 3065,57      | 2383,67      | 1052,76      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 23,25        | 23,25        | 72,08        |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 14530,80     | 11303,75     | 6854,24      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-001-04 | 01-04-001-05 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                               |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе: | чел.-ч     |           | -            | 4,84         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-001-04 | 01-04-001-05 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | -            | 4,84         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч         | 299,08    | 3,98         | 4,84         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |                |           |              |              |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч         | 1926,75   | 3,98         | 4,84         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 5,5          | 1,94         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб            |           | 0,00         | 671,50       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 7668,47      | 9325,47      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                           | руб            |           | 1190,34      | 1447,55      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 127,88       | 45,11        |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 7796,35      | 10042,08     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-001-06 | 01-04-001-07 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 2,06         | 0,18         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 2,06         | 0,18         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 2,06         | 0,18         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 2,06         | 0,18         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,035        | 0,035        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 285,80       | 24,97        |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 2629,86      | 229,79       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 616,10       | 53,83        |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 0,81         | 0,81         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 2916,47      | 255,57       |

**Таблица 01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски. 02. Обезжиривание поверхности. 03. Нанесение грунтовки. 04. Окрашивание знака. 05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

**Измеритель: 100 шт.**

Окраска щитков дорожных знаков:

- 01-04-002-01 километровых
- 01-04-002-02 запрещающих, предписывающих, предупреждающих
- 01-04-002-03 указательных площадью до 1 кв.м
- 01-04-002-04 указательных площадью свыше 1 кв.м

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-002-01 | 01-04-002-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 41,84        | 56,64        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 20,92        | 28,32        |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 20,92        | 28,32        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 10,46        | 14,16        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 10,46        | 14,16        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-1292                      | Уайт-спирит                                       | т          | 72811,81  | 0,0006       | 0,0064       |
| 113-0021                      | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                | т          | 59276,66  | 0,0008       | 0,00965      |
| 113-0246                      | Эмаль ПФ-115 серая                                | т          | 78293,61  | 0,0052       | 0,0127       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 6664,07      | 9021,34      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 8558,16      | 11585,43     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 2659,04      | 3599,61      |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-002-01 | 01-04-002-02 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 498,24       | 2032,34      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 15720,47     | 22639,11     |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-002-03 | 01-04-002-04 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 100,92       | 148,32       |
|                                     | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 50,46        | 74,16        |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 50,46        | 74,16        |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 25,23        | 32,08        |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 25,23        | 32,08        |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-1292                            | Уайт-спирит                                       | т          | 72811,81  | 0,0064       | 0,008        |
| 113-0021                            | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                | т          | 59276,66  | 0,01         | 0,015        |
| 113-0246                            | Эмаль ПФ-115 серая                                | т          | 78293,61  | 0,02         | 0,03         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 16074,03     | 23623,67     |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 20642,68     | 26247,21     |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 6413,72      | 8155,06      |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 2624,63      | 3820,45      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 39341,34     | 53691,33     |

**Таблица 01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности. 02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос. 03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 шт.**

01-04-003-01 Окраска стоек дорожных знаков

01-04-003-02 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-003-01 | 01-04-003-02 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 28,84        | 43,28        |
|                                     | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 14,42        | 21,64        |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 14,42        | 21,64        |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 7,21         | 10,82        |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 7,21         | 10,82        |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 113-8028                            | Эмаль ПФ-115 белая                                | кг         | 73,11     | 12           | 27,4         |
| 113-8029                            | Эмаль ПФ-115 цветная                              | кг         | 73,76     | 2,72         | 1,72         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 4593,49      | 6893,42      |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 5899,08      | 8852,71      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 1832,85      | 2750,55      |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 1077,95      | 2130,08      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 11570,52     | 17876,21     |

**Таблица 01-04-004 Замена дорожных знаков**

*Состав работ:*

для норм 1, 3 : 01. Снятие старого знака. 02. Установка нового знака. 03. Установка и снятие ограждений.

для нормы 2 : 01. Снятие старого знака. 02. Установка нового знака. 03. Установка и снятие ограждений.

04. Приведение автогидроподъемника в рабочее и транспортное положение. 05. Подъем знака на опору.

для нормы 4 : 01. Снятие старого знака. 02. Установка нового знака. 03. Установка и снятие ограждений.

04. Приведение подъемных механизмов в рабочее и транспортное положение. 05. Переезды.

**Измеритель: 100 шт.**

Замена щитков дорожных знаков:

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-04-004-01 на стойках  
 01-04-004-02 на рамных опорах  
 Замена указателей и знаков индивидуального проектирования:  
 01-04-004-03 на стойках  
 01-04-004-04 на рамных опорах

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-04-004-01 | 01-04-004-02 |
|-------------------------------------|--|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |                  |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     |                  | 28,43        | 68,2         |
|                                     |  | чел.-ч     | 179,81           | 28,43        | 68,2         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 214,96<br>254,21 | -<br>28,43   | 34,1<br>-    |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |                  |              |              |
| 031001                              | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м   | маш.-ч     | 1034,82          | -            | 34,1         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18           | 28,43        | -            |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |                  |              |              |
| 101-2039                            | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм  | кг         | 93,98            | 13           | 13           |
| 101-4323                            | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 | шт.        | 1011,62          | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |                  |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |                  | 5112,00      | 12263,04     |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |                  | 23260,86     | 35287,36     |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |                  | 7227,19      | 7330,14      |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |                  | 102383,74    | 102383,74    |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |                  | 130756,60    | 149934,14    |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-04-004-03 | 01-04-004-04 |
|-------------------------------------|--|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |                  |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     |                  | 91,46        | 110          |
|                                     |  | чел.-ч     | 179,81           | 91,46        | 110          |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59<br>254,21 | -<br>45,73   | 110<br>-     |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |                  |              |              |
| 021140                              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т   | маш.-ч     | 838,72           | 45,73        | 55           |
| 031001                              | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м   | маш.-ч     | 1034,82          | -            | 55           |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |                  |              |              |
| 101-2039                            | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм  | кг         | 93,98            | 24           | 24           |
| 101-4329                            | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт.        | 2995,50          | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |                  |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |                  | 16445,42     | 19779,10     |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |                  | 38354,67     | 103044,70    |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |                  | 11625,02     | 25804,90     |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |                  | 301805,52    | 301805,52    |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |                  | 356605,61    | 424629,32    |

**Таблица 01-04-005 Замена стоек дорожных знаков**

*Состав работ:*

01. Выкапывание и удаление старых стоек. 02. Снятие и установка щитков дорожных знаков. 03. Приготовление бетонной смеси. 04. Бетонирование фундаментов и цоколей. 05. Приготовление цементного раствора. 06. Установка стоек с заливкой цементным раствором. 07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки. 08. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 шт.**

01-04-005-01 Замена стоек дорожных знаков с установкой старого знака  
 01-04-005-02 Замена стоек дорожных знаков с установкой нового знака

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-005-01 | 01-04-005-02 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |

**ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)**

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-005-01 | 01-04-005-02 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч         |           | 270,88       | 299,72       |
|                               | в том числе:   |                |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 135,44       | 149,86       |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч         | 179,81    | 135,44       | 149,86       |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 254,21    | 67,72        | 74,93        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч         | 818,18    | 67,72        | 74,93        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |              |
| 101-2039                      | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм  | кг             | 93,98     | -            | 13           |
| 101-4323                      | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 | шт.            | 1011,62   | -            | 100          |
| 101-9540                      | Цемент   | т              | (М)       | 2,059        | 2,059        |
| 110-9180Д                     | Стойки металлические (оцинкованные)  | шт.            | (М)       | 100          | 100          |
| 408-9020                      | Песок  | м <sup>3</sup> | (М)       | 3,47         | 3,47         |
| 408-9080                      | Щебень   | м <sup>3</sup> | (М)       | 3,76         | 3,76         |
| 411-0001                      | Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1,301        | 1,301        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 43144,41     | 47737,90     |
|                               | Эксплуатация машин   | руб            |           | 55407,15     | 61306,23     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 17215,10     | 19047,96     |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 30,25        | 102413,99    |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 98581,81     | 211458,12    |

**Таблица 01-04-006 Установка дорожных знаков**

*Состав работ:*

для норм 1, 3 : 01. Закрепление щитков знаков на стойках. 02. Копание ям. 03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси. 04. Приготовление цементного раствора. 05. Установка стоек с заливкой цементным раствором. 06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки. 07. Установка и снятие ограждений, переезды.

для нормы 2 : 01. Закрепление щитков знаков на стойках. 02. Установка и снятие ограждений, переезды.

**Измеритель: 100 шт.**

Установка:

- 01-04-006-01 дорожных знаков на металлических стойках  
 01-04-006-02 дополнительных щитков дорожных знаков  
 01-04-006-03 информационно-указательных знаков на металлических стойках

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-006-01 | 01-04-006-02 | 01-04-006-03 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч         |           | 177,52       | 19,78        | 319,6        |
|                               | в том числе:   |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 88,76        | -            | 159,8        |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч         | 179,81    | 88,76        | 19,78        | 159,8        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 254,21    | 44,38        | 19,78        | 79,9         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч         | 818,18    | 44,38        | 19,78        | 79,9         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 101-2039                      | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм  | кг             | 93,98     | 26           | 26           | 52           |
| 101-4323                      | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7       | шт.            | 1011,62   | 100          | 100          | -            |
| 101-4329                      | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт.            | 2995,50   | -            | -            | 100          |
| 101-9540                      | Цемент   | т              | (М)       | 2,059        | -            | 4,12         |
| 110-9180Д                     | Стойки металлические (оцинкованные)  | шт.            | (М)       | 100          | -            | 200          |
| 201-0856                      | Хомуты стальные  | кг             | 44,65     | 48           | 48           | 96           |
| 408-9020                      | Песок  | м <sup>3</sup> | (М)       | 3,47         | -            | 6,94         |
| 408-9080                      | Щебень   | м <sup>3</sup> | (М)       | 3,76         | -            | 7,52         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-006-01 | 01-04-006-02 | 01-04-006-03 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 411-0001                      | Вода                                | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1,3          | -            | 1,6          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб            |           | 28274,50     | 3556,64      | 50904,29     |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб            |           | 36310,83     | 16183,60     | 65372,58     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб            |           | 11281,84     | 5028,27      | 20311,38     |
|                               | Материальные ресурсы                | руб            |           | 105778,91    | 105748,68    | 308760,56    |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб            |           | 170364,24    | 125488,92    | 425037,43    |

**Таблица 01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков, дорожных буферов**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Выкапывание и удаление старых столбиков. 02. Установка новых столбиков. 03. Обработка столбика жидким битумом. 04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки. 05. Нанесение вертикальной разметки. 06. Наклеивание светоотражающей пленки. 07. Установка и снятие ограждений.

для нормы 2 : 01. Копание ям. 02. Установка новых столбиков. 03. Обработка столбика жидким битумом. 04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки. 05. Нанесение вертикальной разметки. 06. Наклеивание светоотражающей пленки. 07. Установка и снятие ограждений.

для нормы 3 : 01. Выкапывание и удаление старых столбиков. 02. Установка новых столбиков. 03. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки. 04. Установка и снятие ограждений.

для нормы 4 : 01. Копание ям. 02. Установка новых столбиков. 03. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки. 04. Установка и снятие ограждений.

для нормы 5 : 01. Установка новых конструкций. 02. Погрузка заменяемых конструкций в автомобиль. 03. Наполнение буферов резиновой крошкой. 04. Установка и снятие ограждений.

для нормы 6 : 01. Установка новых конструкций. 02. Наполнение буферов резиновой крошкой. 03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 шт.**

|              |   |
|--------------|---|
| 01-04-007-01 | Замена старых сигнальных столбиков новыми железобетонными |
| 01-04-007-02 | Установка железобетонных сигнальных столбиков             |
| 01-04-007-03 | Замена старых сигнальных столбиков новыми пластиковыми    |
| 01-04-007-04 | Установка пластиковых сигнальных столбиков                |
| 01-04-007-05 | Замена осевых дорожных буферов                            |
| 01-04-007-06 | Установка осевых дорожных буферов                         |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.          | Цена руб. | 01-04-007-01 | 01-04-007-02 | 01-04-007-03 |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                     |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:  | чел.-ч              |           | 192,63       | 161,71       | 123,6        |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч              | 138,74    | 83,44        | 67,98        | 61,8         |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч              | 179,81    | 83,44        | 67,98        | 61,8         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч              | 214,96    | 25,75        | 25,75        | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч              | 254,21    | 41,72        | 33,99        | 30,9         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                     |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                        | маш.-ч              | 818,18    | 41,72        | 33,99        | 30,9         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                     |           |              |              |              |
| 101-1292                      | Уайт-спирит  | т                   | 72811,81  | 0,0002       | 0,0002       | -            |
| 101-1561                      | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ                            | т                   | 17577,17  | 0,06         | 0,06         | -            |
| 101-1579                      | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м <sup>2</sup> | 538703,85 | 0,000832     | 0,000832     | -            |
| 101-2777                      | Столбики сигнальные дорожные пластиковые                                 | шт.                 | 510,48    | -            | -            | 100          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая   | кг                  | 73,11     | 27,4         | 27,4         | -            |
| 113-8029                      | Эмаль ПФ-115 цветная   | кг                  | 73,76     | 1,72         | 1,72         | -            |
| 403-1213                      | Столбики сигнальные железобетонные СС-1                                  | м <sup>3</sup>      | 8252,37   | 3,3          | 3,3          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                     |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб                 |           | 32115,03     | 27190,25     | 19686,39     |
|                               | Эксплуатация машин   | руб                 |           | 34134,47     | 27809,94     | 25281,76     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                      | руб                 |           | 10605,64     | 8640,60      | 7855,09      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб                 |           | 30880,30     | 30880,30     | 51048,00     |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб                 |           | 97129,80     | 85880,49     | 96016,15     |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-007-04 | 01-04-007-05 | 01-04-007-06 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 92,72        | 65,2         | 57,9         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 46,36        | 65,2         | 57,9         |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 46,36        | -            | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 23,18        | 16,49        | 10,98        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 021140                        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч     | 838,72    | -            | 11           | 7,32         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                          | маш.-ч     | 818,18    | 23,18        | 5,49         | 3,66         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 101-1818                      | Крошка резиновая   | кг         | 13,32     | -            | 50000        | 50000        |
| 101-2777                      | Столбики сигнальные дорожные пластиковые                                   | шт.        | 510,48    | 100          | -            | -            |
| 101-2777Д                     | Буферы дорожные осевые с маской  | шт.        | 11972,03  | -            | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 14767,98     | 9045,85      | 8033,05      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 18965,41     | 13717,73     | 9133,97      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 5892,59      | 4191,92      | 2791,23      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 51048,00     | 1863203,00   | 1863203,00   |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 84781,39     | 1885966,58   | 1880370,02   |

**Таблица 01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта**

*Состав работ:*

для норм 1, 2 : 01. Очистка поверхности ограждения. 02. Наполнение цистерны водой. 03. Развороты машины.

для нормы 3 : 01. Очистка поверхности ограждения.

для нормы 4 : 01. Очистка поверхности ограждения. 02. Подноска воды ведрами из кювета.

для нормы 5 : 01. Очистка световозвращающих элементов щеткой, кистью или ветошью.

для нормы 6 : 01. Уборка наносного грунта и мусора из-под ограждения с откидкой в сторону или погрузкой в автотранспорт.

**Измеритель: 100 м**

01-04-008-01 Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга

01-04-008-02 Очистка ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин

01-04-008-03 Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником

01-04-008-04 Очистка поверхности ограждения от пыли и грязи с подноской воды ведрами

01-04-008-05 Очистка световозвращающих элементов (катафотов) от пыли и грязи щеткой, кистью или ветошью

01-04-008-06 Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-008-01 | 01-04-008-02 | 01-04-008-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 0,61         | -            | 0,88         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 0,61         | -            | 0,88         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч         | 254,21    | -            | -            | 0,11         |
|                               |   |                | 299,08    | 0,61         | 0,04         | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |                |           |              |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч         | 1276,63   | 0,61         | -            | -            |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч         | 1926,75   | -            | 0,04         | -            |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)             | маш.-ч         | 818,18    | -            | -            | 0,11         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,2          | 0,2          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб            |           | 84,63        | 0,00         | 122,09       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 778,74       | 77,07        | 90,00        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-008-01 | 01-04-008-02 | 01-04-008-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 182,44       | 11,96        | 27,96        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 4,65         | 4,65         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 868,02       | 81,72        | 212,09       |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-008-04 | 01-04-008-05 | 01-04-008-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,2          | 0,24         | 4,96         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 1,2          | 0,24         | 4,96         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,15         | 0,03         | 0,62         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,15         | 0,03         | 0,62         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 166,49       | 33,30        | 688,15       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 122,73       | 24,55        | 507,27       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 38,13        | 7,63         | 157,61       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 289,22       | 57,85        | 1195,42      |

**Таблица 01-04-009 Окраска металлического барьерного ограждения эмалью**

*Состав работ:*

для норм 1, 3 : 01. Очистка поверхности от пыли и грязи. 02. Удаление отстающей краски и окрашивание поверхности. 03. Установка и снятие ограждений.

для норм 2, 4 : 01. Очистка поверхности от пыли и грязи. 02. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности. 03. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности эмалью. 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 м**

- 01-04-009-01 Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью  
 01-04-009-02 Окрашивание дефектных мест оцинкованного криволинейного бруса с одной стороны эмалью  
 01-04-009-03 Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью  
 01-04-009-04 Окрашивание дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-009-01 | 01-04-009-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 9,88         | 13,72        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 4,94         | 6,86         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 4,94         | 6,86         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 2,47         | 3,43         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 2,47         | 3,43         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-1292                      | Уайт-спирит                                       | т          | 72811,81  | -            | 0,0022       |
| 101-1757                      | Ветошь  | кг         | 9,48      | 0,15         | 0,15         |
| 113-0021                      | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                | т          | 59276,66  | -            | 0,00584      |
| 113-0246                      | Эмаль ПФ-115 серая                                | т          | 78293,61  | 0,0071       | 0,00624      |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 1573,64      | 2185,25      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 2020,90      | 2806,36      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 627,90       | 871,94       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 557,31       | 996,34       |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 4151,85      | 5987,95      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-009-03 | 01-04-009-04 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 14,8         | 17,8         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 7,4          | 8,9          |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 7,4          | 8,9          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-009-03 | 01-04-009-04 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 3,7          | 4,45         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 3,7          | 4,45         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-1292                            | Уайт-спирит                                       | т          | 72811,81  | -            | 0,0033       |
| 101-1757                            | Ветошь  | кг         | 9,48      | 0,23         | 0,23         |
| 113-0021                            | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                | т          | 59276,66  | -            | 0,00876      |
| 113-0246                            | Эмаль ПФ-115 серая                                | т          | 78293,61  | 0,0129       | 0,0113       |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 2357,27      | 2835,10      |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 3027,27      | 3640,90      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 940,58       | 1131,23      |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 1012,17      | 1646,44      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 6396,71      | 8122,44      |

**Таблица 01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности. 02. Разметка и нанесение полос. 03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель: 100 м**

Нанесение вертикальной разметки:

01-04-010-01 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение

01-04-010-02 2.5 на железобетонное барьерное ограждение

01-04-010-03 2.7 на бордюрный камень

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-010-01 | 01-04-010-02 | 01-04-010-03 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 5,76         | 5,76         | 6,4          |
|                                     | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 2,88         | 2,88         | 3,2          |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 2,88         | 2,88         | 3,2          |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 1,44         | 1,44         | 1,6          |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 1,44         | 1,44         | 1,6          |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 113-8028                            | Эмаль ПФ-115 белая                                | кг         | 73,11     | 4,56         | 8,13         | 6,86         |
| 113-8029                            | Эмаль ПФ-115 цветная                              | кг         | 73,76     | 2,54         | 5,13         | 2,86         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 917,42       | 917,42       | 1019,36      |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 1178,18      | 1178,18      | 1309,09      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 366,06       | 366,06       | 406,74       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 520,73       | 972,77       | 712,49       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 2616,33      | 3068,37      | 3040,94      |

**Таблица 01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения**

*Состав работ:*

01. Разборка поврежденного ограждения. 02. Выправка деформированных частей. 03. Установка элементов на место. 04. Закрепление балок болтами. 05. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель: 100 м**

01-04-011-01 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-011-01 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 90,7         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 38,87        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-011-01 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 12,96        |
|                                     | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 38,87        |
| <b>2</b>                            | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч     | 254,21    | 25,92        |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |
| 021140                              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                    | маш.-ч     | 838,72    | 12,96        |
| 040202                              | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч     | 214,18    | 12,96        |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 12,96        |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |
| 101-1513                            | Электроды диаметром 4 мм Э42  | т          | 60137,04  | 0,00154      |
| 101-9660                            | Болты с гайками   | кг         | (М)       | 28,6         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 16078,66     |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 24249,20     |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 6589,12      |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 92,61        |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 40420,47     |

**Таблица 01-04-012 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения**

*Состав работ:*

01. Разборка поврежденного ограждения. 02. Выкапывание поврежденных стоек 03. Монтаж новых элементов. 05. Засыпка ям с послойным трамбованием 06. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель: 100 м**

01-04-012-01 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения на металлических стойках

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-012-01 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |
| <b>1</b>                            | <b>Затраты труда</b>  | чел.-ч     |           | 94,9         |
|                                     | в том числе:  |            |           |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 70,03        |
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 9,46         |
|                                     | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 15,41        |
| <b>2</b>                            | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч     | 254,21    | 30,82        |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |
| 021140                              | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                    | маш.-ч     | 838,72    | 15,41        |
| 040202                              | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч     | 214,18    | 9,46         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 15,41        |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |
| 101-1513                            | Электроды диаметром 4 мм Э42  | т          | 60137,04  | 0,00154      |
| 101-9312                            | Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные                 | м          | (М)       | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 14729,50     |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 27558,97     |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 7834,75      |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 92,61        |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 42381,08     |

**Таблица 01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения**

*Состав работ:*

01. Разборка поврежденного ограждения. 02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов. 03. Установка новых столбов. 04. Засыпка ям с послойным трамбованием. 05. Установка бруса и его закрепление болтами. 06. Загибание монтажных петель. 07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора. 08. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель: 100 м**

01-04-013-01 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-013-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:   | чел.-ч         |           | 119,48       |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 49,54        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 29,15        |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         | 214,96    | 40,79        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 254,21    | 49,54        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |
| 021140                        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства<br>6,3 т | маш.-ч         | 838,72    | 20,39        |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                             | маш.-ч         | 818,18    | 29,15        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 101-0787                      | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг  | т              | 51310,15  | 0,0302       |
| 101-9540                      | Цемент  | т              | (М)       | 0,798        |
| 101-9660                      | Болты с гайками   | кг             | (М)       | 47           |
| 403-9022                      | Конструкции сборные железобетонные  | м <sup>3</sup> | (М)       | 3,39         |
| 403-9032                      | Столбы железобетонные   | м <sup>3</sup> | (М)       | 3,73         |
| 408-9020                      | Песок   | м <sup>3</sup> | (М)       | 1,79         |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,46         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 20882,86     |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 40951,45     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 12593,56     |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 1560,26      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 63394,57     |

**Таблица 01-04-014 Окраска тросового ограждения**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины. 02. Окраска за один раз. 03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель: 100 м**

01-04-014-01 Окраска металлических частей тросового ограждения

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-014-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                     | чел.-ч     |           | 9,74         |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 4,87         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 4,87         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 4,87         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 4,87         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |
| 113-0246                      | Эмаль ПФ-115 серая                                | т          | 78293,61  | 0,00687      |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 1551,34      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 3984,54      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 1238,00      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 537,88       |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 6073,76      |

**Таблица 01-04-015 Замена и натяжение троса тросового ограждения**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Демонтаж троса. 02. Разматывание нового троса, запасовка его в отверстия компенсатора, установка сжимов. 03. Натяжение троса стяжками. 04. Установка и снятие ограждения места работ.

для нормы 2 : 01. Натяжение троса стяжками. 02. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель: 100 м ограждения**

01-04-015-01 Замена троса тросового ограждения

01-04-015-02 Натяжение троса тросового ограждения

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-015-01 | 01-04-015-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 11,12        | 2,8          |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 5,56         | -            |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 5,56         | 2,8          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 2,78         | 0,7          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 2,78         | 0,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 101-0787                      | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг  | т          | 51310,15  | 0,258        | -            |
| 508-0142                      | Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м       | 2424,15   | 21,4         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 2194,92      | 601,89       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 2274,54      | 572,73       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 706,70       | 177,95       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 65114,83     | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 69584,29     | 1174,62      |

**Таблица 01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Подметание территории. 02. Сбор, складирование, погрузка мусора.

для норм 2-4 : 01. Сбор, складирование, погрузка мусора. 02. Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом. 03. Задний холостой ход и развороты машин.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

- 01-04-016-01 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную
- 01-04-016-02 Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
- 01-04-016-03 Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.
- 01-04-016-04 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-016-01 | 01-04-016-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 11,34        | -            |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 11,34        | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,89         | -            |
|                               |   |            | 299,08    | -            | 0,2          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч     | 1276,63   | -            | 0,2          |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)         | маш.-ч     | 818,18    | 1,89         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 1573,31      | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1546,36      | 255,33       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 480,46       | 59,82        |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 3119,67      | 255,33       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-016-03 | 01-04-016-04 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 254,21    | -            | 0,27         |
|                               |                              |            | 299,08    | 0,17         | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-016-03 | 01-04-016-04 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| 010409                        | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч     | 631,93    | -            | 0,27         |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.                             | маш.-ч     | 1926,75   | 0,17         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 327,55       | 170,62       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 50,84        | 68,64        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 327,55       | 170,62       |

**Таблица 01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности щеткой или веником. 02. Промывка поверхности водой. 03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение. 04. Перемещение машин. 05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Очистка и мойка:

01-04-017-01 автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов

01-04-017-02 внешней поверхности надземных пешеходных переходов

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-017-01 | 01-04-017-02 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда в том числе:                                | чел.-ч         |           | 0,94         | 1,7          |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 0,94         | 1,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 257,02    | -            | 1,7          |
|                               |   |                | 299,08    | 0,47         | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |              |
| 031001                        | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                  | маш.-ч         | 1034,82   | -            | 0,85         |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 0,47         | 0,85         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,2          | 0,2          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 130,42       | 235,86       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 600,02       | 1964,73      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 140,57       | 436,93       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 4,65         | 4,65         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 735,09       | 2205,24      |

**Таблица 01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности. 02. Окрашивание за один раз.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-04-018-01 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью

01-04-018-02 Побелка автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-018-01 | 01-04-018-02 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда в том числе:   | чел.-ч     |           | 7,24         | 8,04         |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 3,62         | 4,02         |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 3,62         | 4,02         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 254,21    | 1,81         | 2,01         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-018-01 | 01-04-018-02 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 1,81         | 2,01         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |              |
| 101-0628                            | Олифа комбинированная, марки К-3                  | т              | 57520,02  | -            | 0,00127      |
| 113-0246                            | Эмаль ПФ-115 серая                                | т              | 78293,61  | 0,0394       | -            |
| 405-0253                            | Известь строительная негашеная комовая, сорт I    | т              | 9864,71   | -            | 0,0191       |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | -            | 0,127        |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |           | 1153,15      | 1280,57      |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |           | 1480,91      | 1644,54      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |           | 460,12       | 510,96       |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 3084,77      | 264,42       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 5718,83      | 3189,53      |

**Таблица 01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхности железобетонных ограждений**

*Состав работ:*

для норм 1, 2 : 01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала. 02. Насечка поверхности. 03. Смачивание поверхности водой. 04. Приготовление цементного раствора. 05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

для нормы 3 : 01. Удаление поврежденных металлических листов. 02. Очистка кромок от ржавчины и грязи. 03. Крепление новых листов сваркой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Заделка трещин, раковин и сколов:

01-04-019-01 стен железобетонных или оштукатуренных автопавильонов

01-04-019-02 поверхности железобетонных ограждений

01-04-019-03 Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-019-01 | 01-04-019-02 | 01-04-019-03 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 150          | 154,48       | 141          |
|                                     | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 75           | 77,24        | 70,5         |
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 75           | 77,24        | 70,5         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 254,21    | 37,5         | 38,62        | 35,25        |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 040202                              | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч         | 214,18    | -            | -            | 70,5         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 37,5         | 38,62        | 35,25        |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 101-1513                            | Электроды диаметром 4 мм Э42  | т              | 60137,04  | -            | -            | 0,0023       |
| 101-1668                            | Рогожа  | м <sup>2</sup> | 53,13     | 100          | 100          | -            |
| 101-9350                            | Сталь листовая  | т              | (М)       | -            | -            | 1,601        |
| 101-9540                            | Цемент  | т              | (М)       | 2,24         | 2,24         | -            |
| 408-9020                            | Песок   | м <sup>3</sup> | (М)       | 3,18         | 3,18         | -            |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1,61         | 1,61         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |           | 23891,25     | 24604,80     | 22457,78     |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |           | 30681,75     | 31598,11     | 43940,54     |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |           | 9532,88      | 9817,59      | 8960,90      |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 5350,43      | 5350,43      | 138,32       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 59923,43     | 61553,34     | 66536,64     |

**Таблица 01-04-020 Исправление и замена бортовых камней**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи. 02. Подъем бортовых камней. 03. Рыхление материала основания при необходимости. 04. Выравнивание

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

бортовых камней по отметке с подбивкой основания. 05. Засыпка пазух с трамбованием вручную. 06. Приготовление цементного раствора. 07. Промывка швов водой и заделка раствором. 08. Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство. 09. Установка и снятие ограждения места работ.

для нормы 2 : 01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи. 02. Подъем бортовых камней. 03. Рыхление материала основания при необходимости. 04. Установка новых бортовых камней. 05. Засыпка пазух с трамбованием вручную. 06. Приготовление цементного раствора. 07. Промывка швов водой и заделка раствором. 08. Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство. 09. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель: 100 м**

01-04-020-01 Исправление бортовых камней

01-04-020-02 Замена бортовых камней

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-020-01 | 01-04-020-02 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 60,78        | 66,6         |
|                               | в том числе:                                      |                |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч         | 138,74    | 30,39        | 33,3         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч         | 179,81    | 30,39        | 33,3         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 10,13        | 11,1         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 10,13        | 11,1         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |              |
| 101-9540                      | Цемент  | т              | (М)       | 0,639        | 0,639        |
| 403-0051                      | Камни бортовые бетонные, марка 300                | м <sup>3</sup> | 8931,95   | -            | 5,4          |
| 408-9020                      | Песок   | м <sup>3</sup> | (М)       | 1,43         | 1,43         |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,371        | 0,371        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 9680,73      | 10607,72     |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 8288,16      | 9081,80      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 2575,15      | 2821,73      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 8,63         | 48241,16     |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 17977,52     | 67930,68     |

**Таблица 01-04-021 Очистка тротуаров**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка тротуара одним проходом по одному следу. 02. Заезды на тротуары и развороты в конце участка.

для нормы 2 : 01. Очистка тротуара и кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

Очистка тротуаров:

01-04-021-01 механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

01-04-021-02 вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-021-01 | 01-04-021-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | -            | 19,6         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | -            | 19,6         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 0,11         | 2,45         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 010409                        | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч     | 631,93    | 0,11         | -            |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | -            | 2,45         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         | 2719,30      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 69,51        | 2004,54      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 27,96        | 622,81       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 69,51        | 4723,84      |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

### Таблица 01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров

Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли. 02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией. 03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 04. Уплотнение смеси. 05. Уборка отходов. 06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

01-04-022-01 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-022-01 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 38,84        |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |
|                        | Рабочий 1 разряда                                 | чел.-ч     | 115,62    | 6,47         |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 12,95        |
|                        | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 12,95        |
|                        | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 6,47         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 234,59    | 12,94        |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 120901                 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т      | маш.-ч     | 407,03    | 6,47         |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 6,47         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |
| 101-1797               | Эмульсия битумно-дорожная                         | т          | 17403,04  | 0,07         |
| 410-9010               | Смесь асфальтобетонная                            | т          | (М)       | 6,89         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 6264,08      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 7927,11      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 3035,59      |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 1218,21      |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 15409,40     |

### Таблица 01-04-023 Ремонт скамеек

Состав работ:

01. Удаление сломанных досок. 02. Заготовка новых досок. 03. Прибивка досок гвоздями.

Измеритель: 1 шт.

01-04-023-01 Ремонт деревянных скамеек

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-04-023-01 |
|------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |                |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда  | чел.-ч         |           | 0,44         |
|                        | в том числе:   |                |           |              |
|                        | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 0,44         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 254,21    | 0,11         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч         | 818,18    | 0,11         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |
| 101-1805               | Гвозди строительные  | т              | 54886,27  | 0,00034      |
| 102-0108               | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м <sup>3</sup> | 9629,26   | 0,02         |
| Стоимостные показатели |  |                |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 61,05        |
|                        | Эксплуатация машин   | руб            |           | 90,00        |
|                        | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 27,96        |
|                        | Материальные ресурсы   | руб            |           | 211,25       |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 362,30       |

### Таблица 01-04-024 Окрашивание скамеек

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отслаивающейся краски. 02. Окрашивание кистью.

Измеритель: 1 шт.

Окрашивание скамеек:

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-04-024-01 за один раз  
01-04-024-02 за два раза

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-024-01 | 01-04-024-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 2,48         | 4,64         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 1,24         | 2,32         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 1,24         | 2,32         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,62         | 1,16         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,62         | 1,16         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 113-8029                      | Эмаль ПФ-115 цветная                              | кг         | 73,76     | 1,7          | 2,89         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 395,00       | 739,04       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 507,27       | 949,09       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 157,61       | 294,88       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 125,39       | 213,17       |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1027,66      | 1901,30      |

**Таблица 01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки**

*Состав работ:*

для норм 1, 5 : 01. Очистка поверхности. 02. Нарезка светоотражающих материалов. 03. Наклеивание светоотражающих материалов с двух сторон столбика или световозвращающего элемента ограждения. 04. Установка и снятие ограждений.

для норм 2-4 : 01. Очистка поверхности. 02. Нарезка светоотражающих материалов. 03. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака. 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 шт.**

01-04-025-01 Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики  
Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки:

01-04-025-02 простое изображение

01-04-025-03 изображение средней сложности

01-04-025-04 сложное изображение

01-04-025-05 Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.          | Цена руб. | 01-04-025-01 | 01-04-025-02 | 01-04-025-03 |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                     |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч              |           | 25,76        | 25           | 47           |
|                               | в том числе:   |                     |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч              | 214,96    | 25,76        | 25           | 47           |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч              | 254,21    | 6,44         | 6,25         | 11,75        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                     |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                        | маш.-ч              | 818,18    | 6,44         | 6,25         | 11,75        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                     |           |              |              |              |
| 101-1292                      | Уайт-спирит  | т                   | 72811,81  | 0,0002       | 0,00097      | 0,00042      |
| 101-1579                      | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м <sup>2</sup> | 538703,85 | 0,000832     | 0,007        | 0,003        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                     |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб                 |           | 5537,37      | 5374,00      | 10103,12     |
|                               | Эксплуатация машин   | руб                 |           | 5269,08      | 5113,63      | 9613,62      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                      | руб                 |           | 1637,11      | 1588,81      | 2986,97      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб                 |           | 462,76       | 3841,55      | 1646,69      |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб                 |           | 11269,21     | 14329,18     | 21363,43     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-025-04 | 01-04-025-05 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 52           | 25,76        |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 52           | 25,76        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.          | Цена руб. | 01-04-025-04 | 01-04-025-05 |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч              | 254,21    | 13           | 6,44         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                     |           |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                        | маш.-ч              | 818,18    | 13           | 6,44         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                     |           |              |              |
| 101-1292                            | Уайт-спирит  | т                   | 72811,81  | 0,00111      | 0,00015      |
| 101-1579                            | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м <sup>2</sup> | 538703,85 | 0,008        | 0,000443     |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |                     |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб                 |           | 11177,92     | 5537,37      |
| Эксплуатация машин                  |  | руб                 |           | 10636,34     | 5269,08      |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб                 |           | 3304,73      | 1637,11      |
| Материальные ресурсы                |  | руб                 |           | 4390,45      | 249,57       |
| Всего, прямые затраты               |  | руб                 |           | 26204,71     | 11056,02     |

**Таблица 01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Установка отсутствующих световозвращающих элементов с закреплением болтами. 02. Установка и уборка переносных ограждений.

для нормы 2 : 01. Демонтаж дефектных и установка новых световозвращающих элементов с закреплением болтами. 02. Установка и уборка переносных ограждений.

для нормы 3 : 01. Установка световозвращающих элементов и флажков с закреплением болтами. 02. Установка и уборка переносных ограждений. 03. Переходы и переезды.

для нормы 4 : 01. Установка световозвращающих элементов и флажков с закреплением болтами. 02. Демонтаж дефектных световозвращающих элементов и флажков. 03. Установка и уборка переносных ограждений. 04. Переходы и переезды.

**Измеритель: 100 шт.**

01-04-026-01 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

01-04-026-02 Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

01-04-026-03 Установка световозвращающих флажков на барьерном ограждении

01-04-026-04 Замена световозвращающих флажков на барьерном ограждении

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-026-01 | 01-04-026-02 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 4 разряда | чел.-ч     |           | 13,76        | 19,3         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 3,44         | 9,65         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 3,44         | 9,65         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2776                            | Элементы светоотражающие на барьерные ограждения   | шт.        | 94,81     | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 2957,85      | 4148,73      |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 2814,54      | 7895,44      |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 874,48       | 2453,13      |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 9481,00      | 9481,00      |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 15253,39     | 21525,17     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                          | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-026-03 | 01-04-026-04 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 4 разряда    | чел.-ч     |           | 14,6         | 19,58        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                              | чел.-ч     | 254,21    | 8,87         | 13,62        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                             |            |           |              |              |
| 040101                        | Электростанции передвижные 2 кВт                      | маш.-ч     | 306,60    | 5,22         | 3,83         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)     | маш.-ч     | 818,18    | 3,65         | 9,79         |
| 330206                        | Дрели электрические                                   | маш.-ч     | 17,94     | 5,22         | 3,83         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                      |            |           |              |              |
| 101-2039                      | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг         | 93,98     | 12           | 6            |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                     | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-026-03 | 01-04-026-04 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| 101-2776Д                     | Флажки световозвращающие на барьерные ограждения | шт.        | 691,53    | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                  | руб        |           | 3138,42      | 4208,92      |
|                               | Эксплуатация машин                               | руб        |           | 4680,46      | 9252,97      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов              | руб        |           | 2254,84      | 3462,34      |
|                               | Материальные ресурсы                             | руб        |           | 70280,76     | 69716,88     |
|                               | Всего, прямые затраты                            | руб        |           | 78099,64     | 83178,77     |

**Таблица 01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения**

*Состав работ:*

01. Подъем ламп на опору. 02. Замена ламп. 03. Опробование светильников. 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 1 светильник**

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

01-04-027-01 1 лампа

01-04-027-02 2 лампы

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                          | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-027-01 | 01-04-027-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 0,62         | 0,84         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                     | чел.-ч     | 138,74    | 0,31         | 0,42         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                     | чел.-ч     | 214,96    | 0,31         | 0,42         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                              | чел.-ч     | 214,96    | 0,31         | 0,42         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                             |            |           |              |              |
| 031001                        | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м              | маш.-ч     | 1034,82   | 0,31         | 0,42         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                      |            |           |              |              |
| 509-0678                      | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт.     | 3779,46   | 0,102        | 0,204        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                       | руб        |           | 109,65       | 148,55       |
|                               | Эксплуатация машин                                    | руб        |           | 320,79       | 434,62       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                   | руб        |           | 66,64        | 90,28        |
|                               | Материальные ресурсы                                  | руб        |           | 385,50       | 771,01       |
|                               | Всего, прямые затраты                                 | руб        |           | 815,94       | 1354,18      |

**Таблица 01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения**

*Состав работ:*

01. Демонтаж неисправного светильника. 02. Сборка нового светильника. 03. Подъем светильника на опору. 04. Присоединение светильника к линиям освещения. 05. Опробование светильника. 06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 1 светильник**

01-04-028-01 Замена светильников на опорах наружного освещения

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                          | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-028-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 3,44         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                     | чел.-ч     | 138,74    | 1,72         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                     | чел.-ч     | 214,96    | 1,72         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                              | чел.-ч     | 214,96    | 0,8          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                             |            |           |              |
| 031001                        | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м              | маш.-ч     | 1034,82   | 0,8          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                      |            |           |              |
| 101-2039                      | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг         | 93,98     | 0,04         |
| 509-9042                      | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами    | шт.        | (М)       | 1            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                       | руб        |           | 608,36       |
|                               | Эксплуатация машин                                    | руб        |           | 827,86       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                   | руб        |           | 171,97       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса          | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-04-028-01 |
|-----------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Материальные ресурсы  |                              | руб        |           | 3,76         |
| Всего, прямые затраты |                              | руб        |           | 1439,98      |

## Раздел 5. Зимнее содержание

**Таблица 01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями**

*Состав работ:*

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение. 02. Удаление снежного вала (один проход). 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10 км вала**

01-05-001-01 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля  
01-05-001-02 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-001-01 | 01-05-001-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 254,21    | 7,07         | 10,91        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 121902                        | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные | маш.-ч     | 2219,14   | 7,07         | 10,91        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 15689,32     | 24210,82     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 1797,26      | 2773,43      |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 15689,32     | 24210,82     |

**Таблица 01-05-002 Очистка дорог от снега комбинированными дорожными машинами**

*Состав работ:*

01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Очистка дороги от снега. 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины:

01-05-002-01 мощностью менее 210 л.с.  
01-05-002-02 мощностью от 210 до 270 л.с.

Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины:

01-05-002-03 мощностью менее 210 л.с.  
01-05-002-04 мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-002-01 | 01-05-002-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 299,08    | 0,33         | 0,25         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |           |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч     | 1276,63   | 0,33         | -            |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75   | -            | 0,25         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 421,29       | 481,69       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                           | руб        |           | 98,70        | 74,77        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 421,29       | 481,69       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-002-03 | 01-05-002-04 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-002-03 | 01-05-002-04 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 299,08    | 0,47         | 0,4          |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |           |              |              |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч     | 1276,63   | 0,47         | -            |
| 121342                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75   | -            | 0,4          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 600,02       | 770,70       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 140,57       | 119,63       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 600,02       | 770,70       |

**Таблица 01-05-003 Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами**

*Состав работ:*

01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Очистка обочин от снега (один проход). 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10 км обочины**

Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами:

01-05-003-01 мощностью менее 210 л.с.

01-05-003-02 мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-003-01 | 01-05-003-02 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 299,08    | 0,8          | 0,34         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |           |              |              |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч     | 1276,63   | 0,8          | -            |
| 121342                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75   | -            | 0,34         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 1021,30      | 655,10       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 239,26       | 101,69       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 1021,30      | 655,10       |

**Таблица 01-05-004 Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора**

*Состав работ:*

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение. 02. Очистка дороги от снега. 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

01-05-004-01 Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-004-01 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 337,97    | 0,44         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |
| 010411                              | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч     | 1468,38   | 0,44         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 646,09       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 148,71       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 646,09       |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

**Таблица 01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора**

*Состав работ:*

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение. 02. Очистка обочин от снега (одним проходом). 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10 км обочины**

01-05-005-01 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-005-01 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 337,97    | 0,77         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |
| 010411                 | Тракторы на пневмокошечном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч     | 1468,38   | 0,77         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1130,65      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 260,24       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 1130,65      |

**Таблица 01-05-006 Очистка дорог от снега автогрейдером**

*Состав работ:*

01. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 02. Очистка дороги от снега. 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

Очистка дороги от снега средними автогрейдером:

01-05-006-01 снег уплотненный до 300 мм

01-05-006-02 снег рыхлый до 500 мм

01-05-006-03 снег уплотненный до 500 мм

Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдером:

01-05-006-04 снег рыхлый до 500 мм

01-05-006-05 снег уплотненный до 500 мм

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                 | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-006-01 | 01-05-006-02 | 01-05-006-03 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                     | чел.-ч     | 299,08    | 0,85         | 0,39         | 1,2          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                    |            |           |              |              |              |
| 120202                 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч     | 1193,72   | 0,85         | 0,39         | 1,2          |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин                           | руб        |           | 1014,66      | 465,55       | 1432,46      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов          | руб        |           | 254,22       | 116,64       | 358,90       |
|                        | Материальные ресурсы                         | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                        | руб        |           | 1014,66      | 465,55       | 1432,46      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-006-04 | 01-05-006-05 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                      | чел.-ч     | 371,50    | 0,52         | 1            |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |
| 120203                 | Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч     | 1887,72   | 0,52         | 1            |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 981,61       | 1887,72      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 193,18       | 371,50       |
|                        | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 981,61       | 1887,72      |

**Таблица 01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером**

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Перемещение снежного вала. 03. Повороты в конце участка.

для норм 2-5 : 01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Очистка обочин от снега (один проход). 03. Повороты в конце участка.

**Измеритель: 10 км вала**

- 01-05-007-01 Уборка снежных валов автогрейдером  
Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала:
- 01-05-007-02 снег рыхлый
- 01-05-007-03 снег уплотненный
- Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдером с использованием бокового отвала:
- 01-05-007-04 снег рыхлый
- 01-05-007-05 снег уплотненный

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-007-01 | 01-05-007-02 | 01-05-007-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 1,6          | 0,68         | 2,2          |
| <b>3</b><br>120202            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч     | 1193,72   | 1,6          | 0,68         | 2,2          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1909,95      | 811,73       | 2626,18      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                       | руб        |           | 478,53       | 203,37       | 657,98       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 1909,95      | 811,73       | 2626,18      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-007-04 | 01-05-007-05 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 371,50    | 0,91         | 1,8          |
| <b>3</b><br>120203            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) | маш.-ч     | 1887,72   | 0,91         | 1,8          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 1717,83      | 3397,90      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 338,07       | 668,70       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 1717,83      | 3397,90      |

**Таблица 01-05-008 Очистка дорог и полосы отвода от снега бульдозерами**

*Состав работ:*

01. Приведение бульдозера в рабочее положение. 02. Сдвигание снега. 03. Подъем и опускание отвала во время работы. 04. Повороты.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

Очистка дороги от снега бульдозерами:

- 01-05-008-01 80 л.с.
- 01-05-008-02 108 л.с.

Сдвигание снега с откосов и в полосе отвода бульдозерами:

- 01-05-008-03 80 л.с.
- 01-05-008-04 108 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-05-008-01 | 01-05-008-02 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 2,33<br>-    | -<br>1,63    |
| <b>3</b><br>070148            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч     | 1170,43          | 2,33         | -            |
| 070149                        | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                             | маш.-ч     | 1170,13          | -            | 1,63         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |                  | 2727,10      | 1907,31      |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-05-008-01 | 01-05-008-02 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                   | руб        |                  | 592,31       | 487,50       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |                  | 2727,10      | 1907,31      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-05-008-03 | 01-05-008-04 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 2,68<br>-    | -<br>1,87    |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |                  |              |              |
| 070148                        | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)  | маш.-ч     | 1170,43          | 2,68         | -            |
| 070149                        | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч     | 1170,13          | -            | 1,87         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                       | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |                  | 3136,75      | 2188,14      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                   | руб        |                  | 681,28       | 559,28       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |                  | 3136,75      | 2188,14      |

**Таблица 01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами**

*Состав работ:*

01. Приведение бульдозера в рабочее положение. 02. Перемещение снежного вала. 03. Подъем и опускание отвала во время работы. 04. Повороты.

**Измеритель: 10 км вала**

Уборка снежных валов бульдозерами:

01-05-009-01            80 л.с.  
01-05-009-02            108 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-05-009-01 | 01-05-009-02 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 4,1<br>-     | -<br>2,9     |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |                  |              |              |
| 070148                        | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)  | маш.-ч     | 1170,43          | 4,1          | -            |
| 070149                        | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч     | 1170,13          | -            | 2,9          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                       | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |                  | 4798,76      | 3393,38      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                   | руб        |                  | 1042,26      | 867,33       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |                  | 4798,76      | 3393,38      |

**Таблица 01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом**

*Состав работ:*

01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов. 03. Распределение противогололедных материалов.

**Измеритель: 10000 м<sup>2</sup>**

Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов:

01-05-010-01            комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.  
01-05-010-02            комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Распределение жидких противогололедных материалов:

01-05-010-03            комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.  
01-05-010-04            комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Распределение твердых хлоридов:

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-05-010-05 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.  
01-05-010-06 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб.                  | 01-05-010-01   | 01-05-010-02   | 01-05-010-03   |
|-------------------------------|--|------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |                            |                |                |                |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 287,86<br>294,09<br>299,08 | -<br>0,72<br>- | 0,32<br>-<br>- | -<br>-<br>0,18 |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |                            |                |                |                |
| 031811                        | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч     | 771,78                     | 0,08           | 0,08           | -              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.            | маш.-ч     | 1276,63                    | 0,64           | -              | 0,18           |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.        | маш.-ч     | 1926,75                    | -              | 0,24           | -              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |                            |                |                |                |
| 101-9709                      | Противогололедные материалы  | т          | (М)                        | -              | -              | -              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |                            |                |                |                |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                      | руб        |                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |                            | 878,79         | 524,16         | 229,79         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                  | руб        |                            | 211,74         | 92,12          | 53,83          |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |                            | 878,79         | 524,16         | 229,79         |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб.                  | 01-05-010-04   | 01-05-010-05   | 01-05-010-06   |
|-------------------------------|--|------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |                            |                |                |                |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 296,59<br>298,20<br>299,08 | -<br>-<br>0,15 | -<br>0,51<br>- | 0,18<br>-<br>- |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |                            |                |                |                |
| 031811                        | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч     | 771,78                     | -              | 0,01           | 0,01           |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.            | маш.-ч     | 1276,63                    | -              | 0,5            | -              |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.        | маш.-ч     | 1926,75                    | 0,15           | -              | 0,17           |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |                            |                |                |                |
| 101-9709                      | Противогололедные материалы  | т          | (М)                        | -              | -              | -              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |                            |                |                |                |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                      | руб        |                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |                            | 289,01         | 646,03         | 335,27         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                  | руб        |                            | 44,86          | 152,08         | 53,39          |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |                            | 289,01         | 646,03         | 335,27         |

**Таблица 01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами**

*Состав работ:*

01. Перемещение груженой машины к месту работы. 02. Порожний пробег к месту загрузки. 03. Маневрирование.

**Измеритель: 10 км расстояния доставки**

Доставка противогололедных материалов к месту распределения:

01-05-011-01 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.  
01-05-011-02 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-011-01 | 01-05-011-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 299,08    | 0,6          | 0,62         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |           |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч     | 1276,63   | 0,6          | -            |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75   | -            | 0,62         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-011-01 | 01-05-011-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 765,98       | 1194,59      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 179,45       | 185,43       |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 765,98       | 1194,59      |

**Таблица 01-05-012 Устройство снежных валов и траншей**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Приведение бульдозера в рабочее положение. 02. Нарезка траншеи. 03. Подъем и опускание отвала во время работы. 04. Повороты.

для нормы 2 : 01. Приведение бульдозера в рабочее положение. 02. Устройство вала. 03. Подъем и опускание отвала во время работы. 04. Повороты.

**Измеритель: 10 км**

01-05-012-01 Устройство траншей в снегу бульдозерами

01-05-012-02 Устройство снежных валов бульдозерами

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-012-01 | 01-05-012-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 3,96         | 5,7          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 070149                        | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч     | 1170,13   | 3,96         | 5,7          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                       | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 4633,71      | 6669,74      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                                   | руб        |           | 1184,36      | 1704,76      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 4633,71      | 6669,74      |

**Таблица 01-05-013 Установка, перестановка и уборка снегозащитных планочных щитов**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Разметка и пробивка ямок для кольев. 02. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев. 03. Установка щитов с прикреплением к кольям. 04. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля. 05. Вытаскивание кольев, сортировка и складирование. 06. Переезды.

для нормы 2 : 01. Отрывка щитов. 02. Перестановка щитов. 03. Переезды.

**Измеритель: 100 шт.**

01-05-013-01 Установка и уборка планочных щитов на кольях.

01-05-013-02 Перестановка щитов.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-013-01 | 01-05-013-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 20,4         | 37,38        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 20,4         | 37,38        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 3,4          | 6,23         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 3,4          | 6,23         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 2830,30      | 5186,10      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 2781,81      | 5097,26      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 864,31       | 1583,73      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 5612,11      | 10283,36     |

**Таблица 01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов**

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Выборка щитов из штабеля. 02. Ремонт щитов с добавлением новых планок. 03. Укладка щитов в штабель. 04. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов. 05. Складирование готовых кольев.

для норм 2-5 : 01. Подбор планок и сколачивание щитов. 02. Укладка щитов в штабель. 03. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов. 04. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

01-05-014-01 Ремонт снегозащитных планочных щитов  
Изготовление снегозащитных планочных щитов:

01-05-014-02 тип I (2x2 м)  
01-05-014-03 тип II (1,5x2 м)  
01-05-014-04 тип III (2x2 м)  
01-05-014-05 тип IV (1,5x2 м)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-05-014-01 | 01-05-014-02 | 01-05-014-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 17,62        | 37,5         | 37,5         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 11,56        | 29,77        | 29,77        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 6,06         | 7,73         | 7,73         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 101-1805                      | Гвозди строительные   | т              | 54886,27  | 0,0031       | 0,0132       | 0,0109       |
| 102-0306                      | Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов | м <sup>3</sup> | 8487,68   | 1,0015       | 4,006        | 2,984        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                             | руб            |           | 2693,48      | 5520,22      | 5520,22      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                         | руб            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 8670,56      | 34726,14     | 25925,50     |
|                               | Всего, прямые затраты                                       | руб            |           | 11364,04     | 40246,36     | 31445,72     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-05-014-04 | 01-05-014-05 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 37,5         | 37,5         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 29,77        | 29,77        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 7,73         | 7,73         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |
| 101-1805                      | Гвозди строительные   | т              | 54886,27  | 0,0076       | 0,00716      |
| 102-0306                      | Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов | м <sup>3</sup> | 8487,68   | 2,962        | 2,314        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                             | руб            |           | 5520,22      | 5520,22      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                         | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 25557,64     | 20033,48     |
|                               | Всего, прямые затраты                                       | руб            |           | 31077,86     | 25553,70     |

**Таблица 01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением кося, складирование вех. 02. Переезды.

для нормы 2 : 01. Изготовление вех из пиломатериалов, наклеивание светоотражающей пленки.

для норм 3, 4 : 01. Пробивка ямок, установка вех. 02. Переезды.

для нормы 5 : 01. Уборка вех с погрузкой в автотранспорт. 02. Переезды.

**Измеритель: 100 шт.**

01-05-015-01 Заготовка указательных вех из жердей  
01-05-015-02 Изготовление указательных вех со светоотражающими элементами  
01-05-015-03 Установка указательных вех в снег  
01-05-015-04 Установка указательных вех в грунт  
01-05-015-05 Уборка указательных вех

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.          | Цена руб. | 01-05-015-01 | 01-05-015-02 | 01-05-015-03 |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                     |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч              |           | 1,28         | 38,11        | 0,92         |
|                               | в том числе:   |                     |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч              | 138,74    | 1,28         | -            | 0,92         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч              | 214,96    | -            | 38,11        | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч              | 254,21    | 0,16         | -            | 0,23         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                     |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч              | 818,18    | 0,16         | -            | 0,23         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                     |           |              |              |              |
| 101-1579                      | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом                         | 1000 м <sup>2</sup> | 538703,85 | -            | 0,004        | -            |
| 102-0085                      | Брусочки обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м <sup>3</sup>      | 7817,12   | -            | 0,6          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                     |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб                 |           | 177,59       | 8192,13      | 127,64       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб                 |           | 130,91       | 0,00         | 188,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб                 |           | 40,67        | 0,00         | 58,47        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб                 |           | 0,00         | 6845,09      | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб                 |           | 308,50       | 15037,22     | 315,82       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-015-04 | 01-05-015-05 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,92         | 1,04         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 1,92         | 1,04         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,48         | 0,26         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,48         | 0,26         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 266,38       | 144,29       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 392,73       | 212,73       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 122,02       | 66,09        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 659,11       | 357,02       |

**Таблица 01-05-016** Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

*Состав работ:*

01. Очистка двух отверстий. 02. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения. 03. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда. 04. Относка щитов и колеи в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль. 05. Переезды.

**Измеритель: 10 труб**

Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб:

01-05-016-01 диаметр отверстия до 1 м<sup>2</sup>

01-05-016-02 диаметр отверстия до 2 м<sup>2</sup>

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-016-01 | 01-05-016-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 7,36         | 12,48        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 7,36         | 12,48        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,92         | 1,56         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,92         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 1021,13      | 1731,48      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 752,73       | 1276,36      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 233,87       | 396,57       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1773,86      | 3007,84      |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

### Таблица 01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

*Состав работ:*

01. Выборка щитов из штабеля. 02. Разборка поврежденных элементов щитов. 03. Отпиливание концов досок. 04. Прибивка досок и укладка щитов в штабель. 05. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов. 06. Складирование готовых кольев.

**Измеритель: 100 шт.**

01-05-017-01 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-05-017-01 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч         |           | 33,39        |
|                               | в том числе:   |                |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 19,48        |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч         | 179,81    | 13,91        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |
| 101-1805                      | Гвозди строительные  | т              | 54886,27  | 0,012        |
| 102-0113                      | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м <sup>3</sup> | 7426,26   | 7,05         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 5203,81      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб            |           | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 53013,77     |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 58217,58     |

### Таблица 01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда

*Состав работ:*

01. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м. 02. Переходы на другую сторону сооружения. 03. Периезды.

**Измеритель: 10 м отверстия**

01-05-018-01 Очистка отверстий труб от снега и льда.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-018-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 2,72         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 2,72         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,34         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,34         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 377,37       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 278,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 86,43        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 655,55       |

### Таблица 01-05-019 Очистка дорожных знаков, дорожных буферов и световозвращающих флажков от снега и грязи

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка дорожных знаков от снега вручную. 02. Периезды.

для нормы 2 : 01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Очистка знаков дисковой щеткой. 03. Периезды.

для нормы 3 : 01. Очистка поверхности от снега и грязи щетками. 02. Протирка световозвращающих флажков и "маски" буферов ветошью. 03. Установка и уборка ограждений. 04. Периезды.

для нормы 4 : 01. Очистка поверхности от снега и грязи щетками. 02. Протирка световозвращающих флажков и "маски" буферов ветошью. 03. Периезды.

**Измеритель: 100 шт.**

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

Очистка от снега и грязи:

- 01-05-019-01 дорожных знаков вручную.  
 01-05-019-02 дорожных знаков с применением оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щеткой)  
 01-05-019-03 осевых буферов вручную  
 01-05-019-04 световозвращающих флажков вручную (одновременно с очисткой барьерного ограждения)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-05-019-01 | 01-05-019-02 |
|------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |                  |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |                  | 3,68         | 3,29         |
|                        | в том числе:  |            |                  |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74           | 3,68         | 3,29         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 0,46<br>-    | -<br>3,29    |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |                  |              |              |
| 121342                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75          | -            | 3,29         |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)             | маш.-ч     | 818,18           | 0,46         | -            |
| Стоимостные показатели |   |            |                  |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб        |                  | 510,56       | 456,45       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |                  | 376,36       | 6339,01      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                           | руб        |                  | 116,94       | 983,97       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |                  | 886,92       | 6795,46      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-019-03 | 01-05-019-04 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 7,84         | 0,32         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 7,84         | 0,32         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,98         | 0,04         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,98         | 0,04         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-1757               | Ветошь  | кг         | 9,48      | 0,5          | 0,1          |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 1087,72      | 44,40        |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 801,82       | 32,73        |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 249,13       | 10,17        |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 4,74         | 0,95         |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1894,28      | 78,08        |

**Таблица 01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения**

Состав работ:

01. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м. 02. Переезды и переходы.

**Измеритель: 100 шт.**

- 01-05-020-01 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения.

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-020-01 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 4,48         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 4,48         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,56         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 621,56       |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 458,18       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-020-01 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 142,36       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 1079,74      |

**Таблица 01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную. 02. Переезды.

для нормы 2 : 01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Очистка ограждения от снега. 03.

Развороты. 04. Переезды.

**Измеритель: 1000 м**

01-05-021-01 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную

01-05-021-02 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи с применением оборудования комбинированных дорожных машин: боковой щеткой

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-05-021-01 | 01-05-021-02 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |                  | 8,24         | -            |
|                               | в том числе:  |            |                  |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74           | 8,24         | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 1,03<br>-    | -<br>0,17    |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |                  |              |              |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75          | -            | 0,17         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)             | маш.-ч     | 818,18           | 1,03         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб        |                  | 1143,22      | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |                  | 842,73       | 327,55       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                           | руб        |                  | 261,84       | 50,84        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |                  | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |                  | 1985,95      | 327,55       |

**Таблица 01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону. 02. Переезды.

для нормы 2 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Выдвигание отвала под барьерное ограждение. 03. Перемещение снега одним проходом. 04. Приведение отвала в транспортное положение, объезд стойки ограждения. 05. Повороты в конце участка. 06. Переезды.

для норм 3, 4 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Перемещение снега одним проходом. 03. Повороты в конце участка. 04. Переезды.

**Измеритель: 1000 м**

01-05-022-01 Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

01-05-022-02 Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдером с навесным оборудованием

01-05-022-03 Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдером с навесным оборудованием

01-05-022-04 Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб.        | 01-05-022-01 | 01-05-022-02 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |                  |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |                  | 20,24        | -            |
|                               | в том числе:                                      |            |                  |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74           | 20,24        | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21<br>299,08 | 2,53<br>-    | -<br>1,82    |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |                  |              |              |
| 120202                        | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)      | маш.-ч     | 1193,72          | -            | 1,82         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18           | 2,53         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |                  |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |                  | 2808,10      | 0,00         |

**ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)**

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-022-01 | 01-05-022-02 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 2070,00      | 2172,57      |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 643,15       | 544,33       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 4878,10      | 2172,57      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-022-03 | 01-05-022-04 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 0,23         | -            |
|                               |   |            | 337,97    | -            | 0,59         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 010411Д                       | Тракторы на пневмокошечном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч     | 1252,43   | -            | 0,59         |
| 120202                        | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)  | маш.-ч     | 1193,72   | 0,23         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 274,56       | 738,93       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 68,79        | 199,40       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 274,56       | 738,93       |

**Таблица 01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону. 02. Переезды.

для нормы 2 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом. 03. Повороты. 04. Переезды.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-05-023-01 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную.

01-05-023-02 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-023-01 | 01-05-023-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 30,32        | -            |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 30,32        | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 3,79         | 0,15         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 010409                        | Тракторы на пневмокошечном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч     | 631,93    | -            | 0,15         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 3,79         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 4206,60      | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 3100,90      | 94,79        |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 963,46       | 38,13        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 7307,50      | 94,79        |

**Таблица 01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда**

*Состав работ:*

01. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону. 02. Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль. 03. Переезды.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-05-024-01 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-024-01 |
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
|              |                              |            |           |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-024-01       |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |                    |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                             | чел.-ч     |           | 31,32              |
|                               |  | чел.-ч     | 138,74    | 31,32              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 5,22               |
| <b>3</b><br>121550            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 5,22               |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |                    |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 4345,34            |
|                               | Эксплуатация машин<br>в том числе оплата труда машинистов                      | руб<br>руб |           | 4270,90<br>1326,98 |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00               |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 8616,24            |

**Таблица 01-05-025 Прокопка канав в снегу, очистка от снега и льда кюветов, русел труб и малых мостов**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Прокопка канав или траншей в снегу вручную с откидкой снега в сторону.

для нормы 2 : 01. Выколка льда и обледенелого снега из кюветов (канав) с откидкой в сторону.

для норм 3, 4 : 01. Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами, переезды.

**Измеритель: 10 м<sup>3</sup>**

01-05-025-01 Прокопка канав или траншей в снегу вручную

01-05-025-02 Выколка льда и обледенелого снега из кюветов

Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами вместимостью ковша:

01-05-025-03 0,25 м<sup>3</sup>

01-05-025-04 0,4 м<sup>3</sup>

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-025-01 | 01-05-025-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда        | чел.-ч     |           | 1,52         | 8,96         |
|                               |   | чел.-ч     | 138,74    | 1,52         | 8,96         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 210,88       | 1243,11      |
|                               | Эксплуатация машин<br>в том числе оплата труда машинистов | руб<br>руб |           | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 210,88       | 1243,11      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-025-03     | 01-05-025-04     |
|-------------------------------|---|------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |                  |                  |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 0,74             | 0,45             |
| <b>3</b><br>060337            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м <sup>3</sup> | маш.-ч     | 728,34    | 0,74             | -                |
| 060338                        | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м <sup>3</sup>                               | маш.-ч     | 1369,58   | -                | 0,45             |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |                  |                  |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00             | 0,00             |
|                               | Эксплуатация машин<br>в том числе оплата труда машинистов   | руб<br>руб |           | 538,97<br>188,12 | 616,31<br>114,39 |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00             | 0,00             |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 538,97           | 616,31           |

**Таблица 01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега**

*Состав работ:*

01. Сколка льда и обледенелого снега или прорубка борозд вручную. 02. Откидка льда и снега в сторону.

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-05-026-01 Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-026-01 |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                                     |            |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 9,08         |
|                        | в том числе:                        |            |           |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 9,08         |
| Стоимостные показатели |                                     |            |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 1259,76      |
|                        | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         |
|                        | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         |
|                        | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 1259,76      |

### Таблица 01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда

*Состав работ:*

01. Очистка лестничных сходов от снега и льда с откидкой в сторону. 02. Переезды.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-05-027-01 Очистка лестничных сходов от снега и льда

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-05-027-01 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 42,8         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 42,8         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 5,35         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 5,35         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 5938,07      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 4377,26      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 1360,02      |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 10315,33     |

### Таблица 01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную

*Состав работ:*

01. Россыпь противогололедных материалов вручную. 02. Переезды.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-05-028-01 Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха

01-05-028-02 Россыпь песка вручную на лестничных сходах

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-05-028-01 | 01-05-028-02 |
|------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 2,56         | 2,88         |
|                        | в том числе:                                      |                |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч         | 138,74    | 2,56         | 2,88         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 0,32         | 0,36         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 0,32         | 0,36         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |              |
| 408-9020               | Песок   | м <sup>3</sup> | (М)       | 0,2          | 0,2          |
| Стоимостные показатели |   |                |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 355,17       | 399,57       |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 261,82       | 294,54       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 81,35        | 91,52        |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 616,99       | 694,11       |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

**Таблица 01-05-029 Приготовление пескосоляной смеси**

*Состав работ:*

01. Приведение бульдозера в рабочее положение. 02. Перемещение песка. 03. Перемещение соли. 04. Перемешивание соли с песком. 05. Перемещение и окучивание готовой смеси. 06. Повороты.

**Измеритель: 100 т**

Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов:

01-05-029-01 10%  
01-05-029-02 20%

| Шифр ресурса                      | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.          | Цена руб.      | 01-05-029-01 | 01-05-029-02 |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>     |  |                     |                |              |              |
| <b>2</b>                          | Затраты труда машинистов   | чел.-ч              | 299,08         | 3,07         | 3,07         |
| <b>3</b><br>070149                | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч              | 1170,13        | 3,07         | 3,07         |
| <b>4</b><br>101-2318Д<br>408-9020 | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Натрий хлористый технический карьерный<br>Песок                                | т<br>м <sup>3</sup> | 4647,12<br>(М) | 10<br>60     | 20<br>53,33  |
| <b>Стоимостные показатели</b>     |  |                     |                |              |              |
|                                   | Оплата труда рабочих-строителей  | руб                 |                | 0,00         | 0,00         |
|                                   | Эксплуатация машин   | руб                 |                | 3592,30      | 3592,30      |
|                                   | в том числе оплата труда машинистов  | руб                 |                | 918,18       | 918,18       |
|                                   | Материальные ресурсы   | руб                 |                | 46471,20     | 92942,40     |
|                                   | Всего, прямые затраты  | руб                 |                | 50063,50     | 96534,70     |

**Таблица 01-05-030 Установка, уборка, наполнение и очистка от снега ящиков для противогололедных материалов**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов, включая погрузку-разгрузку и очистку от остатков материалов. 02. Переезды.

для нормы 2 : 01. Наполнение ящиков противогололедными материалами. 02. Переезды.

для нормы 3 : 01. Очистка поверхности ящика, раскидывание снега вокруг ящика. 02. Переезды.

**Измеритель: 100 шт.**

01-05-030-01 Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов  
01-05-030-02 Наполнение ящиков противогололедными материалами  
01-05-030-03 Очистка от снега ящиков для противогололедных материалов

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.       | Цена руб. | 01-05-030-01    | 01-05-030-02   | 01-05-030-03 |
|-------------------------------|--|------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                  |           |                 |                |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                             | чел.-ч<br>чел.-ч |           | 23,42<br>138,74 | 25,12<br>25,12 | 8,16<br>8,16 |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч           | 254,21    | -               | 3,14           | 1,02         |
| <b>3</b><br>121550            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч           | 818,18    | -               | 3,14           | 1,02         |
| <b>4</b><br>408-9020          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Песок  | м <sup>3</sup>   | (М)       | -               | 0,254          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                  |           |                 |                |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб              |           | 3249,29         | 3485,15        | 1132,12      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб              |           | 0,00            | 2569,09        | 834,54       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб              |           | 0,00            | 798,22         | 259,29       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб              |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб              |           | 3249,29         | 6054,24        | 1966,66      |

**Таблица 01-05-031 Ремонт и окрашивание ящиков для противогололедных материалов**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Подноска ящиков из штабеля и укладка в штабель. 02. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски, окрашивание кистью.

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

для нормы 2 : 01. Подноска ящиков из штабеля и укладка в штабель. 02. Разборка поврежденных элементов. 03. Перепиливание досок и прибивка гвоздями.

**Измеритель: 100 шт.**

01-05-031-01 Окрашивание ящиков для противогололедных материалов

01-05-031-02 Ремонт деревянных ящиков для противогололедных материалов

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-05-031-01 | 01-05-031-02 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:  | чел.-ч         |           | 86,36        | 45           |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 15,55        | 22,5         |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч         | 179,81    | 70,81        | 22,5         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |              |
| 101-1805                      | Гвозди строительные  | т              | 54886,27  | -            | 0,00712      |
| 102-0085                      | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м <sup>3</sup> | 7817,12   | -            | 0,906        |
| 102-0113                      | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта     | м <sup>3</sup> | 7426,26   | -            | 1,64         |
| 113-8029                      | Эмаль ПФ-115 цветная   | кг             | 73,76     | 142          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 14889,75     | 7167,38      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 10473,92     | 19652,17     |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 25363,67     | 26819,55     |

## Раздел 6. Дорожная разметка

### Таблица 01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

*Состав работ:*

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем. 03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 04. Определение контрольных точек и натяжение шнура. 05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 06. Нанесение разметки. 07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя. 08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 09. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:

01-06-001-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

01-06-001-02 1.1, ширина 0,15 м

01-06-001-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м

01-06-001-04 1.3, ширина 0,1 м

01-06-001-05 1.3, ширина 0,15 м

01-06-001-06 1.3, ширина 0,2 м

01-06-001-07 1.12

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат               | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-001-01 | 01-06-001-02 | 01-06-001-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:              | чел.-ч     |           | 2,55         | 2,55         | 2,55         |
|                               | Рабочий 2 разряда                          | чел.-ч     | 138,74    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
|                               | Рабочий 3 разряда                          | чел.-ч     | 179,81    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
|                               | Рабочий 4 разряда                          | чел.-ч     | 214,96    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                   | чел.-ч     | 299,08    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                  |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                       | маш.-ч     | 1208,02   | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                           |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-001-01 | 01-06-001-02 | 01-06-001-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 66,6         | 99,1         | 132          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 453,48       | 453,48       | 453,48       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1026,82      | 1026,82      | 1026,82      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 254,22       | 254,22       | 254,22       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1608,91      | 2315,75      | 3022,59      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 3089,21      | 3796,05      | 4502,89      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-001-04 | 01-06-001-05 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,76         | 3,09         |              |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,92         | 1,03         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,92         | 1,03         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,92         | 1,03         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,92         | 1,03         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,92         | 1,03         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |              |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 132          | 197          |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 490,83       | 549,52       |              |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1111,38      | 1244,26      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 275,15       | 308,05       |              |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 3022,59      | 4436,28      |              |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 4624,80      | 6230,06      |              |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-001-06 | 01-06-001-07 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 3,09         | 2,91         |              |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 1,03         | 0,97         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 1,03         | 0,97         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 1,03         | 0,97         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 1,03         | 0,97         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 1,03         | 0,97         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |              |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 262          | 262          |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 549,52       | 517,50       |              |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1244,26      | 1171,78      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 308,05       | 290,11       |              |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 5849,96      | 5849,96      |              |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 7643,74      | 7539,24      |              |

**Таблица 01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем. 03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 04. Определение контрольных точек и натяжение шнура. 05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 06. Нанесение разметки. 07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя. 08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 09. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-002-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-002-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-002-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-002-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-002-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-002-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-002-07 | 1.12                          |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-002-01 | 01-06-002-02 | 01-06-002-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,55         | 2,55         | 2,55         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 81,6         | 122          | 162          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 453,48       | 453,48       | 453,48       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1026,82      | 1026,82      | 1026,82      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 254,22       | 254,22       | 254,22       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1608,91      | 2315,75      | 3022,59      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 3089,21      | 3796,05      | 4502,89      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-002-04 | 01-06-002-05 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,76         | 3,09         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,92         | 1,03         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,92         | 1,03         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,92         | 1,03         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,92         | 1,03         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,92         | 1,03         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 162          | 242          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 490,83       | 549,52       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1111,38      | 1244,26      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 275,15       | 308,05       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 3022,59      | 4436,28      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 4624,80      | 6230,06      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-002-06 | 01-06-002-07 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                             | чел.-ч     |           | 3,09         | 2,91         |
|                               | в том числе:                              |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                         | чел.-ч     | 138,74    | 1,03         | 0,97         |
|                               | Рабочий 3 разряда                         | чел.-ч     | 179,81    | 1,03         | 0,97         |
|                               | Рабочий 4 разряда                         | чел.-ч     | 214,96    | 1,03         | 0,97         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                  | чел.-ч     | 299,08    | 1,03         | 0,97         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                 |            |           |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                      | маш.-ч     | 1208,02   | 1,03         | 0,97         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-002-06 | 01-06-002-07 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |
| 101-9402                            | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 322          | 322          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 549,52       | 517,50       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 1244,26      | 1171,78      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 308,05       | 290,11       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 5849,96      | 5849,96      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 7643,74      | 7539,24      |

**Таблица 01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем. 03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 04. Определение контрольных точек и натяжение шнура. 05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 06. Нанесение разметки. 07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя. 08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 09. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-003-01 | 1.2.2              |
| 01-06-003-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-003-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-003-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-003-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-003-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-003-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-003-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-003-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-003-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-003-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-003-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-003-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-003-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-003-15 | 1.11, ширина 0,2 м |
| 01-06-003-16 | 1.15               |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-003-01 | 01-06-003-02 | 01-06-003-03 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:               | чел.-ч     |           | 2,13         | 2,22         | 2,22         |
|                                     | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
|                                     | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
|                                     | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                              | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                            | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-9402                            | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 23,2         | 17,8         | 25,9         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 378,79       | 394,80       | 394,80       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 857,69       | 893,93       | 893,93       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 212,35       | 221,32       | 221,32       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 666,27       | 548,65       | 725,64       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 1902,75      | 1837,38      | 2014,37      |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-003-04 | 01-06-003-05 | 01-06-003-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,31         | 2,31         | 2,43         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 50,3         | 74,7         | 34,1         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 410,80       | 410,80       | 432,14       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 930,18       | 930,18       | 978,50       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 230,29       | 230,29       | 242,25       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1258,32      | 1784,21      | 902,07       |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2599,30      | 3125,19      | 2312,71      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-003-07 | 01-06-003-08 | 01-06-003-09 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,43         | 2,91         | 4,17         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 50,3         | 34,1         | 66,6         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 432,14       | 517,50       | 741,58       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 978,50       | 1171,78      | 1679,15      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 242,25       | 290,11       | 415,72       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1258,32      | 902,07       | 1608,91      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2668,96      | 2591,35      | 4029,64      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-003-10 | 01-06-003-11 | 01-06-003-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,34         | 2,43         | 2,1          |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 99,1         | 196,6        | 34,1         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 416,14       | 432,14       | 373,46       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 942,26       | 978,50       | 845,61       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 233,28       | 242,25       | 209,36       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 2315,75      | 4436,28      | 902,07       |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 3674,15      | 5846,92      | 2121,14      |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-003-13 | 01-06-003-14 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,31         | 2,52         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,84         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,84         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,77         | 0,84         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,84         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,84         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 66,6         | 115          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 410,80       | 448,15       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 930,18       | 1014,74      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 230,29       | 251,23       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1608,91      | 2672,00      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2949,89      | 4134,89      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-003-15 | 01-06-003-16 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,67         | 3,12         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,89         | 1,04         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,89         | 1,04         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,89         | 1,04         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,89         | 1,04         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,89         | 1,04         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0875       | 0,1          |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 229          | 262          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 474,82       | 554,85       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1075,14      | 1256,34      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 266,18       | 311,04       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 5143,12      | 5849,96      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 6693,08      | 7661,15      |

**Таблица 01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем. 03. Определение контрольных точек и натяжение шнура. 04. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 06. Нанесение разметки. 07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя. 08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 09. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-004-01 | 1.2.2              |
| 01-06-004-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-004-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-004-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-004-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-004-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-004-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-004-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-004-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-004-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-004-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-004-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-004-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-004-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-004-15 | 1.11, ширина 0,2 м |
| 01-06-004-16 | 1.15               |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-01 | 01-06-004-02 | 01-06-004-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,13         | 2,22         | 2,22         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 28,2         | 21,6         | 31,6         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 378,79       | 394,80       | 394,80       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 857,69       | 893,93       | 893,93       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 212,35       | 221,32       | 221,32       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 666,27       | 548,65       | 725,64       |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 1902,75      | 1837,38      | 2014,37      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-04 | 01-06-004-05 | 01-06-004-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,31         | 2,31         | 2,43         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 61,6         | 91,6         | 41,6         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 410,80       | 410,80       | 432,14       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 930,18       | 930,18       | 978,50       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 230,29       | 230,29       | 242,25       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1258,32      | 1784,21      | 902,07       |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2599,30      | 3125,19      | 2312,71      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-07 | 01-06-004-08 | 01-06-004-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                             | чел.-ч     |           | 2,43         | 2,91         | 4,17         |
|                               | в том числе:                              |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                         | чел.-ч     | 138,74    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
|                               | Рабочий 3 разряда                         | чел.-ч     | 179,81    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
|                               | Рабочий 4 разряда                         | чел.-ч     | 214,96    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                  | чел.-ч     | 299,08    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                 |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                      | маш.-ч     | 1208,02   | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-07 | 01-06-004-08 | 01-06-004-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 61,6         | 41,6         | 81,6         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 432,14       | 517,50       | 741,58       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 978,50       | 1171,78      | 1679,15      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 242,25       | 290,11       | 415,72       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1258,32      | 902,07       | 1608,91      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2668,96      | 2591,35      | 4029,64      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-10 | 01-06-004-11 | 01-06-004-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,34         | 2,43         | 2,1          |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 121,6        | 241,6        | 41,6         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 416,14       | 432,14       | 373,46       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 942,26       | 978,50       | 845,61       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 233,28       | 242,25       | 209,36       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 2315,75      | 4436,28      | 902,07       |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 3674,15      | 5846,92      | 2121,14      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-13 | 01-06-004-14 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,31         | 2,52         |              |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,84         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,84         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,77         | 0,84         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,84         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,84         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       |              |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 81,6         | 142          |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 410,80       | 448,15       |              |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 930,18       | 1014,74      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 230,29       | 251,23       |              |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1608,91      | 2672,00      |              |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2949,89      | 4134,89      |              |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-15 | 01-06-004-16 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,67         | 3,12         |              |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,89         | 1,04         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,89         | 1,04         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,89         | 1,04         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,89         | 1,04         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,89         | 1,04         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-004-15 | 01-06-004-16 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| 101-1682                            | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0875       | 0,1          |
| 101-9402                            | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 282          | 322          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 474,82       | 554,85       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 1075,14      | 1256,34      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 266,18       | 311,04       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 5143,12      | 5849,96      |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 6693,08      | 7661,15      |

**Таблица 01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручну**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и натяжение шнура. 03. Нанесение краской контрольных точек предварительной разметки. 04. Установка и снятие знаков и ограждений.

для нормы 2 : 01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и натяжение шнура. 03. Нанесение краской контрольной линии предварительной разметки. 04. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение предварительной разметки вручну не одновременно с работой машин:

01-06-005-01 контрольными точками

01-06-005-02 непрерывной линией

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-005-01 | 01-06-005-02 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,24         | 2,64         |
|                                     | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,62         | 1,32         |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,31         | 0,66         |
|                                     | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 0,31         | 0,66         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,31         | 0,66         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,31         | 0,66         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-1682                            | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм        | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-9402                            | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 208,40       | 443,69       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 253,64       | 540,00       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 78,81        | 167,78       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 195,23       | 195,23       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 657,27       | 1178,92      |

**Таблица 01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем. 03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 05. Нанесение разметки. 06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя. 07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 08. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

01-06-006-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м

01-06-006-02 1.1, ширина 0,15 м

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-06-006-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м  
 01-06-006-04 1.3, ширина 0,1 м  
 01-06-006-05 1.3, ширина 0,15 м  
 01-06-006-06 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-006-01 | 01-06-006-02 | 01-06-006-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,22         | 1,22         | 1,22         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 65           | 97,5         | 130          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 194,32       | 194,32       | 194,32       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 736,89       | 736,89       | 736,89       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 182,44       | 182,44       | 182,44       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1413,68      | 2120,52      | 2827,37      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2344,89      | 3051,73      | 3758,58      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-006-04 | 01-06-006-05 | 01-06-006-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,3          | 1,4          | 1,4          |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        | 0,1          |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 130          | 195          | 260          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 207,06       | 222,99       | 222,99       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 785,21       | 845,61       | 845,61       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 194,40       | 209,36       | 209,36       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 2827,37      | 4241,05      | 5654,73      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 3819,64      | 5309,65      | 6723,33      |

**Таблица 01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем. 03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 05. Нанесение разметки. 06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя. 07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 08. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

01-06-007-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м  
 01-06-007-02 1.1, ширина 0,15 м  
 01-06-007-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м  
 01-06-007-04 1.3, ширина 0,1 м  
 01-06-007-05 1.3, ширина 0,15 м

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-06-007-06 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-007-01 | 01-06-007-02 | 01-06-007-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,22         | 1,22         | 1,22         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,61         | 0,61         | 0,61         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 80           | 120          | 160          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 194,32       | 194,32       | 194,32       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 736,89       | 736,89       | 736,89       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 182,44       | 182,44       | 182,44       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1413,68      | 2120,52      | 2827,37      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2344,89      | 3051,73      | 3758,58      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-007-04 | 01-06-007-05 | 01-06-007-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,3          | 1,4          | 1,4          |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,65         | 0,7          | 0,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        | 0,1          |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 160          | 240          | 320          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 207,06       | 222,99       | 222,99       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 785,21       | 845,61       | 845,61       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 194,40       | 209,36       | 209,36       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 2827,37      | 4241,05      | 5654,73      |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 3819,64      | 5309,65      | 6723,33      |

**Таблица 01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонеполнителем. 03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 05. Нанесение разметки. 06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонеполнителя. 07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 08. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-008-01 | 1.2.2              |
| 01-06-008-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-008-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-008-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-008-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-008-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-008-07 | 1.7, ширина 0,15 м |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-008-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-008-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-008-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-008-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-008-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-008-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-008-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-008-15 | 1.11, ширина 0,2 м |
| 01-06-008-16 | 1.15               |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-008-01 | 01-06-008-02 | 01-06-008-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,42         | 1,48         | 1,48         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 21,6         | 16,3         | 24,4         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 226,17       | 235,73       | 235,73       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 857,69       | 893,93       | 893,93       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 212,35       | 221,32       | 221,32       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 471,04       | 353,42       | 530,41       |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 1554,90      | 1483,08      | 1660,07      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-008-04 | 01-06-008-05 | 01-06-008-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,54         | 1,54         | 1,62         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 48,8         | 73,1         | 32,5         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 245,28       | 245,28       | 258,03       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 930,18       | 930,18       | 978,50       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 230,29       | 230,29       | 242,25       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1063,09      | 1588,98      | 706,84       |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2238,55      | 2764,44      | 1943,37      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-008-07 | 01-06-008-08 | 01-06-008-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,62         | 1,94         | 2,78         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                        | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 48,8         | 32,5         | 65           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 258,03       | 308,99       | 442,78       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-008-07 | 01-06-008-08 | 01-06-008-09 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 978,50       | 1171,78      | 1679,15      |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 242,25       | 290,11       | 415,72       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 1063,09      | 706,84       | 1413,68      |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 2299,62      | 2187,61      | 3535,61      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-008-10 | 01-06-008-11 | 01-06-008-12 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,56         | 1,62         | 1,4          |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 97,5         | 195          | 32,5         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 248,47       | 258,03       | 222,99       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 942,26       | 978,50       | 845,61       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 233,28       | 242,25       | 209,36       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 2120,52      | 4241,05      | 706,84       |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 3311,25      | 5477,58      | 1775,44      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-008-13 | 01-06-008-14 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,54         | 1,68         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,84         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,84         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,84         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 121400                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,84         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 65           | 114          |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 245,28       | 267,58       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 930,18       | 1014,74      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 230,29       | 251,23       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 1413,68      | 2476,77      |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 2589,14      | 3759,09      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-008-15 | 01-06-008-16 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,78         | 2,08         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,89         | 1,04         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,89         | 1,04         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,89         | 1,04         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 121400                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,89         | 1,04         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0875       | 0,1          |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 228          | 260          |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 283,51       | 331,29       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1075,14      | 1256,34      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 266,18       | 311,04       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 4947,89      | 5654,73      |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 6306,54      | 7242,36      |

**Таблица 01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение. 02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем. 03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата. 05. Нанесение разметки. 06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя. 07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение. 08. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-009-01 | 1.2.2              |
| 01-06-009-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-009-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-009-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-009-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-009-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-009-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-009-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-009-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-009-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-009-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-009-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-009-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-009-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-009-15 | 1.11, ширина 0,2 м |
| 01-06-009-16 | 1.15               |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-01 | 01-06-009-02 | 01-06-009-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,42         | 1,48         | 1,48         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,71         | 0,74         | 0,74         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 26,6         | 20           | 30           |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 226,17       | 235,73       | 235,73       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 857,69       | 893,93       | 893,93       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 212,35       | 221,32       | 221,32       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 471,04       | 353,42       | 530,41       |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 1554,90      | 1483,08      | 1660,07      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-04 | 01-06-009-05 | 01-06-009-06 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,54         | 1,54         | 1,62         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 121400                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,77         | 0,81         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 60           | 90           | 40           |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-04 | 01-06-009-05 | 01-06-009-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                 | руб        |           | 245,28       | 245,28       | 258,03       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 930,18       | 930,18       | 978,50       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                             | руб        |           | 230,29       | 230,29       | 242,25       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 1063,09      | 1588,98      | 706,84       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 2238,55      | 2764,44      | 1943,37      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-07 | 01-06-009-08 | 01-06-009-09 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,62         | 1,94         | 2,78         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>3</b><br>121400            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины маркировочные               | маш.-ч     | 1208,02   | 0,81         | 0,97         | 1,39         |
| <b>4</b><br>101-2775          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки                      | кг         | (М)       | 60           | 40           | 80           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                 | руб        |           | 258,03       | 308,99       | 442,78       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 978,50       | 1171,78      | 1679,15      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                             | руб        |           | 242,25       | 290,11       | 415,72       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 1063,09      | 706,84       | 1413,68      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 2299,62      | 2187,61      | 3535,61      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-10 | 01-06-009-11 | 01-06-009-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,56         | 1,62         | 1,4          |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>3</b><br>121400            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины маркировочные               | маш.-ч     | 1208,02   | 0,78         | 0,81         | 0,7          |
| <b>4</b><br>101-2775          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки                      | кг         | (М)       | 120          | 240          | 40           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                 | руб        |           | 248,47       | 258,03       | 222,99       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 942,26       | 978,50       | 845,61       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                             | руб        |           | 233,28       | 242,25       | 209,36       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 2120,52      | 4241,05      | 706,84       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 3311,25      | 5477,58      | 1775,44      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-13 | 01-06-009-14 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,54         | 1,68         |              |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 0,84         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 0,84         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 0,77         | 0,84         |              |
| <b>3</b><br>121400            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины маркировочные               | маш.-ч     | 1208,02   | 0,77         | 0,84         |              |
| <b>4</b><br>101-2775          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       |              |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки                      | кг         | (М)       | 80           | 140          |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                 | руб        |           | 245,28       | 267,58       |              |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 930,18       | 1014,74      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                             | руб        |           | 230,29       | 251,23       |              |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 1413,68      | 2476,77      |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-13 | 01-06-009-14 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Всего, прямые затраты  |   | руб        |           | 2589,14      | 3759,09      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-009-15 | 01-06-009-16 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,78         | 2,08         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,89         | 1,04         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,89         | 1,04         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 299,08    | 0,89         | 1,04         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 121400                 | Машины маркировочные                        | маш.-ч     | 1208,02   | 0,89         | 1,04         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0875       | 0,1          |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 280          | 320          |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 283,51       | 331,29       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 1075,14      | 1256,34      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 266,18       | 311,04       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 4947,89      | 5654,73      |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 6306,54      | 7242,36      |

**Таблица 01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:

- 01-06-010-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- 01-06-010-02 1.1, ширина 0,15 м
- 01-06-010-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- 01-06-010-04 1.10, ширина 0,1 м
- 01-06-010-05 1.10, ширина 0,2 м
- 01-06-010-06 1.11, ширина 0,1 м
- 01-06-010-07 1.11, ширина 0,2 м
- 01-06-010-08 1.12
- 01-06-010-09 1.13
- 01-06-010-10 1.14.1, длина полосы 4 м
- 01-06-010-11 1.14.1, длина полосы 6 м
- 01-06-010-12 1.14.2, длина полосы 8 м
- 01-06-010-13 1.15, 1.25
- 01-06-010-14 1.17

01-06-010-15 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-010-01 | 01-06-010-02 | 01-06-010-03 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 1,41         | 1,41         | 1,41         |
|                        | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 0,94         | 0,94         | 0,94         |
|                        | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 0,47         | 0,47         | 0,47         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 0,94         | 0,94         | 0,94         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 050101                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,47         | 0,47         | 0,47         |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,47         | 0,47         | 0,47         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-010-01 | 01-06-010-02 | 01-06-010-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,0025       | 0,00375      | 0,005        |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 6,5          | 9,75         | 13           |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 270,05       | 270,05       | 270,05       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 677,50       | 677,50       | 677,50       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 220,51       | 220,51       | 220,51       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 141,37       | 212,05       | 282,74       |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 1088,92      | 1159,60      | 1230,29      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-010-04 | 01-06-010-05 | 01-06-010-06 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 0,75         | 0,87         | 2,01         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,5          | 0,58         | 1,34         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,25         | 0,29         | 0,67         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,5          | 0,58         | 1,34         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,25         | 0,29         | 0,67         |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,25         | 0,29         | 0,67         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00125      | 0,0025       | 0,00438      |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 3,25         | 6,5          | 11,4         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 143,65       | 166,63       | 384,97       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 360,37       | 418,03       | 965,80       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 117,30       | 136,06       | 314,35       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 70,68        | 141,37       | 247,68       |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 574,70       | 726,03       | 1598,45      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-010-07 | 01-06-010-08 | 01-06-010-09 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,43         | 1,71         | 5,7          |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 1,62         | 1,14         | 3,8          |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,81         | 0,57         | 1,9          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 1,62         | 1,14         | 3,8          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,81         | 0,57         | 1,9          |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,81         | 0,57         | 1,9          |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00875      | 0,01         | 0,00375      |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 22,8         | 26           | 9,75         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 465,41       | 327,51       | 1091,70      |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1167,61      | 821,65       | 2738,83      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 380,04       | 267,43       | 891,44       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 494,79       | 565,47       | 212,05       |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 2127,81      | 1714,63      | 4042,58      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-010-10 | 01-06-010-11 | 01-06-010-12 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 18,18        | 24,54        | 36,33        |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 12,12        | 16,36        | 24,22        |

**ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)**

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-010-10 | 01-06-010-11 | 01-06-010-12 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 6,06         | 8,18         | 12,11        |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч     | 234,59    | 12,12        | 16,36        | 24,22        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 6,06         | 8,18         | 12,11        |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 6,06         | 8,18         | 12,11        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,04         | 0,06         | 0,0763       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 104          | 156          | 198          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 3481,95      | 4700,06      | 6958,16      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 8735,43      | 11791,39     | 17456,44     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 2843,23      | 3837,89      | 5681,77      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 2261,89      | 3392,84      | 4314,56      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 14479,27     | 19884,29     | 28729,16     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-010-13 | 01-06-010-14 | 01-06-010-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,52         | 2,04         | 3,18         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 1,68         | 1,36         | 2,12         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,84         | 0,68         | 1,06         |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч     | 234,59    | 1,68         | 1,36         | 2,12         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,84         | 0,68         | 1,06         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,84         | 0,68         | 1,06         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,01         | 0,00383      | 0,0095       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 26           | 9,9          | 24,7         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 482,65       | 390,71       | 609,05       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1210,85      | 980,21       | 1527,98      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 394,11       | 319,04       | 497,33       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 565,47       | 216,58       | 537,20       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 2258,97      | 1587,50      | 2674,23      |

**Таблица 01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-011-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-011-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-011-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-011-04 | 1.10, ширина 0,1 м            |
| 01-06-011-05 | 1.10, ширина 0,2 м            |
| 01-06-011-06 | 1.11, ширина 0,1 м            |
| 01-06-011-07 | 1.11, ширина 0,2 м            |
| 01-06-011-08 | 1.12                          |
| 01-06-011-09 | 1.13                          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

|              |  |
|--------------|--|
| 01-06-011-10 | 1.14.1, длина полосы 4 м   |
| 01-06-011-11 | 1.14.1, длина полосы 6 м   |
| 01-06-011-12 | 1.14.2, длина полосы 8 м   |
| 01-06-011-13 | 1.15, 1.25   |
| 01-06-011-14 | 1.17   |
| 01-06-011-15 | На каждый 1 м изменения полосы линии разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-011-12 |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-011-01 | 01-06-011-02 | 01-06-011-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,41         | 1,41         | 1,41         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,94         | 0,94         | 0,94         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,47         | 0,47         | 0,47         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,94         | 0,94         | 0,94         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,47         | 0,47         | 0,47         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,47         | 0,47         | 0,47         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,0025       | 0,00375      | 0,005        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 8            | 12           | 16           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 270,05       | 270,05       | 270,05       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 677,50       | 677,50       | 677,50       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 220,51       | 220,51       | 220,51       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 141,37       | 212,05       | 282,74       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 1088,92      | 1159,60      | 1230,29      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-011-04 | 01-06-011-05 | 01-06-011-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 0,75         | 0,87         | 2,01         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,5          | 0,58         | 1,34         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,25         | 0,29         | 0,67         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,5          | 0,58         | 1,34         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,25         | 0,29         | 0,67         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,25         | 0,29         | 0,67         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00125      | 0,0025       | 0,00438      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 4            | 8            | 14           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 143,65       | 166,63       | 384,97       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 360,37       | 418,03       | 965,80       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 117,30       | 136,06       | 314,35       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 70,68        | 141,37       | 247,68       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 574,70       | 726,03       | 1598,45      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-011-07 | 01-06-011-08 | 01-06-011-09 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 2,43         | 1,71         | 5,7          |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 1,62         | 1,14         | 3,8          |
|                               | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 0,81         | 0,57         | 1,9          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 234,59    | 1,62         | 1,14         | 3,8          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-011-07 | 01-06-011-08 | 01-06-011-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,81         | 0,57         | 1,9          |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,81         | 0,57         | 1,9          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00875      | 0,01         | 0,00375      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 28           | 32           | 12           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 465,41       | 327,51       | 1091,70      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1167,61      | 821,65       | 2738,83      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 380,04       | 267,43       | 891,44       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 494,79       | 565,47       | 212,05       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 2127,81      | 1714,63      | 4042,58      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-011-10 | 01-06-011-11 | 01-06-011-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 18,18        | 24,54        | 36,33        |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 12,12        | 16,36        | 24,22        |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 6,06         | 8,18         | 12,11        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 12,12        | 16,36        | 24,22        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 6,06         | 8,18         | 12,11        |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 6,06         | 8,18         | 12,11        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,04         | 0,06         | 0,0763       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 128          | 192          | 244          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 3481,95      | 4700,06      | 6958,16      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 8735,43      | 11791,39     | 17456,44     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 2843,23      | 3837,89      | 5681,77      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 2261,89      | 3392,84      | 4314,56      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 14479,27     | 19884,29     | 28729,16     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-011-13 | 01-06-011-14 | 01-06-011-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,52         | 2,04         | 3,18         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 1,68         | 1,36         | 2,12         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,84         | 0,68         | 1,06         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 1,68         | 1,36         | 2,12         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,84         | 0,68         | 1,06         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,84         | 0,68         | 1,06         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,01         | 0,00383      | 0,0095       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 32           | 12,2         | 30,4         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 482,65       | 390,71       | 609,05       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1210,85      | 980,21       | 1527,98      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 394,11       | 319,04       | 497,33       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 565,47       | 216,58       | 537,20       |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 2258,97      | 1587,50      | 2674,23      |

**Таблица 01-06-012 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки**

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-012-01 | 1.18.1 |
| 01-06-012-02 | 1.18.2 |
| 01-06-012-03 | 1.18.3 |
| 01-06-012-04 | 1.18.4 |
| 01-06-012-05 | 1.18.5 |
| 01-06-012-06 | 1.18.6 |
| 01-06-012-07 | 1.19   |
| 01-06-012-08 | 1.20   |

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-012-09 | 1.18.1 |
| 01-06-012-10 | 1.18.2 |
| 01-06-012-11 | 1.18.3 |
| 01-06-012-12 | 1.18.4 |
| 01-06-012-13 | 1.18.5 |
| 01-06-012-14 | 1.18.6 |
| 01-06-012-15 | 1.19   |
| 01-06-012-16 | 1.20   |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-012-01 | 01-06-012-02 | 01-06-012-03 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,24         | 0,3          | 0,33         |
|                        | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 0,16         | 0,2          | 0,22         |
|                        | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 0,08         | 0,1          | 0,11         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 0,16         | 0,2          | 0,22         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 050101                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,08         | 0,1          | 0,11         |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,08         | 0,1          | 0,11         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 0,79         | 0,98         | 1,42         |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 45,97        | 57,46        | 63,20        |
|                        | Эксплуатация машин   | руб        |           | 115,32       | 144,15       | 158,56       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 37,53        | 46,92        | 51,61        |
|                        | Материальные ресурсы   | руб        |           | 16,96        | 21,49        | 31,10        |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 178,25       | 223,10       | 252,86       |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-012-04 | 01-06-012-05 | 01-06-012-06 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 0,39         | 0,45         | 0,42         |
|                        | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,26         | 0,3          | 0,28         |
|                        | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 0,13         | 0,15         | 0,14         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 234,59    | 0,26         | 0,3          | 0,28         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-012-04 | 01-06-012-05 | 01-06-012-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,13         | 0,15         | 0,14         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,13         | 0,15         | 0,14         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 1,61         | 1,92         | 1,27         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 74,70        | 86,19        | 80,44        |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 187,39       | 216,22       | 201,81       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 60,99        | 70,38        | 65,69        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 35,06        | 41,85        | 27,71        |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 297,15       | 344,26       | 309,96       |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-012-07 | 01-06-012-08 | 01-06-012-09 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 0,3          | 0,24         | 0,3          |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,2          | 0,16         | 0,2          |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,08         | 0,1          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,2          | 0,16         | 0,2          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,1          | 0,08         | 0,1          |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,1          | 0,08         | 0,1          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 1,06         | 0,8          | 1,03         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 57,46        | 45,97        | 57,46        |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 144,15       | 115,32       | 144,15       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 46,92        | 37,53        | 46,92        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 23,18        | 17,53        | 22,62        |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 224,79       | 178,82       | 224,23       |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-012-10 | 01-06-012-11 | 01-06-012-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 0,33         | 0,39         | 0,42         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,22         | 0,26         | 0,28         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,11         | 0,13         | 0,14         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,22         | 0,26         | 0,28         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,11         | 0,13         | 0,14         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,11         | 0,13         | 0,14         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 1,27         | 1,76         | 2            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 63,20        | 74,70        | 80,44        |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 158,56       | 187,39       | 201,81       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 51,61        | 60,99        | 65,69        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 27,71        | 38,45        | 43,54        |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 249,47       | 300,54       | 325,79       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-012-13 | 01-06-012-14 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,51         | 0,45         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 0,34         | 0,3          |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 0,17         | 0,15         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 0,34         | 0,3          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,17         | 0,15         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,17         | 0,15         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,00087      | 0,0006       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 2,26         | 1,57         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 97,68        | 86,19        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 245,05       | 216,22       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 79,76        | 70,38        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 49,20        | 33,93        |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 391,93       | 336,34       |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-012-15 | 01-06-012-16 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,39         | 0,51         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 0,26         | 0,34         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 0,13         | 0,17         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 0,26         | 0,34         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,13         | 0,17         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,13         | 0,17         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,00063      | 0,00091      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 1,64         | 2,35         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 74,70        | 97,68        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 187,39       | 245,05       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 60,99        | 79,76        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 35,62        | 51,46        |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 297,71       | 394,19       |

**Таблица 01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-013-01 | 1.18.1 |
| 01-06-013-02 | 1.18.2 |
| 01-06-013-03 | 1.18.3 |
| 01-06-013-04 | 1.18.4 |
| 01-06-013-05 | 1.18.5 |
| 01-06-013-06 | 1.18.6 |
| 01-06-013-07 | 1.19   |
| 01-06-013-08 | 1.20   |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-013-09 | 1.18.1 |
| 01-06-013-10 | 1.18.2 |
| 01-06-013-11 | 1.18.3 |
| 01-06-013-12 | 1.18.4 |
| 01-06-013-13 | 1.18.5 |
| 01-06-013-14 | 1.18.6 |
| 01-06-013-15 | 1.19   |
| 01-06-013-16 | 1.20   |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-013-01 | 01-06-013-02 | 01-06-013-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,24         | 0,3          | 0,33         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 0,16         | 0,2          | 0,22         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 0,08         | 0,1          | 0,11         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 0,16         | 0,2          | 0,22         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,08         | 0,1          | 0,11         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,08         | 0,1          | 0,11         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 0,97         | 1,2          | 1,75         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 45,97        | 57,46        | 63,20        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 115,32       | 144,15       | 158,56       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 37,53        | 46,92        | 51,61        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 16,96        | 21,49        | 31,10        |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 178,25       | 223,10       | 252,86       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-013-04 | 01-06-013-05 | 01-06-013-06 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,39         | 0,45         | 0,42         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 0,26         | 0,3          | 0,28         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 0,13         | 0,15         | 0,14         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 0,26         | 0,3          | 0,28         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,13         | 0,15         | 0,14         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,13         | 0,15         | 0,14         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 1,98         | 2,36         | 1,57         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 74,70        | 86,19        | 80,44        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 187,39       | 216,22       | 201,81       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 60,99        | 70,38        | 65,69        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 35,06        | 41,85        | 27,71        |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 297,15       | 344,26       | 309,96       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-013-07 | 01-06-013-08 | 01-06-013-09 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 0,3          | 0,24         | 0,3          |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,2          | 0,16         | 0,2          |
|                               | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,08         | 0,1          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-013-07 | 01-06-013-08 | 01-06-013-09 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,2          | 0,16         | 0,2          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,1          | 0,08         | 0,1          |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,1          | 0,08         | 0,1          |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 1,3          | 0,98         | 1,27         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 57,46        | 45,97        | 57,46        |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 144,15       | 115,32       | 144,15       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 46,92        | 37,53        | 46,92        |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 23,18        | 17,53        | 22,62        |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 224,79       | 178,82       | 224,23       |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-013-10 | 01-06-013-11 | 01-06-013-12 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 0,33         | 0,39         | 0,42         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,22         | 0,26         | 0,28         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,11         | 0,13         | 0,14         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,22         | 0,26         | 0,28         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,11         | 0,13         | 0,14         |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,11         | 0,13         | 0,14         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 1,56         | 2,17         | 2,46         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 63,20        | 74,70        | 80,44        |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 158,56       | 187,39       | 201,81       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 51,61        | 60,99        | 65,69        |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 27,71        | 38,45        | 43,54        |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 249,47       | 300,54       | 325,79       |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-013-13 | 01-06-013-14 |              |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 0,51         | 0,45         |              |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,34         | 0,3          |              |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,17         | 0,15         |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 234,59    | 0,34         | 0,3          |              |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 050101                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,17         | 0,15         |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 0,17         | 0,15         |              |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки   | т          | 56547,33  | 0,00087      | 0,0006       |              |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки  | кг         | (М)       | 2,78         | 1,93         |              |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 97,68        | 86,19        |              |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 245,05       | 216,22       |              |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 79,76        | 70,38        |              |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 49,20        | 33,93        |              |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 391,93       | 336,34       |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-013-15 | 01-06-013-16 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,39         | 0,51         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 0,26         | 0,34         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 0,13         | 0,17         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 0,26         | 0,34         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 0,13         | 0,17         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,13         | 0,17         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,00063      | 0,00091      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 2,02         | 2,9          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 74,70        | 97,68        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 187,39       | 245,05       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 60,99        | 79,76        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 35,62        | 51,46        |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 297,71       | 394,19       |

**Таблица 01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-06-014-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем  
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:

01-06-014-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-014-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-014-01 | 01-06-014-02 | 01-06-014-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 13,77        | 26,46        | 29,1         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 9,18         | 17,64        | 19,4         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 4,59         | 8,82         | 9,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 9,18         | 17,64        | 19,4         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 4,59         | 8,82         | 9,7          |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 4,59         | 8,82         | 9,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,025        | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 65           | 65           | 65           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 2637,32      | 5067,80      | 5573,43      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 6616,44      | 12713,94     | 13982,45     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 2153,54      | 4138,17      | 4551,05      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 1413,68      | 1413,68      | 1413,68      |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 10667,44     | 19195,42     | 20969,56     |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

**Таблица 01-06-015 Нанесение островков, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-06-015-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем  
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:

01-06-015-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-015-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-015-01 | 01-06-015-02 | 01-06-015-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 13,77        | 26,46        | 29,1         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч     | 179,81    | 9,18         | 17,64        | 19,4         |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 4,59         | 8,82         | 9,7          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 234,59    | 9,18         | 17,64        | 19,4         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 050101                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 623,31    | 4,59         | 8,82         | 9,7          |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 4,59         | 8,82         | 9,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,025        | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки   | кг         | (М)       | 80           | 80           | 80           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 2637,32      | 5067,80      | 5573,43      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 6616,44      | 12713,94     | 13982,45     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 2153,54      | 4138,17      | 4551,05      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 1413,68      | 1413,68      | 1413,68      |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 10667,44     | 19195,42     | 20969,56     |

**Таблица 01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную:

01-06-016-01 1.12

01-06-016-02 1.13

01-06-016-03 1.14.1, длина полосы 4 м

01-06-016-04 1.14.1, длина полосы 6 м

01-06-016-05 1.14.2, длина полосы 8 м

01-06-016-06 1.15, 1.25

01-06-016-07 1.17

01-06-016-08 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-016-5

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-016-01 | 01-06-016-02 | 01-06-016-03 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 2,61         | 3,45         | 53,13        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-016-01 | 01-06-016-02 | 01-06-016-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,87         | 1,15         | 17,71        |
|                        | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 1,74         | 2,3          | 35,42        |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,87         | 1,15         | 17,71        |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,87         | 1,15         | 17,71        |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,01         | 0,00375      | 0,04         |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 26           | 9,75         | 104          |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 433,57       | 573,11       | 8825,96      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 711,82       | 940,91       | 14489,97     |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 221,16       | 292,34       | 4502,06      |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 565,47       | 212,05       | 2261,89      |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1710,86      | 1726,07      | 25577,82     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-016-04 | 01-06-016-05 | 01-06-016-06 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 63,03        | 108,78       | 7,92         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 21,01        | 36,26        | 2,64         |
|                        | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 42,02        | 72,52        | 5,28         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 21,01        | 36,26        | 2,64         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 21,01        | 36,26        | 2,64         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,06         | 0,0763       | 0,01         |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 156          | 198          | 26           |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 10470,54     | 18070,53     | 1315,67      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 17189,96     | 29667,21     | 2160,00      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 5340,95      | 9217,65      | 671,11       |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 3392,84      | 4314,56      | 565,47       |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 31053,34     | 52052,30     | 4041,14      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-016-07 | 01-06-016-08 |              |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 3,12         | 4,98         |              |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 1,04         | 1,66         |              |
|                        | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 2,08         | 3,32         |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 1,04         | 1,66         |              |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 1,04         | 1,66         |              |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00383      | 0,0095       |              |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 9,9          | 24,7         |              |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 518,29       | 827,28       |              |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 850,91       | 1358,18      |              |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 264,38       | 421,99       |              |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 216,58       | 537,20       |              |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1585,78      | 2722,66      |              |

**Таблица 01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную:

|              |   |
|--------------|---|
| 01-06-017-01 | 1.12  |
| 01-06-017-02 | 1.13  |
| 01-06-017-03 | 1.14.1, длина полосы 4 м  |
| 01-06-017-04 | 1.14.1, длина полосы 6 м  |
| 01-06-017-05 | 1.14.2, длина полосы 8 м  |
| 01-06-017-06 | 1.15, 1.25  |
| 01-06-017-07 | 1.17  |
| 01-06-017-08 | На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-017-5 |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-017-01 | 01-06-017-02 | 01-06-017-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 2,61         | 3,45         | 53,13        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,87         | 1,15         | 17,71        |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 1,74         | 2,3          | 35,42        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,87         | 1,15         | 17,71        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,87         | 1,15         | 17,71        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,01         | 0,00375      | 0,04         |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 32           | 12           | 128          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 433,57       | 573,11       | 8825,96      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 711,82       | 940,91       | 14489,97     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 221,16       | 292,34       | 4502,06      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 565,47       | 212,05       | 2261,89      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1710,86      | 1726,07      | 25577,82     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-017-04 | 01-06-017-05 | 01-06-017-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 63,03        | 108,78       | 7,92         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 21,01        | 36,26        | 2,64         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 42,02        | 72,52        | 5,28         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 21,01        | 36,26        | 2,64         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 21,01        | 36,26        | 2,64         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,06         | 0,0763       | 0,01         |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 192          | 244          | 32           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 10470,54     | 18070,53     | 1315,67      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 17189,96     | 29667,21     | 2160,00      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 5340,95      | 9217,65      | 671,11       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 3392,84      | 4314,56      | 565,47       |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 31053,34     | 52052,30     | 4041,14      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-017-07 | 01-06-017-08 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 3,12         | 4,98         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 1,04         | 1,66         |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 2,08         | 3,32         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 254,21    | 1,04         | 1,66         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-017-07 | 01-06-017-08 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 1,04         | 1,66         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00383      | 0,0095       |
| 101-9402                            | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 12,2         | 30,4         |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 518,29       | 827,28       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 850,91       | 1358,18      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 264,38       | 421,99       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 216,58       | 537,20       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 1585,78      | 2722,66      |

**Таблица 01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-018-01 | 1.18.1 |
| 01-06-018-02 | 1.18.2 |
| 01-06-018-03 | 1.18.3 |
| 01-06-018-04 | 1.18.4 |
| 01-06-018-05 | 1.18.5 |
| 01-06-018-06 | 1.18.6 |
| 01-06-018-07 | 1.19   |
| 01-06-018-08 | 1.20   |

Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-018-09 | 1.18.1 |
| 01-06-018-10 | 1.18.2 |
| 01-06-018-11 | 1.18.3 |
| 01-06-018-12 | 1.18.4 |
| 01-06-018-13 | 1.18.5 |
| 01-06-018-14 | 1.18.6 |
| 01-06-018-15 | 1.19   |
| 01-06-018-16 | 1.20   |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-01 | 01-06-018-02 | 01-06-018-03 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов              |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,69         | 0,84         | 0,87         |
|                                     | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,23         | 0,28         | 0,29         |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,46         | 0,56         | 0,58         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,23         | 0,28         | 0,29         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,23         | 0,28         | 0,29         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-9402                            | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 0,79         | 0,98         | 1,42         |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 114,62       | 139,54       | 144,52       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 188,18       | 229,09       | 237,27       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 58,47        | 71,18        | 73,72        |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 16,96        | 21,49        | 31,10        |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 319,76       | 390,12       | 412,89       |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-04 | 01-06-018-05 | 01-06-018-06 |
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-04 | 01-06-018-05 | 01-06-018-06 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,02         | 1,35         | 1,23         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,34         | 0,45         | 0,41         |
|                        | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,68         | 0,9          | 0,82         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,34         | 0,45         | 0,41         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,34         | 0,45         | 0,41         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,61         | 1,92         | 1,27         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 169,44       | 224,26       | 204,33       |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 278,18       | 368,18       | 335,45       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 86,43        | 114,39       | 104,23       |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 35,06        | 41,85        | 27,71        |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 482,68       | 634,29       | 567,49       |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-07 | 01-06-018-08 | 01-06-018-09 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,78         | 0,69         | 0,75         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,26         | 0,23         | 0,25         |
|                        | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,52         | 0,46         | 0,5          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,26         | 0,23         | 0,25         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,26         | 0,23         | 0,25         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,06         | 0,8          | 1,03         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 129,57       | 114,62       | 124,59       |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 212,73       | 188,18       | 204,55       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 66,09        | 58,47        | 63,55        |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 23,18        | 17,53        | 22,62        |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 365,48       | 320,33       | 351,76       |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-10 | 01-06-018-11 | 01-06-018-12 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,96         | 0,99         | 1,11         |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,32         | 0,33         | 0,37         |
|                        | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,64         | 0,66         | 0,74         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,32         | 0,33         | 0,37         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,32         | 0,33         | 0,37         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-9402               | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,27         | 1,76         | 2            |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 159,48       | 164,46       | 184,39       |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 261,82       | 270,00       | 302,73       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 81,35        | 83,89        | 94,06        |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 27,71        | 38,45        | 43,54        |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 449,01       | 472,91       | 530,66       |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-13 | 01-06-018-14 |              |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-13 | 01-06-018-14 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,47         | 1,35         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,49         | 0,45         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,98         | 0,9          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,49         | 0,45         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,49         | 0,45         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00087      | 0,0006       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 2,26         | 1,57         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 244,20       | 224,26       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 400,91       | 368,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 124,56       | 114,39       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 49,20        | 33,93        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 694,31       | 626,37       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-018-15 | 01-06-018-16 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,84         | 1,47         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,28         | 0,49         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,56         | 0,98         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,28         | 0,49         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,28         | 0,49         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00063      | 0,00091      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,64         | 2,35         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 139,54       | 244,20       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 229,09       | 400,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 71,18        | 124,56       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 35,62        | 51,46        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 404,25       | 696,57       |

**Таблица 01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-019-01 | 1.18.1 |
| 01-06-019-02 | 1.18.2 |
| 01-06-019-03 | 1.18.3 |
| 01-06-019-04 | 1.18.4 |
| 01-06-019-05 | 1.18.5 |
| 01-06-019-06 | 1.18.6 |
| 01-06-019-07 | 1.19   |
| 01-06-019-08 | 1.20   |

Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-019-09 | 1.18.1 |
| 01-06-019-10 | 1.18.2 |
| 01-06-019-11 | 1.18.3 |
| 01-06-019-12 | 1.18.4 |
| 01-06-019-13 | 1.18.5 |
| 01-06-019-14 | 1.18.6 |
| 01-06-019-15 | 1.19   |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-06-019-16 1.20

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-019-01 | 01-06-019-02 | 01-06-019-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,69         | 0,84         | 0,87         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,23         | 0,28         | 0,29         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,46         | 0,56         | 0,58         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,23         | 0,28         | 0,29         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,23         | 0,28         | 0,29         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 0,97         | 1,2          | 1,75         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 114,62       | 139,54       | 144,52       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 188,18       | 229,09       | 237,27       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 58,47        | 71,18        | 73,72        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 16,96        | 21,49        | 31,10        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 319,76       | 390,12       | 412,89       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-019-04 | 01-06-019-05 | 01-06-019-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,02         | 1,35         | 1,23         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,34         | 0,45         | 0,41         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,68         | 0,9          | 0,82         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,34         | 0,45         | 0,41         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,34         | 0,45         | 0,41         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,98         | 2,36         | 1,57         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 169,44       | 224,26       | 204,33       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 278,18       | 368,18       | 335,45       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 86,43        | 114,39       | 104,23       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 35,06        | 41,85        | 27,71        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 482,68       | 634,29       | 567,49       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-019-07 | 01-06-019-08 | 01-06-019-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,78         | 0,69         | 0,75         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,26         | 0,23         | 0,25         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,52         | 0,46         | 0,5          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,26         | 0,23         | 0,25         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,26         | 0,23         | 0,25         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,3          | 0,98         | 1,27         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 129,57       | 114,62       | 124,59       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 212,73       | 188,18       | 204,55       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 66,09        | 58,47        | 63,55        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 23,18        | 17,53        | 22,62        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 365,48       | 320,33       | 351,76       |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-019-10 | 01-06-019-11 | 01-06-019-12 |
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-019-10 | 01-06-019-11 | 01-06-019-12 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,96         | 0,99         | 1,11         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,32         | 0,33         | 0,37         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,64         | 0,66         | 0,74         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,32         | 0,33         | 0,37         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,32         | 0,33         | 0,37         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 1,56         | 2,17         | 2,46         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 159,48       | 164,46       | 184,39       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 261,82       | 270,00       | 302,73       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 81,35        | 83,89        | 94,06        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 27,71        | 38,45        | 43,54        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 449,01       | 472,91       | 530,66       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-019-13 | 01-06-019-14 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,47         | 1,35         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,49         | 0,45         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,98         | 0,9          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,49         | 0,45         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,49         | 0,45         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00087      | 0,0006       |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 2,78         | 1,93         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 244,20       | 224,26       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 400,91       | 368,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 124,56       | 114,39       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 49,20        | 33,93        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 694,31       | 626,37       |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-019-15 | 01-06-019-16 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,84         | 1,47         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,28         | 0,49         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,56         | 0,98         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,28         | 0,49         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,28         | 0,49         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00063      | 0,00091      |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 2,02         | 2,9          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 139,54       | 244,20       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 229,09       | 400,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 71,18        | 124,56       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 35,62        | 51,46        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 404,25       | 696,57       |

**Таблица 01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-06-020-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки вручную  
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную:

01-06-020-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-020-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-020-01 | 01-06-020-02 | 01-06-020-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 42,6         | 49,44        | 54,39        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 14,2         | 16,48        | 18,13        |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 28,4         | 32,96        | 36,26        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 14,2         | 16,48        | 18,13        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 14,2         | 16,48        | 18,13        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,025        | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 65           | 65           | 65           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 7076,71      | 8212,97      | 9035,27      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 11618,16     | 13483,61     | 14833,60     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 3609,78      | 4189,38      | 4608,83      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 1413,68      | 1413,68      | 1413,68      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 20108,55     | 23110,26     | 25282,55     |

**Таблица 01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

01-06-021-01 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой вручную  
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную:

01-06-021-02 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3

01-06-021-03 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-021-01 | 01-06-021-02 | 01-06-021-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 42,6         | 49,44        | 54,39        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 14,2         | 16,48        | 18,13        |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 28,4         | 32,96        | 36,26        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 14,2         | 16,48        | 18,13        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 14,2         | 16,48        | 18,13        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,025        | 0,025        |
| 101-9402                      | Краска полиакриловая для дорожной разметки        | кг         | (М)       | 80           | 80           | 80           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 7076,71      | 8212,97      | 9035,27      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 11618,16     | 13483,61     | 14833,60     |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-021-01 | 01-06-021-02 | 01-06-021-03 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 3609,78      | 4189,38      | 4608,83      |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 1413,68      | 1413,68      | 1413,68      |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 20108,55     | 23110,26     | 25282,55     |

**Таблица 01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 м высоты**

Нанесение вертикальной разметки:

|              |              |
|--------------|--------------|
| 01-06-022-01 | 2.1.1, 2.1.3 |
| 01-06-022-02 | 2.1.2        |
| 01-06-022-03 | 2.3          |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-022-01 | 01-06-022-02 | 01-06-022-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,58         | 0,6          | 0,54         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,29         | 0,3          | 0,27         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 0,29         | 0,3          | 0,27         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,29         | 0,3          | 0,27         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,29         | 0,3          | 0,27         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                | кг         | 73,11     | 0,15         | 0,15         | 0,27         |
| 113-8029                      | Эмаль ПФ-115 цветная                              | кг         | 73,76     | 0,091        | 0,091        | 0,171        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 92,38        | 95,57        | 86,01        |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 237,27       | 245,45       | 220,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 73,72        | 76,26        | 68,64        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 17,68        | 17,68        | 32,35        |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 347,33       | 358,70       | 339,27       |

**Таблица 01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

01-06-023-01 Нанесение разметки 2.2 на нижний край пролетных строений

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат             | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-023-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                            | чел.-ч     |           | 1,14         |
|                               | в том числе:                             |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                        | чел.-ч     | 138,74    | 0,57         |
|                               | Рабочий 5 разряда                        | чел.-ч     | 254,21    | 0,57         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                 | чел.-ч     | 214,96    | 0,57         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                |            |           |              |
| 031001                        | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч     | 1034,82   | 0,57         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                         |            |           |              |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                       | кг         | 73,11     | 0,23         |
| 113-8029                      | Эмаль ПФ-115 цветная                     | кг         | 73,76     | 0,11         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-023-01 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|              | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 223,98       |
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 589,85       |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 122,53       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 24,93        |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 838,76       |

**Таблица 01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки термопластиком. 05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-024-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-024-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-024-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-024-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-024-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-024-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-024-07 | 1.12                          |
| 01-06-024-08 | структурная, ширина 0,2 м     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-024-01 | 01-06-024-02 | 01-06-024-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,68         | 3,16         | 3,72         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,67         | 0,79         | 0,93         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,67         | 0,79         | 0,93         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,67         | 0,79         | 0,93         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,67         | 0,79         | 0,93         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,67         | 0,79         | 0,93         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,67         | 0,79         | 0,93         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 750          | 1125         | 1500         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 527,77       | 622,30       | 732,58       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 354,31       | 417,77       | 491,80       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 120,47       | 142,05       | 167,22       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 56390,46     | 84431,05     | 112471,64    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 57272,54     | 85471,12     | 113696,02    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-024-04 | 01-06-024-05 | 01-06-024-06 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 3,72         | 4,72         | 5,8          |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,93         | 1,18         | 1,45         |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,93         | 1,18         | 1,45         |
|                               | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 0,93         | 1,18         | 1,45         |
|                               | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 0,93         | 1,18         | 1,45         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 179,81    | 0,93         | 1,18         | 1,45         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-024-04 | 01-06-024-05 | 01-06-024-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,93         | 1,18         | 1,45         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        | 0,1          |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 1500         | 2250         | 3000         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 732,58       | 929,51       | 1142,19      |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 491,80       | 624,01       | 766,79       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 167,22       | 212,18       | 260,72       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 112471,64    | 168552,83    | 224634,01    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 113696,02    | 170106,35    | 226542,99    |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-024-07 | 01-06-024-08 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           |              | 5,8          | 4,36         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 1,45         | 1,09         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 1,45         | 1,09         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 1,45         | 1,09         |              |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 1,45         | 1,09         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 1,45         | 1,09         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 1,45         | 1,09         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |              |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 3000         | 1400         |              |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 1142,19      | 858,61       |              |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 766,79       | 576,41       |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 260,72       | 195,99       |              |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 224634,01    | 108010,01    |              |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 226542,99    | 109445,03    |              |

**Таблица 01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки термопластиком. 05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-025-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- 01-06-025-02 1.1, ширина 0,15 м
- 01-06-025-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- 01-06-025-04 1.3, ширина 0,1 м
- 01-06-025-05 1.3, ширина 0,15 м
- 01-06-025-06 1.3, ширина 0,2 м
- 01-06-025-07 1.12
- 01-06-025-08 структурная, ширина 0,2 м

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-025-01 | 01-06-025-02 | 01-06-025-03 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 2,88         | 3,56         | 4,24         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,72         | 0,89         | 1,06         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-025-01 | 01-06-025-02 | 01-06-025-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,72         | 0,89         | 1,06         |
|                        | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,72         | 0,89         | 1,06         |
|                        | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,72         | 0,89         | 1,06         |
| <b>2</b>               | <b>Затраты труда машинистов</b>             | чел.-ч     | 179,81    | 0,72         | 0,89         | 1,06         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,72         | 0,89         | 1,06         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3508               | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 930          | 1395         | 1860         |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 567,16       | 701,07       | 834,98       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 380,75       | 470,65       | 560,55       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 129,46       | 160,03       | 190,60       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 69510,66     | 104111,35    | 138712,04    |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 70458,57     | 105283,07    | 140107,57    |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-025-04 | 01-06-025-05 | 01-06-025-06 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | <b>Затраты труда</b>                        | чел.-ч     |           | 4,24         | 5,52         | 6,8          |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 1,06         | 1,38         | 1,7          |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 1,06         | 1,38         | 1,7          |
|                        | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 1,06         | 1,38         | 1,7          |
|                        | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 1,06         | 1,38         | 1,7          |
| <b>2</b>               | <b>Затраты труда машинистов</b>             | чел.-ч     | 179,81    | 1,06         | 1,38         | 1,7          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 1,06         | 1,38         | 1,7          |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        | 0,1          |
| 101-3508               | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 1860         | 2790         | 3720         |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 834,98       | 1087,05      | 1339,12      |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 560,55       | 729,77       | 898,99       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 190,60       | 248,14       | 305,68       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 138712,04    | 207913,43    | 277114,81    |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 140107,57    | 209730,25    | 279352,92    |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-025-07 | 01-06-025-08 |              |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | <b>Затраты труда</b>                        | чел.-ч     |           | 6,8          | 4,72         |              |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 1,7          | 1,18         |              |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 1,7          | 1,18         |              |
|                        | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 1,7          | 1,18         |              |
|                        | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 1,7          | 1,18         |              |
| <b>2</b>               | <b>Затраты труда машинистов</b>             | чел.-ч     | 179,81    | 1,7          | 1,18         |              |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 1,7          | 1,18         |              |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |              |
| 101-3508               | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 3720         | 1736         |              |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |              |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 1339,12      | 929,51       |              |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 898,99       | 624,01       |              |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 305,68       | 212,18       |              |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 277114,81    | 132501,05    |              |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 279352,92    | 134054,57    |              |

**Таблица 01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки термопластиком. 05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-026-01 | 1.2.2              |
| 01-06-026-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-026-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-026-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-026-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-026-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-026-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-026-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-026-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-026-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-026-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-026-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-026-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-026-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-026-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-026-01 | 01-06-026-02 | 01-06-026-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,52         | 2,44         | 2,56         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,63         | 0,61         | 0,64         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,63         | 0,61         | 0,64         |
|                        | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,63         | 0,61         | 0,64         |
|                        | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,63         | 0,61         | 0,64         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,63         | 0,61         | 0,64         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,63         | 0,61         | 0,64         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3508               | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 249,75       | 187,5        | 281,25       |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 496,26       | 480,51       | 504,14       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 333,16       | 322,58       | 338,44       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 113,28       | 109,68       | 115,08       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 18984,59     | 14329,57     | 21340,00     |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 19814,01     | 15132,66     | 22182,58     |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-026-04 | 01-06-026-05 | 01-06-026-06 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 2,96         | 3,36         | 2,68         |
|                        | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,74         | 0,84         | 0,67         |
|                        | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,74         | 0,84         | 0,67         |
|                        | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 0,74         | 0,84         | 0,67         |
|                        | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 0,74         | 0,84         | 0,67         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 179,81    | 0,74         | 0,84         | 0,67         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-026-04 | 01-06-026-05 | 01-06-026-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,74         | 0,84         | 0,67         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 562,5        | 843,75       | 375          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 582,91       | 661,68       | 527,77       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 391,33       | 444,21       | 354,31       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 133,06       | 151,04       | 120,47       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 42372,99     | 63399,19     | 28349,87     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 43347,23     | 64505,08     | 29231,95     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-026-07 | 01-06-026-08 | 01-06-026-09 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,96         | 2,68         | 3,24         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,74         | 0,67         | 0,81         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,74         | 0,67         | 0,81         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,74         | 0,67         | 0,81         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,74         | 0,67         | 0,81         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,74         | 0,67         | 0,81         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,74         | 0,67         | 0,81         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 562,5        | 375          | 750          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 582,91       | 527,77       | 638,05       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 391,33       | 354,31       | 428,34       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 133,06       | 120,47       | 145,65       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 42372,99     | 28349,87     | 56390,46     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 43347,23     | 29231,95     | 57456,85     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-026-10 | 01-06-026-11 | 01-06-026-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 3,72         | 5,28         | 2,68         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,93         | 1,32         | 0,67         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,93         | 1,32         | 0,67         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,93         | 1,32         | 0,67         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,93         | 1,32         | 0,67         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,93         | 1,32         | 0,67         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,93         | 1,32         | 0,67         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 1125         | 2250         | 375          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 732,58       | 1039,79      | 527,77       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 491,80       | 698,04       | 354,31       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 167,22       | 237,35       | 120,47       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 84431,05     | 168552,83    | 28349,87     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 85655,43     | 170290,66    | 29231,95     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-026-13 | 01-06-026-14 | 01-06-026-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-026-13 | 01-06-026-14 | 01-06-026-15 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 3,24         | 4            | 5,84         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,81         | 1            | 1,46         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,81         | 1            | 1,46         |
|                        | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,81         | 1            | 1,46         |
|                        | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,81         | 1            | 1,46         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,81         | 1            | 1,46         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,81         | 1            | 1,46         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм   | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3508               | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 750          | 1312,5       | 2625         |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 638,05       | 787,72       | 1150,07      |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 428,34       | 528,82       | 772,08       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 145,65       | 179,81       | 262,52       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 56390,46     | 98454,18     | 196593,42    |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 57456,85     | 99770,72     | 198515,57    |

**Таблица 01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки термопластиком. 05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-027-01 | 1.2.2              |
| 01-06-027-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-027-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-027-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-027-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-027-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-027-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-027-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-027-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-027-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-027-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-027-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-027-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-027-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-027-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-027-01 | 01-06-027-02 | 01-06-027-03 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 2,6          | 2,52         | 2,68         |
|                        | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,65         | 0,63         | 0,67         |
|                        | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,65         | 0,63         | 0,67         |
|                        | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 0,65         | 0,63         | 0,67         |
|                        | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 0,65         | 0,63         | 0,67         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 179,81    | 0,65         | 0,63         | 0,67         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная  | маш.-ч     | 528,82    | 0,65         | 0,63         | 0,67         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>             |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-027-01 | 01-06-027-02 | 01-06-027-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 309,69       | 232,5        | 348,75       |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 512,02       | 496,26       | 527,77       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 343,73       | 333,16       | 354,31       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 116,88       | 113,28       | 120,47       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 23353,62     | 17609,62     | 26260,08     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 24209,37     | 18439,04     | 27142,16     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-027-04 | 01-06-027-05 | 01-06-027-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 3,12         | 3,6          | 2,84         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,78         | 0,9          | 0,71         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,9          | 0,71         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,78         | 0,9          | 0,71         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,78         | 0,9          | 0,71         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,9          | 0,71         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,78         | 0,9          | 0,71         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 697,5        | 1046,25      | 465          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 614,42       | 708,95       | 559,28       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 412,48       | 475,94       | 375,46       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 140,25       | 161,83       | 127,67       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 52213,14     | 78159,42     | 34909,97     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 53240,04     | 79344,31     | 35844,71     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-027-07 | 01-06-027-08 | 01-06-027-09 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 3,12         | 2,84         | 3,44         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,78         | 0,71         | 0,86         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,71         | 0,86         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,78         | 0,71         | 0,86         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,78         | 0,71         | 0,86         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,71         | 0,86         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,78         | 0,71         | 0,86         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 697,5        | 465          | 930          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 614,42       | 559,28       | 677,44       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 412,48       | 375,46       | 454,79       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 140,25       | 127,67       | 154,64       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 52213,14     | 34909,97     | 69510,66     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 53240,04     | 35844,71     | 70642,89     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-027-10 | 01-06-027-11 | 01-06-027-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 4,12         | 6,08         | 2,84         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |

**ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)**

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-027-10 | 01-06-027-11 | 01-06-027-12 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 1,03         | 1,52         | 0,71         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 1,03         | 1,52         | 0,71         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 1,03         | 1,52         | 0,71         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 1,03         | 1,52         | 0,71         |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>             | чел.-ч     | 179,81    | 1,03         | 1,52         | 0,71         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 1,03         | 1,52         | 0,71         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 1395         | 2790         | 465          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 811,35       | 1197,33      | 559,28       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 544,68       | 803,81       | 375,46       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 185,20       | 273,31       | 127,67       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 104111,35    | 207913,43    | 34909,97     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 105467,38    | 209914,57    | 35844,71     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-027-13 | 01-06-027-14 | 01-06-027-15 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | <b>Затраты труда</b>                        | чел.-ч     |           | 3,44         | 4,44         | 6,68         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,86         | 1,11         | 1,67         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,86         | 1,11         | 1,67         |
|                               | Рабочий 4 разряда                           | чел.-ч     | 214,96    | 0,86         | 1,11         | 1,67         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,86         | 1,11         | 1,67         |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>             | чел.-ч     | 179,81    | 0,86         | 1,11         | 1,67         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,86         | 1,11         | 1,67         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм  | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 930          | 1627,5       | 3255         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                          | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 677,44       | 874,37       | 1315,49      |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 454,79       | 586,99       | 883,13       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 154,64       | 199,59       | 300,28       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 69510,66     | 121414,53    | 242514,12    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 70642,89     | 122875,89    | 244712,74    |

**Таблица 01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки термопластиком. 04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-028-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-028-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-028-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-028-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-028-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-028-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-06-028-07 1.12  
01-06-028-08 структурная, ширина 0,2 м

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-028-01 | 01-06-028-02 | 01-06-028-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,71         | 2,07         | 2,49         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,57         | 0,69         | 0,83         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,57         | 0,69         | 0,83         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,57         | 0,69         | 0,83         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,57         | 0,69         | 0,83         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,57         | 0,69         | 0,83         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 750          | 1125         | 1500         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 326,47       | 395,20       | 475,39       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 301,43       | 364,89       | 438,92       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 102,49       | 124,07       | 149,24       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 56081,18     | 84121,77     | 112162,37    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 56709,08     | 84881,86     | 113076,68    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-028-04 | 01-06-028-05 | 01-06-028-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,49         | 3,24         | 4,05         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,83         | 1,08         | 1,35         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,83         | 1,08         | 1,35         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,83         | 1,08         | 1,35         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,83         | 1,08         | 1,35         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,83         | 1,08         | 1,35         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        | 0,1          |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 1500         | 2250         | 3000         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 475,39       | 618,58       | 773,23       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 438,92       | 571,13       | 713,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 149,24       | 194,19       | 242,74       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 112162,37    | 168243,55    | 224324,73    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 113076,68    | 169433,26    | 225811,87    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-028-07 | 01-06-028-08 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 4,05         | 2,97         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 1,35         | 0,99         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 1,35         | 0,99         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 1,35         | 0,99         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 1,35         | 0,99         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 1,35         | 0,99         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,05         |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 3000         | 1400         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 773,23       | 567,03       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 713,91       | 523,53       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 242,74       | 178,01       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 224324,73    | 104873,37    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 225811,87    | 105963,93    |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

**Таблица 01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки термопластиком. 04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-029-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-029-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-029-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-029-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-029-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-029-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-029-07 | 1.12                          |
| 01-06-029-08 | структурная, ширина 0,2 м     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-029-01 | 01-06-029-02 | 01-06-029-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,86         | 2,37         | 2,88         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,62         | 0,79         | 0,96         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,62         | 0,79         | 0,96         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,62         | 0,79         | 0,96         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,62         | 0,79         | 0,96         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,62         | 0,79         | 0,96         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 930          | 1395         | 1860         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 355,11       | 452,48       | 549,85       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 327,87       | 417,77       | 507,67       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 111,48       | 142,05       | 172,62       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 69201,38     | 103802,07    | 138402,77    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 69884,36     | 104672,32    | 139460,29    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-029-04 | 01-06-029-05 | 01-06-029-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,88         | 3,84         | 4,8          |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,96         | 1,28         | 1,6          |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,96         | 1,28         | 1,6          |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,96         | 1,28         | 1,6          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,96         | 1,28         | 1,6          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,96         | 1,28         | 1,6          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        | 0,1          |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 1860         | 2790         | 3720         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 549,85       | 733,13       | 916,42       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 507,67       | 676,89       | 846,11       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 172,62       | 230,16       | 287,70       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 138402,77    | 207604,15    | 276805,53    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 139460,29    | 209014,17    | 278568,06    |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-029-07 | 01-06-029-08 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:               | чел.-ч     |           | 4,8          | 3,24         |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 1,6          | 1,08         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 1,6          | 1,08         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 1,6          | 1,08         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 1,6          | 1,08         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 1,6          | 1,08         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,05         |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 3720         | 1736         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 916,42       | 618,58       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 846,11       | 571,13       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 287,70       | 194,19       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 276805,53    | 129364,41    |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 278568,06    | 130554,12    |

**Таблица 01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки термопластиком. 04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-030-01 | 1.2.2              |
| 01-06-030-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-030-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-030-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-030-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-030-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-030-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-030-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-030-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-030-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-030-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-030-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-030-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-030-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-030-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-030-01 | 01-06-030-02 | 01-06-030-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:               | чел.-ч     |           | 1,59         | 1,56         | 1,65         |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,53         | 0,52         | 0,55         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,53         | 0,52         | 0,55         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,53         | 0,52         | 0,55         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,53         | 0,52         | 0,55         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,53         | 0,52         | 0,55         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 249,75       | 187,5        | 281,25       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-030-01 | 01-06-030-02 | 01-06-030-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 303,56       | 297,84       | 315,02       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 280,27       | 274,99       | 290,85       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 95,30        | 93,50        | 98,90        |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 18675,32     | 14020,30     | 21030,73     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 19259,15     | 14593,13     | 21636,60     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-030-04 | 01-06-030-05 | 01-06-030-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,92         | 2,22         | 1,71         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,64         | 0,74         | 0,57         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,64         | 0,74         | 0,57         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,64         | 0,74         | 0,57         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,64         | 0,74         | 0,57         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,64         | 0,74         | 0,57         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 562,5        | 843,75       | 375          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 366,57       | 423,84       | 326,47       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 338,44       | 391,33       | 301,43       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 115,08       | 133,06       | 102,49       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 42063,71     | 63089,92     | 28040,59     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 42768,72     | 63905,09     | 28668,49     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-030-07 | 01-06-030-08 | 01-06-030-09 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 1,92         | 1,71         | 2,13         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,64         | 0,57         | 0,71         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,64         | 0,57         | 0,71         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,64         | 0,57         | 0,71         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,64         | 0,57         | 0,71         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,64         | 0,57         | 0,71         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 562,5        | 375          | 750          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 366,57       | 326,47       | 406,66       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 338,44       | 301,43       | 375,46       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 115,08       | 102,49       | 127,67       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 42063,71     | 28040,59     | 56081,18     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 42768,72     | 28668,49     | 56863,30     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-030-10 | 01-06-030-11 | 01-06-030-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,52         | 3,69         | 1,71         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,84         | 1,23         | 0,57         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,84         | 1,23         | 0,57         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,84         | 1,23         | 0,57         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,84         | 1,23         | 0,57         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,84         | 1,23         | 0,57         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 1125         | 2250         | 375          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-030-10 | 01-06-030-11 | 01-06-030-12 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 481,12       | 704,49       | 326,47       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 444,21       | 650,45       | 301,43       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 151,04       | 221,17       | 102,49       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 84121,77     | 168243,55    | 28040,59     |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 85047,10     | 169598,49    | 28668,49     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-030-13 | 01-06-030-14 | 01-06-030-15 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,13         | 2,73         | 4,11         |
|                        | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,71         | 0,91         | 1,37         |
|                        | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,71         | 0,91         | 1,37         |
|                        | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,71         | 0,91         | 1,37         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,71         | 0,91         | 1,37         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,71         | 0,91         | 1,37         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3508               | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 750          | 1312,5       | 2625         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 406,66       | 521,21       | 784,68       |
|                        | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 375,46       | 481,23       | 724,48       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 127,67       | 163,63       | 246,34       |
|                        | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 56081,18     | 98144,90     | 196284,14    |
|                        | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 56863,30     | 99147,34     | 197793,30    |

**Таблица 01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки термопластиком. 04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-031-01 | 1.2.2              |
| 01-06-031-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-031-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-031-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-031-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-031-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-031-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-031-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-031-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-031-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-031-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-031-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-031-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-031-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-031-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-031-01 | 01-06-031-02 | 01-06-031-03 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,68         | 1,59         | 1,71         |
|                        | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,56         | 0,53         | 0,57         |
|                        | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,56         | 0,53         | 0,57         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-031-01 | 01-06-031-02 | 01-06-031-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,56         | 0,53         | 0,57         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,56         | 0,53         | 0,57         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,56         | 0,53         | 0,57         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 309,69       | 232,5        | 348,75       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 320,75       | 303,56       | 326,47       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 296,14       | 280,27       | 301,43       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 100,69       | 95,30        | 102,49       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 23044,34     | 17300,35     | 25950,80     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 23661,23     | 17884,18     | 26578,70     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-031-04 | 01-06-031-05 | 01-06-031-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,07         | 2,43         | 1,86         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,69         | 0,81         | 0,62         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,69         | 0,81         | 0,62         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,69         | 0,81         | 0,62         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,69         | 0,81         | 0,62         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,69         | 0,81         | 0,62         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 697,5        | 1046,25      | 465          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 395,20       | 463,94       | 355,11       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 364,89       | 428,34       | 327,87       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 124,07       | 145,65       | 111,48       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 51903,86     | 77850,14     | 34600,69     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 52663,95     | 78742,42     | 35283,67     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-031-07 | 01-06-031-08 | 01-06-031-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                               | чел.-ч     |           | 2,07         | 1,86         | 2,31         |
|                               | в том числе:                                |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                           | чел.-ч     | 138,74    | 0,69         | 0,62         | 0,77         |
|                               | Рабочий 3 разряда                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,69         | 0,62         | 0,77         |
|                               | Рабочий 5 разряда                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,69         | 0,62         | 0,77         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                    | чел.-ч     | 179,81    | 0,69         | 0,62         | 0,77         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                   |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                 | маш.-ч     | 528,82    | 0,69         | 0,62         | 0,77         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                            |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3508                      | Термопластик                                | кг         | 72,89     | 697,5        | 465          | 930          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей             | руб        |           | 395,20       | 355,11       | 441,03       |
|                               | Эксплуатация машин                          | руб        |           | 364,89       | 327,87       | 407,19       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов         | руб        |           | 124,07       | 111,48       | 138,45       |
|                               | Материальные ресурсы                        | руб        |           | 51903,86     | 34600,69     | 69201,38     |
|                               | Всего, прямые затраты                       | руб        |           | 52663,95     | 35283,67     | 70049,60     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-031-10 | 01-06-031-11 | 01-06-031-12 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 2,82         | 4,26         | 1,86         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,94         | 1,42         | 0,62         |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,94         | 1,42         | 0,62         |
|                               | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 0,94         | 1,42         | 0,62         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-031-10 | 01-06-031-11 | 01-06-031-12 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 179,81    | 0,94         | 1,42         | 0,62         |
| <b>3</b><br>381201            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машина дорожная разметочная        | маш.-ч     | 528,82    | 0,94         | 1,42         | 0,62         |
| <b>4</b><br>101-2775          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3508                      | Термопластик  | кг         | 72,89     | 1395         | 2790         | 465          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                 | руб        |           | 538,39       | 813,32       | 355,11       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 497,09       | 750,92       | 327,87       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                             | руб        |           | 169,02       | 255,33       | 111,48       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 103802,07    | 207604,15    | 34600,69     |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 104837,55    | 209168,39    | 35283,67     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                    | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-031-13 | 01-06-031-14 | 01-06-031-15 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,31         | 3,06         | 4,74         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,77         | 1,02         | 1,58         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 1,02         | 1,58         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,77         | 1,02         | 1,58         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 179,81    | 0,77         | 1,02         | 1,58         |
| <b>3</b><br>381201            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машина дорожная разметочная        | маш.-ч     | 528,82    | 0,77         | 1,02         | 1,58         |
| <b>4</b><br>101-2775          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3508                      | Термопластик  | кг         | 72,89     | 930          | 1627,5       | 3255         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                 | руб        |           | 441,03       | 584,22       | 904,96       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 407,19       | 539,40       | 835,54       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                             | руб        |           | 138,45       | 183,41       | 284,10       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 69201,38     | 121105,25    | 242204,84    |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 70049,60     | 122228,87    | 243945,34    |

**Таблица 01-06-032 Разогрев пластических материалов горячего нанесения**

*Состав работ:*

01. Загрузка термопластика. 02. Разогрев термопластика. 03. Слив термопластика.

**Измеритель: 1 т**

01-06-032-01 Разогрев термопластика в передвижном котле

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-032-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 8,36         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 4,18         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 2,09         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 2,09         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 2,09         |
| <b>3</b><br>121030            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л | маш.-ч     | 226,78    | 2,09         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                                     | маш.-ч     | 818,18    | 2,09         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 1732,17      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 2183,97      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 531,30       |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 3916,14      |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

**Таблица 01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:

01-06-033-01 1.14.1, длина полосы 4 м

01-06-033-02 1.14.1, длина полосы 6 м

01-06-033-03 1.14.2, длина полосы 8 м

01-06-033-04 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-033-3

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-033-01 | 01-06-033-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 49,44        | 56,85        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 16,48        | 18,95        |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 32,96        | 37,9         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 16,48        | 18,95        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 16,48        | 18,95        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,04         | 0,06         |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 1040         | 1560         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 10665,20     | 12263,68     |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 13483,61     | 15504,51     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 4189,38      | 4817,28      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 78067,49     | 117101,24    |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 102216,30    | 144869,43    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-033-03 | 01-06-033-04 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 101,73       | 3,72         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 33,91        | 1,24         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 67,82        | 2,48         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 33,91        | 1,24         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 33,91        | 1,24         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,0763       | 0,0095       |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 1983         | 247          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 21945,20     | 802,48       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 27744,48     | 1014,54      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 8620,26      | 315,22       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 148855,43    | 18541,03     |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 198545,11    | 20358,05     |

**Таблица 01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:

|              |   |
|--------------|---|
| 01-06-034-01 | 1.14.1, длина полосы 4 м  |
| 01-06-034-02 | 1.14.1, длина полосы 6 м  |
| 01-06-034-03 | 1.14.2, длина полосы 8 м  |
| 01-06-034-04 | На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-034-3 |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-034-01 | 01-06-034-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 49,44        | 56,85        |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 16,48        | 18,95        |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 32,96        | 37,9         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 16,48        | 18,95        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 16,48        | 18,95        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,04         | 0,06         |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 1360         | 2040         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 10665,20     | 12263,68     |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 13483,61     | 15504,51     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 4189,38      | 4817,28      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 101392,29    | 152088,44    |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 125541,10    | 179856,63    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-034-03 | 01-06-034-04 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 101,73       | 3,72         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 33,91        | 1,24         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 67,82        | 2,48         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 33,91        | 1,24         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 33,91        | 1,24         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,0763       | 0,0095       |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 2592,5       | 323          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 21945,20     | 802,48       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 27744,48     | 1014,54      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 8620,26      | 315,22       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 193281,89    | 24080,67     |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 242971,57    | 25897,69     |

**Таблица 01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-035-01 | 1.18.1 |
| 01-06-035-02 | 1.18.2 |
| 01-06-035-03 | 1.18.3 |
| 01-06-035-04 | 1.18.4 |
| 01-06-035-05 | 1.18.5 |
| 01-06-035-06 | 1.18.6 |
| 01-06-035-07 | 1.19   |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| 01-06-035-08 | 1.20   | Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч: |
| 01-06-035-09 | 1.18.1 |   |
| 01-06-035-10 | 1.18.2 |   |
| 01-06-035-11 | 1.18.3 |   |
| 01-06-035-12 | 1.18.4 |   |
| 01-06-035-13 | 1.18.5 |   |
| 01-06-035-14 | 1.18.6 |   |
| 01-06-035-15 | 1.19   |   |
| 01-06-035-16 | 1.20   |   |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-01 | 01-06-035-02 | 01-06-035-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,66         | 0,81         | 0,87         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,22         | 0,27         | 0,29         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 0,44         | 0,54         | 0,58         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,22         | 0,27         | 0,29         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,22         | 0,27         | 0,29         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 7,865        | 9,75         | 14,235       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 142,38       | 174,73       | 187,68       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 180,00       | 220,91       | 237,27       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 55,93        | 68,64        | 73,72        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 590,24       | 732,17       | 1068,69      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 912,62       | 1127,81      | 1493,64      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-04 | 01-06-035-05 | 01-06-035-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,32         | 1,47         | 1,11         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,44         | 0,49         | 0,37         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 0,88         | 0,98         | 0,74         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,44         | 0,49         | 0,37         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,44         | 0,49         | 0,37         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 16,12        | 19,175       | 12,74        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 284,75       | 317,11       | 239,45       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 360,00       | 400,91       | 302,73       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 111,85       | 124,56       | 94,06        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 1210,05      | 1439,51      | 956,33       |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1854,80      | 2157,53      | 1498,51      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-07 | 01-06-035-08 | 01-06-035-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,75         | 0,66         | 0,78         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,25         | 0,22         | 0,26         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 0,5          | 0,44         | 0,52         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,25         | 0,22         | 0,26         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,25         | 0,22         | 0,26         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-07 | 01-06-035-08 | 01-06-035-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 10,595       | 7,995        | 10,335       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 161,79       | 142,38       | 168,26       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 204,55       | 180,00       | 212,73       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 63,55        | 55,93        | 66,09        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 795,45       | 600,29       | 775,94       |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1161,79      | 922,67       | 1156,93      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-10 | 01-06-035-11 | 01-06-035-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,99         | 1,08         | 1,47         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,33         | 0,36         | 0,49         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 0,66         | 0,72         | 0,98         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,33         | 0,36         | 0,49         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,33         | 0,36         | 0,49         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 12,675       | 17,615       | 19,955       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 213,56       | 232,98       | 317,11       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 270,00       | 294,54       | 400,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 83,89        | 91,52        | 124,56       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 951,59       | 1322,41      | 1498,06      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1435,15      | 1849,93      | 2216,08      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-13 | 01-06-035-14 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,62         | 1,26         |              |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,54         | 0,42         |              |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 1,08         | 0,84         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,54         | 0,42         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,54         | 0,42         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00087      | 0,0006       |              |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 22,555       | 15,665       |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 349,47       | 271,81       |              |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 441,82       | 343,64       |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 137,27       | 106,77       |              |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 1693,23      | 1175,75      |              |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 2484,52      | 1791,20      |              |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-15 | 01-06-035-16 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,9          | 1,62         |              |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,3          | 0,54         |              |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 0,6          | 1,08         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,3          | 0,54         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,3          | 0,54         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,00063      | 0,00091      |              |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 16,445       | 23,53        |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 194,15       | 349,47       |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-035-15 | 01-06-035-16 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 245,45       | 441,82       |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 76,26        | 137,27       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 1234,30      | 1766,56      |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 1673,90      | 2557,85      |

**Таблица 01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов. 03. Нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-036-01 | 1.18.1 |
| 01-06-036-02 | 1.18.2 |
| 01-06-036-03 | 1.18.3 |
| 01-06-036-04 | 1.18.4 |
| 01-06-036-05 | 1.18.5 |
| 01-06-036-06 | 1.18.6 |
| 01-06-036-07 | 1.19   |
| 01-06-036-08 | 1.20   |

Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-036-09 | 1.18.1 |
| 01-06-036-10 | 1.18.2 |
| 01-06-036-11 | 1.18.3 |
| 01-06-036-12 | 1.18.4 |
| 01-06-036-13 | 1.18.5 |
| 01-06-036-14 | 1.18.6 |
| 01-06-036-15 | 1.19   |
| 01-06-036-16 | 1.20   |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-036-01 | 01-06-036-02 | 01-06-036-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,66         | 0,81         | 0,87         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,22         | 0,27         | 0,29         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 0,44         | 0,54         | 0,58         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,22         | 0,27         | 0,29         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,22         | 0,27         | 0,29         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки       | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-3508                      | Термопластик                                      | кг         | 72,89     | 10,285       | 12,75        | 18,615       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 142,38       | 174,73       | 187,68       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 180,00       | 220,91       | 237,27       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 55,93        | 68,64        | 73,72        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 766,64       | 950,84       | 1387,95      |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1089,02      | 1346,48      | 1812,90      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-036-04 | 01-06-036-05 | 01-06-036-06 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,32         | 1,47         | 1,11         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,44         | 0,49         | 0,37         |
|                               | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 0,88         | 0,98         | 0,74         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-036-04 | 01-06-036-05 | 01-06-036-06 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,44         | 0,49         | 0,37         |
| <b>3</b><br>121550     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,44         | 0,49         | 0,37         |
| <b>4</b><br>101-2775   | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки                | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-3508               | Термопластик   | кг         | 72,89     | 21,08        | 25,075       | 16,66        |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 284,75       | 317,11       | 239,45       |
|                        | Эксплуатация машин   | руб        |           | 360,00       | 400,91       | 302,73       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 111,85       | 124,56       | 94,06        |
|                        | Материальные ресурсы   | руб        |           | 1571,58      | 1869,56      | 1242,06      |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 2216,33      | 2587,58      | 1784,24      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-036-07 | 01-06-036-08 | 01-06-036-09 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,75         | 0,66         | 0,78         |
|                        | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 0,25         | 0,22         | 0,26         |
|                        | Рабочий 5 разряда  | чел.-ч     | 254,21    | 0,5          | 0,44         | 0,52         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,25         | 0,22         | 0,26         |
| <b>3</b><br>121550     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,25         | 0,22         | 0,26         |
| <b>4</b><br>101-2775   | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки                | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-3508               | Термопластик   | кг         | 72,89     | 13,855       | 10,455       | 13,515       |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 161,79       | 142,38       | 168,26       |
|                        | Эксплуатация машин   | руб        |           | 204,55       | 180,00       | 212,73       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 63,55        | 55,93        | 66,09        |
|                        | Материальные ресурсы   | руб        |           | 1033,08      | 779,59       | 1007,73      |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 1399,42      | 1101,97      | 1388,72      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-036-10 | 01-06-036-11 | 01-06-036-12 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,99         | 1,08         | 1,47         |
|                        | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 0,33         | 0,36         | 0,49         |
|                        | Рабочий 5 разряда  | чел.-ч     | 254,21    | 0,66         | 0,72         | 0,98         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,33         | 0,36         | 0,49         |
| <b>3</b><br>121550     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,33         | 0,36         | 0,49         |
| <b>4</b><br>101-2775   | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки                | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-3508               | Термопластик   | кг         | 72,89     | 16,575       | 23,035       | 26,095       |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 213,56       | 232,98       | 317,11       |
|                        | Эксплуатация машин   | руб        |           | 270,00       | 294,54       | 400,91       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 83,89        | 91,52        | 124,56       |
|                        | Материальные ресурсы   | руб        |           | 1235,86      | 1717,47      | 1945,61      |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 1719,42      | 2244,99      | 2663,63      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-036-13 | 01-06-036-14 |              |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 1,62         | 1,26         |              |
|                        | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 0,54         | 0,42         |              |
|                        | Рабочий 5 разряда  | чел.-ч     | 254,21    | 1,08         | 0,84         |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,54         | 0,42         |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                     | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.         | 01-06-036-13      | 01-06-036-14     |
|----------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>3</b><br>121550               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18            | 0,54              | 0,42             |
| <b>4</b><br>101-2775<br>101-3508 | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки<br>Термопластик | т<br>кг    | 56547,33<br>72,89 | 0,00087<br>29,495 | 0,0006<br>20,485 |
| <b>Стоимостные показатели</b>    |   |            |                   |                   |                  |
|                                  | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |                   | 349,47            | 271,81           |
|                                  | Эксплуатация машин  | руб        |                   | 441,82            | 343,64           |
|                                  | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |                   | 137,27            | 106,77           |
|                                  | Материальные ресурсы  | руб        |                   | 2199,09           | 1527,08          |
|                                  | Всего, прямые затраты   | руб        |                   | 2990,38           | 2142,53          |
| Шифр ресурса                     | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб.         | 01-06-036-15      | 01-06-036-16     |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>    |   |            |                   |                   |                  |
| <b>1</b>                         | Затраты труда<br>в том числе:   | чел.-ч     |                   | 0,9               | 1,62             |
|                                  | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74            | 0,3               | 0,54             |
|                                  | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21            | 0,6               | 1,08             |
| <b>2</b>                         | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21            | 0,3               | 0,54             |
| <b>3</b><br>121550               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18            | 0,3               | 0,54             |
| <b>4</b><br>101-2775<br>101-3508 | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки<br>Термопластик | т<br>кг    | 56547,33<br>72,89 | 0,00063<br>21,505 | 0,00091<br>30,77 |
| <b>Стоимостные показатели</b>    |   |            |                   |                   |                  |
|                                  | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |                   | 194,15            | 349,47           |
|                                  | Эксплуатация машин  | руб        |                   | 245,45            | 441,82           |
|                                  | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |                   | 76,26             | 137,27           |
|                                  | Материальные ресурсы  | руб        |                   | 1603,12           | 2294,28          |
|                                  | Всего, прямые затраты   | руб        |                   | 2042,72           | 3085,57          |

**Таблица 01-06-037 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки спрей-пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-037-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-037-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-037-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-037-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-037-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-037-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-037-07 | 1.12                          |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-037-01 | 01-06-037-02 | 01-06-037-03 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                               |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе: | чел.-ч     |           | 1,96         | 2,12         | 2,32         |
|                               | Рабочий 2 разряда             | чел.-ч     | 138,74    | 0,49         | 0,53         | 0,58         |
|                               | Рабочий 3 разряда             | чел.-ч     | 179,81    | 0,49         | 0,53         | 0,58         |
|                               | Рабочий 4 разряда             | чел.-ч     | 214,96    | 0,49         | 0,53         | 0,58         |
|                               | Рабочий 5 разряда             | чел.-ч     | 254,21    | 0,49         | 0,53         | 0,58         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов      | чел.-ч     | 179,81    | 0,49         | 0,53         | 0,58         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>     |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-037-01 | 01-06-037-02 | 01-06-037-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,49         | 0,53         | 0,58         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм                 | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,35         | 0,525        | 0,7          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 385,98       | 417,49       | 456,88       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 259,12       | 280,27       | 306,72       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 88,11        | 95,30        | 104,29       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 29798,46     | 44543,06     | 59287,65     |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 30443,56     | 45240,82     | 60051,25     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-037-04 | 01-06-037-05 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,32         | 2,64         |              |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,58         | 0,66         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,58         | 0,66         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,58         | 0,66         |              |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,58         | 0,66         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,58         | 0,66         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,58         | 0,66         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм                 | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |              |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,7          | 1,05         |              |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 456,88       | 519,90       |              |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 306,72       | 349,02       |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 104,29       | 118,67       |              |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 59287,65     | 88776,83     |              |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 60051,25     | 89645,75     |              |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-037-06 | 01-06-037-07 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 3            | 3            |              |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,75         | 0,75         |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,75         | 0,75         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,75         | 0,75         |              |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,75         | 0,75         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,75         | 0,75         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,75         | 0,75         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм                 | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |              |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 1,4          | 1,4          |              |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 590,79       | 590,79       |              |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 396,62       | 396,62       |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 134,86       | 134,86       |              |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 118266,02    | 118266,02    |              |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 119253,43    | 119253,43    |              |

**Таблица 01-06-038 Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки спрей-пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-038-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-038-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-038-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-038-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-038-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-038-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-038-07 | 1.12                          |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-038-01 | 01-06-038-02 | 01-06-038-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,04         | 2,24         | 2,48         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,51         | 0,56         | 0,62         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,51         | 0,56         | 0,62         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,51         | 0,56         | 0,62         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,51         | 0,56         | 0,62         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,51         | 0,56         | 0,62         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,51         | 0,56         | 0,62         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм                 | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,434        | 0,651        | 0,868        |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 401,74       | 441,12       | 488,39       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 269,70       | 296,14       | 327,87       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 91,70        | 100,69       | 111,48       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 36536,58     | 54650,24     | 72763,89     |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 37208,02     | 55387,50     | 73580,15     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-038-04 | 01-06-038-05 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,48         | 2,92         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,62         | 0,73         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,62         | 0,73         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,62         | 0,73         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,62         | 0,73         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,62         | 0,73         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,62         | 0,73         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм                 | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,868        | 1,3          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 488,39       | 575,04       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 327,87       | 386,04       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-038-04 | 01-06-038-05 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 111,48       | 131,26       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 72763,89     | 108830,76    |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 73580,15     | 109791,84    |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-038-06 | 01-06-038-07 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 3,36         | 3,36         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,84         | 0,84         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,84         | 0,84         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,84         | 0,84         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,84         | 0,84         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,84         | 0,84         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,84         | 0,84         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 1,74         | 1,74         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 661,68       | 661,68       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 444,21       | 444,21       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 151,04       | 151,04       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 145539,36    | 145539,36    |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 146645,25    | 146645,25    |

**Таблица 01-06-039 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки спрей-пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-039-01 | 1.2.2              |
| 01-06-039-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-039-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-039-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-039-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-039-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-039-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-039-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-039-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-039-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-039-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-039-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-039-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-039-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-039-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-039-01 | 01-06-039-02 | 01-06-039-03 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,68         | 1,64         | 1,68         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         | 0,41         | 0,42         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-039-01 | 01-06-039-02 | 01-06-039-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,41         | 0,42         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,42         | 0,41         | 0,42         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,42         | 0,41         | 0,42         |
| <b>2</b>               | <b>Затраты труда машинистов</b>                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,41         | 0,42         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,42         | 0,41         | 0,42         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,117        | 0,0875       | 0,131        |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 330,84       | 322,97       | 330,84       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 222,10       | 216,82       | 222,10       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 75,52        | 73,72        | 75,52        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 10165,56     | 7681,57      | 11347,95     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 10718,50     | 8221,36      | 11900,89     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-039-04 | 01-06-039-05 | 01-06-039-06 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | <b>Затраты труда</b>                                      | чел.-ч     |           | 1,8          | 1,96         | 1,72         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,45         | 0,49         | 0,43         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,45         | 0,49         | 0,43         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,45         | 0,49         | 0,43         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,45         | 0,49         | 0,43         |
| <b>2</b>               | <b>Затраты труда машинистов</b>                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,45         | 0,49         | 0,43         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,45         | 0,49         | 0,43         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,263        | 0,394        | 0,175        |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 354,47       | 385,98       | 338,72       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 237,97       | 259,12       | 227,39       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 80,91        | 88,11        | 77,32        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 22469,10     | 33503,25     | 15053,87     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 23061,54     | 34148,35     | 15619,98     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-039-07 | 01-06-039-08 | 01-06-039-09 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | <b>Затраты труда</b>                                      | чел.-ч     |           | 1,8          | 1,72         | 1,88         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,45         | 0,43         | 0,47         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,45         | 0,43         | 0,47         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,45         | 0,43         | 0,47         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,45         | 0,43         | 0,47         |
| <b>2</b>               | <b>Затраты труда машинистов</b>                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,45         | 0,43         | 0,47         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,45         | 0,43         | 0,47         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,263        | 0,175        | 0,35         |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 354,47       | 338,72       | 370,23       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-039-07 | 01-06-039-08 | 01-06-039-09 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 237,97       | 227,39       | 248,55       |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 80,91        | 77,32        | 84,51        |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 22469,10     | 15053,87     | 29798,46     |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 23061,54     | 15619,98     | 30417,24     |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-039-10 | 01-06-039-11 | 01-06-039-12 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,08         | 2,6          | 1,72         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,52         | 0,65         | 0,43         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,52         | 0,65         | 0,43         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,52         | 0,65         | 0,43         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,52         | 0,65         | 0,43         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,52         | 0,65         | 0,43         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,52         | 0,65         | 0,43         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,525        | 1,05         | 0,175        |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 409,61       | 512,02       | 338,72       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 274,99       | 343,73       | 227,39       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 93,50        | 116,88       | 77,32        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 44543,06     | 88776,83     | 15053,87     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 45227,66     | 89632,58     | 15619,98     |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-039-13 | 01-06-039-14 | 01-06-039-15 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,88         | 2,16         | 2,76         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,47         | 0,54         | 0,69         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,54         | 0,69         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,47         | 0,54         | 0,69         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,47         | 0,54         | 0,69         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,54         | 0,69         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,47         | 0,54         | 0,69         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,35         | 0,613        | 1,23         |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 370,23       | 425,37       | 543,53       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 248,55       | 285,56       | 364,89       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 84,51        | 97,10        | 124,07       |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 29798,46     | 51958,29     | 103922,50    |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 30417,24     | 52669,22     | 104830,92    |

**Таблица 01-06-040 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04.

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

Нанесение разметки спрей-пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-040-01 | 1.2.2              |
| 01-06-040-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-040-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-040-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-040-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-040-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-040-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-040-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-040-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-040-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-040-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-040-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-040-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-040-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-040-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-040-01 | 01-06-040-02 | 01-06-040-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,68         | 1,64         | 1,72         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         | 0,41         | 0,43         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,41         | 0,43         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,42         | 0,41         | 0,43         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,42         | 0,41         | 0,43         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,41         | 0,43         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,42         | 0,41         | 0,43         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,145        | 0,109        | 0,162        |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 330,84       | 322,97       | 338,72       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 222,10       | 216,82       | 227,39       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 75,52        | 73,72        | 77,32        |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 12411,60     | 9406,21      | 13834,64     |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 12964,54     | 9946,00      | 14400,75     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-040-04 | 01-06-040-05 | 01-06-040-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,88         | 2,04         | 1,76         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,47         | 0,51         | 0,44         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,51         | 0,44         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,47         | 0,51         | 0,44         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,47         | 0,51         | 0,44         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,51         | 0,44         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,47         | 0,51         | 0,44         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,326        | 0,489        | 0,217        |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-040-04 | 01-06-040-05 | 01-06-040-06 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 370,23       | 401,74       | 346,60       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 248,55       | 269,70       | 232,68       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 84,51        | 91,70        | 79,12        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 27522,69     | 41123,74     | 18422,93     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 28141,47     | 41795,18     | 19002,21     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-040-07 | 01-06-040-08 | 01-06-040-09 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,88         | 1,76         | 2            |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,47         | 0,44         | 0,5          |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,44         | 0,5          |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,47         | 0,44         | 0,5          |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,47         | 0,44         | 0,5          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,44         | 0,5          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,47         | 0,44         | 0,5          |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,326        | 0,217        | 0,434        |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 370,23       | 346,60       | 393,86       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 248,55       | 232,68       | 264,41       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 84,51        | 79,12        | 89,91        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 27522,69     | 18422,93     | 36536,58     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 28141,47     | 19002,21     | 37194,85     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-040-10 | 01-06-040-11 | 01-06-040-12 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,2          | 2,84         | 1,76         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,55         | 0,71         | 0,44         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,55         | 0,71         | 0,44         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,55         | 0,71         | 0,44         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,55         | 0,71         | 0,44         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,55         | 0,71         | 0,44         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,55         | 0,71         | 0,44         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,651        | 1,302        | 0,217        |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 433,25       | 559,28       | 346,60       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 290,85       | 375,46       | 232,68       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 98,90        | 127,67       | 79,12        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 54650,24     | 108991,19    | 18422,93     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 55374,34     | 109925,93    | 19002,21     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-040-13 | 01-06-040-14 | 01-06-040-15 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2            | 2,32         | 3,08         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,5          | 0,58         | 0,77         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,5          | 0,58         | 0,77         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 0,5          | 0,58         | 0,77         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,5          | 0,58         | 0,77         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-040-13 | 01-06-040-14 | 01-06-040-15 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,5          | 0,58         | 0,77         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,5          | 0,58         | 0,77         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-1682                            | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм                | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3085                            | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,434        | 0,76         | 1,53         |
| 113-8028                            | Эмаль ПФ-115 белая  | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 393,86       | 456,88       | 606,54       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 264,41       | 306,72       | 407,19       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 89,91        | 104,29       | 138,45       |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 36536,58     | 63750,00     | 127987,22    |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 37194,85     | 64513,60     | 129000,95    |

**Таблица 01-06-041 Нанесение сплошных линий разметки спре-й-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спре-й-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки спре-й-пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков спре-й-пластика и стеклонаполнителя. 04. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий разметки спре-й-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление :

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-041-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-041-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-041-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-041-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-041-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-041-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-041-07 | 1.12                          |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-041-01 | 01-06-041-02 | 01-06-041-03 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,32         | 1,44         | 1,56         |
|                                     | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,44         | 0,48         | 0,52         |
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,44         | 0,48         | 0,52         |
|                                     | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,44         | 0,48         | 0,52         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,44         | 0,48         | 0,52         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,44         | 0,48         | 0,52         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3085                            | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,35         | 0,525        | 0,7          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 252,01       | 274,92       | 297,84       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 232,68       | 253,83       | 274,99       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 79,12        | 86,31        | 93,50        |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 29489,19     | 44233,78     | 58978,37     |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 29973,88     | 44762,53     | 59551,20     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-041-04 | 01-06-041-05 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,56         | 1,83         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-041-04    | 01-06-041-05    |
|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,52            | 0,61            |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,52            | 0,61            |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,52            | 0,61            |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,52            | 0,61            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |                 |                 |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,52            | 0,61            |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |                 |                 |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,05            | 0,075           |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,7             | 1,05            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |                 |                 |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 297,84          | 349,38          |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 274,99          | 322,58          |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 93,50           | 109,68          |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 58978,37        | 88467,56        |
|                               | <b>Всего, прямые затраты</b>                              | руб        |           | <b>59551,20</b> | <b>89139,52</b> |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-041-06     | 01-06-041-07     |
|-------------------------------|---|------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |                  |                  |
| <b>1</b>                      | <b>Затраты труда</b>                                      | чел.-ч     |           | 2,1              | 2,1              |
|                               | в том числе:  |            |           |                  |                  |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,7              | 0,7              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,7              | 0,7              |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,7              | 0,7              |
| <b>2</b>                      | <b>Затраты труда машинистов</b>                           | чел.-ч     | 179,81    | 0,7              | 0,7              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |                  |                  |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,7              | 0,7              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |                  |                  |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,1              | 0,1              |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 1,4              | 1,4              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |                  |                  |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 400,93           | 400,93           |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 370,17           | 370,17           |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 125,87           | 125,87           |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 117956,74        | 117956,74        |
|                               | <b>Всего, прямые затраты</b>                              | руб        |           | <b>118727,84</b> | <b>118727,84</b> |

**Таблица 01-06-042 Нанесение сплошных линий разметки спре-й-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спре-й-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки спре-й-пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков спре-й-пластика и стеклонаполнителя. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий разметки спре-й-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по предварительной разметке или их восстановление:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-042-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-042-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-042-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-042-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-042-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-042-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-042-07 | 1.12                          |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-042-01 | 01-06-042-02 | 01-06-042-03 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | <b>Затраты труда</b>         | чел.-ч     |           | 1,38         | 1,53         | 1,71         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,46         | 0,51         | 0,57         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-042-01 | 01-06-042-02 | 01-06-042-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,46         | 0,51         | 0,57         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,46         | 0,51         | 0,57         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,46         | 0,51         | 0,57         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,46         | 0,51         | 0,57         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,434        | 0,651        | 0,868        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 263,47       | 292,11       | 326,47       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 243,26       | 269,70       | 301,43       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 82,71        | 91,70        | 102,49       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 36227,31     | 54340,96     | 72454,61     |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 36734,04     | 54902,77     | 73082,51     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-042-04 | 01-06-042-05 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,71         | 2,01         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,57         | 0,67         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,57         | 0,67         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,57         | 0,67         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,57         | 0,67         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,57         | 0,67         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,868        | 1,3          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 326,47       | 383,75       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 301,43       | 354,31       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 102,49       | 120,47       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 72454,61     | 108521,49    |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 73082,51     | 109259,55    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-042-06 | 01-06-042-07 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 2,34         | 2,34         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,78         | 0,78         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,78         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,78         | 0,78         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,78         | 0,78         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,78         | 0,78         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 1,74         | 1,74         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 446,75       | 446,75       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 412,48       | 412,48       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 140,25       | 140,25       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 145230,09    | 145230,09    |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 146089,32    | 146089,32    |

**Таблица 01-06-043 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки спрей-пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-043-01 | 1.2.2              |
| 01-06-043-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-043-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-043-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-043-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-043-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-043-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-043-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-043-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-043-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-043-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-043-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-043-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-043-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-043-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-043-01 | 01-06-043-02 | 01-06-043-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,11         | 1,08         | 1,11         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,37         | 0,36         | 0,37         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,37         | 0,36         | 0,37         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,37         | 0,36         | 0,37         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,37         | 0,36         | 0,37         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,37         | 0,36         | 0,37         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,117        | 0,0875       | 0,131        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 211,92       | 206,19       | 211,92       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 195,66       | 190,38       | 195,66       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 66,53        | 64,73        | 66,53        |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 9856,28      | 7372,30      | 11038,67     |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 10263,86     | 7768,87      | 11446,25     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-043-04 | 01-06-043-05 | 01-06-043-06 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,2          | 1,29         | 1,14         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,4          | 0,43         | 0,38         |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 0,4          | 0,43         | 0,38         |
|                               | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 0,4          | 0,43         | 0,38         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 179,81    | 0,4          | 0,43         | 0,38         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>    |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная  | маш.-ч     | 528,82    | 0,4          | 0,43         | 0,38         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>             |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-043-04 | 01-06-043-05 | 01-06-043-06 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,263        | 0,394        | 0,175        |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 229,10       | 246,29       | 217,65       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 211,53       | 227,39       | 200,95       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 71,92        | 77,32        | 68,33        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 22159,82     | 33193,97     | 14744,59     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 22600,45     | 33667,65     | 15163,19     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-043-07 | 01-06-043-08 | 01-06-043-09 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,2          | 1,14         | 1,26         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,4          | 0,38         | 0,42         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,4          | 0,38         | 0,42         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,4          | 0,38         | 0,42         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,4          | 0,38         | 0,42         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,4          | 0,38         | 0,42         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,263        | 0,175        | 0,35         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 229,10       | 217,65       | 240,56       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 211,53       | 200,95       | 222,10       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 71,92        | 68,33        | 75,52        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 22159,82     | 14744,59     | 29489,19     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 22600,45     | 15163,19     | 29951,85     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-043-10 | 01-06-043-11 | 01-06-043-12 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,41         | 1,8          | 1,14         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,47         | 0,6          | 0,38         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,6          | 0,38         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,47         | 0,6          | 0,38         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,47         | 0,6          | 0,38         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,47         | 0,6          | 0,38         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,525        | 1,05         | 0,175        |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 269,20       | 343,66       | 217,65       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 248,55       | 317,29       | 200,95       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 84,51        | 107,89       | 68,33        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 44233,78     | 88467,56     | 14744,59     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 44751,53     | 89128,51     | 15163,19     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-043-13 | 01-06-043-14 | 01-06-043-15 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,26         | 1,47         | 1,92         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         | 0,49         | 0,64         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,49         | 0,64         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,42         | 0,49         | 0,64         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,49         | 0,64         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-043-13 | 01-06-043-14 | 01-06-043-15 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,42         | 0,49         | 0,64         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,35         | 0,613        | 1,23         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 240,56       | 280,65       | 366,57       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 222,10       | 259,12       | 338,44       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 75,52        | 88,11        | 115,08       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 29489,19     | 51649,01     | 103613,23    |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 29951,85     | 52188,78     | 104318,24    |

**Таблица 01-06-044 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки спрей-пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-044-01 | 1.2.2              |
| 01-06-044-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-044-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-044-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-044-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-044-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-044-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-044-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-044-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-044-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-044-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-044-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-044-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-044-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-044-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-044-01 | 01-06-044-02 | 01-06-044-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,11         | 1,08         | 1,14         |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,37         | 0,36         | 0,38         |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,37         | 0,36         | 0,38         |
|                               | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,37         | 0,36         | 0,38         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,37         | 0,36         | 0,38         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,37         | 0,36         | 0,38         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-3085                      | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,145        | 0,109        | 0,162        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 211,92       | 206,19       | 217,65       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 195,66       | 190,38       | 200,95       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 66,53        | 64,73        | 68,33        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-044-01 | 01-06-044-02 | 01-06-044-03 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 12102,32     | 9096,93      | 13525,36     |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 12509,90     | 9493,50      | 13943,96     |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-044-04 | 01-06-044-05 | 01-06-044-06 |
| Норма расхода ресурсов              |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,26         | 1,38         | 1,17         |
|                                     | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         | 0,46         | 0,39         |
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,46         | 0,39         |
|                                     | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,42         | 0,46         | 0,39         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,46         | 0,39         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,42         | 0,46         | 0,39         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-3085                            | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,326        | 0,489        | 0,217        |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 240,56       | 263,47       | 223,38       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 222,10       | 243,26       | 206,24       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 75,52        | 82,71        | 70,13        |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 27213,41     | 40814,47     | 18113,65     |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 27676,07     | 41321,20     | 18543,27     |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-044-07 | 01-06-044-08 | 01-06-044-09 |
| Норма расхода ресурсов              |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,26         | 1,17         | 1,32         |
|                                     | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         | 0,39         | 0,44         |
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,39         | 0,44         |
|                                     | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,42         | 0,39         | 0,44         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,42         | 0,39         | 0,44         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,42         | 0,39         | 0,44         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-3085                            | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,326        | 0,217        | 0,434        |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 240,56       | 223,38       | 252,01       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 222,10       | 206,24       | 232,68       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 75,52        | 70,13        | 79,12        |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 27213,41     | 18113,65     | 36227,31     |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 27676,07     | 18543,27     | 36712,00     |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-044-10 | 01-06-044-11 | 01-06-044-12 |
| Норма расхода ресурсов              |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,5          | 1,98         | 1,17         |
|                                     | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,5          | 0,66         | 0,39         |
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,5          | 0,66         | 0,39         |
|                                     | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,5          | 0,66         | 0,39         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,5          | 0,66         | 0,39         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,5          | 0,66         | 0,39         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-3085                            | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,651        | 1,302        | 0,217        |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 286,38       | 378,02       | 223,38       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-044-10 | 01-06-044-11 | 01-06-044-12 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 264,41       | 349,02       | 206,24       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 89,91        | 118,67       | 70,13        |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 54340,96     | 108681,92    | 18113,65     |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 54891,75     | 109408,96    | 18543,27     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-044-13 | 01-06-044-14 | 01-06-044-15 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 1,32         | 1,59         | 2,16         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,44         | 0,53         | 0,72         |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 0,44         | 0,53         | 0,72         |
|                        | Рабочий 5 разряда   | чел.-ч     | 254,21    | 0,44         | 0,53         | 0,72         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч     | 179,81    | 0,44         | 0,53         | 0,72         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |            |           |              |              |              |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                               | маш.-ч     | 528,82    | 0,44         | 0,53         | 0,72         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки               | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-3085               | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т          | 80215,72  | 0,434        | 0,76         | 1,53         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб        |           | 252,01       | 303,56       | 412,39       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 232,68       | 280,27       | 380,75       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                       | руб        |           | 79,12        | 95,30        | 129,46       |
|                        | Материальные ресурсы                                      | руб        |           | 36227,31     | 63440,72     | 127677,94    |
|                        | Всего, прямые затраты                                     | руб        |           | 36712,00     | 64024,55     | 128471,08    |

**Таблица 01-06-045 Удаление линий разметки гидравлическим способом**

*Состав работ:*

01. Заправка машины водой. 02. Приведение агрегата в рабочее положение. 03. Удаление разметки с одновременной очисткой покрытия от продуктов разрушения. 04. Приведение агрегата в транспортное положение. 05. Установка и уборка знаков и ограждений. 06. Очистка бункера для отходов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Удаление линий разметки гидравлическим способом:

01-06-045-01 нанесенной термопластиком

01-06-045-02 нанесенной краской

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат        | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-06-045-01 | 01-06-045-02 |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                                     |                |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                       | чел.-ч         |           | 2,46         | 1,02         |
|                        | в том числе:                        |                |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч         | 138,74    | 1,23         | 0,51         |
|                        | Рабочий 3 разряда                   | чел.-ч         | 179,81    | 1,23         | 0,51         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов            | чел.-ч         | 299,08    | 1,23         | 0,51         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>           |                |           |              |              |
| 123000Д                | Демаркировщики гидравлические       | маш.-ч         | 10439,95  | 1,23         | 0,51         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                    |                |           |              |              |
| 411-0001               | Вода                                | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1            | 0,45         |
| Стоимостные показатели |                                     |                |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей     | руб            |           | 391,82       | 162,46       |
|                        | Эксплуатация машин                  | руб            |           | 12841,14     | 5324,37      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов | руб            |           | 367,87       | 152,53       |
|                        | Материальные ресурсы                | руб            |           | 23,25        | 10,46        |
|                        | Всего, прямые затраты               | руб            |           | 13256,21     | 5497,29      |

**Таблица 01-06-046 Устройство шумовых полос методом фрезерования**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Нарезка шумовой полосы отдельными фрагментами. 03. Регулировка положения режущего инструмента. 04. Замена резов. 05. Приведение агрегата в транспортное

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

положение. 06. Очистка покрытия до и после нарезки шумовой полосы. 07. Установка и уборка знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км**

01-06-046-01 Устройство шумовых полос методом фрезерования

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-046-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 35,76        |
|                               | в том числе:  |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 17,88        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 17,88        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 276,74    | 35,92        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                         | маш.-ч     | 1276,63   | 0,16         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                                 | маш.-ч     | 818,18    | 17,88        |
| 123100Д                       | Навесная фрезерная установка на базе фронтального погрузчика с системой high flow | маш.-ч     | 3747,38   | 17,88        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 5695,67      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 81836,47     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 9940,50      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 87532,14     |

**Таблица 01-06-047 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки холодным пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков материалов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-047-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-047-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-047-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-047-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-047-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-047-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-047-07 | 1.12                          |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-047-01 | 01-06-047-02 | 01-06-047-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,2          | 4,84         | 5,48         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2            | 2,32         | 2,64         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2            | 2,32         | 2,64         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4            | 4,64         | 5,28         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2            | 2,32         | 2,64         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2            | 2,32         | 2,64         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 500          | 750          | 1000         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-047-01 | 01-06-047-02 | 01-06-047-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 903,41       | 1042,30      | 1181,18      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2694,00      | 3125,04      | 3556,08      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 868,04       | 1006,93      | 1145,81      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 99102,96     | 148499,80    | 197896,64    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 102700,37    | 152667,14    | 202633,90    |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-047-04 | 01-06-047-05 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 5,48         | 6,76         |              |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,64         | 3,28         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          |              |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,64         | 3,28         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 5,28         | 6,56         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,64         | 3,28         |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,64         | 3,28         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |              |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 1000         | 1500         |              |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1181,18      | 1458,96      |              |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3556,08      | 4418,16      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1145,81      | 1423,59      |              |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 197896,64    | 296690,33    |              |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 202633,90    | 302567,45    |              |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-047-06 | 01-06-047-07 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 8,04         | 8,04         |              |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 3,92         | 3,92         |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          |              |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 3,92         | 3,92         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 7,84         | 7,84         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 3,92         | 3,92         |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 3,92         | 3,92         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |              |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 2000         | 2000         |              |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1736,73      | 1736,73      |              |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 5280,24      | 5280,24      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1701,36      | 1701,36      |              |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 395484,01    | 395484,01    |              |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 402500,98    | 402500,98    |              |

**Таблица 01-06-048 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

холодным пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков материалов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

- 01-06-048-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- 01-06-048-02 1.1, ширина 0,15 м
- 01-06-048-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- 01-06-048-04 1.3, ширина 0,1 м
- 01-06-048-05 1.3, ширина 0,15 м
- 01-06-048-06 1.3, ширина 0,2 м
- 01-06-048-07 1.12

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-048-01 | 01-06-048-02 | 01-06-048-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,52         | 5,3          | 6,1          |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4,32         | 5,1          | 5,9          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 620          | 930          | 1240         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 972,85       | 1142,12      | 1315,73      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2909,52      | 3434,85      | 3973,65      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 937,48       | 1106,75      | 1280,36      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 122474,16    | 183556,60    | 244639,04    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 126356,53    | 188133,57    | 249928,42    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-048-04 | 01-06-048-05 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 6,1          | 7,68         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,95         | 3,74         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,95         | 3,74         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 5,9          | 7,48         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,95         | 3,74         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,95         | 3,74         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 1240         | 1860         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1315,73      | 1658,60      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3973,65      | 5037,78      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1280,36      | 1623,23      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 244639,04    | 366803,93    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 249928,42    | 373500,31    |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-048-06 | 01-06-048-07 |
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|--------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-048-06 | 01-06-048-07 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                      | чел.-ч     |           | 9,26         | 9,26         |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 4,53         | 4,53         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 4,53         | 4,53         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 9,06         | 9,06         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 4,53         | 4,53         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 4,53         | 4,53         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 2480         | 2480         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 2001,48      | 2001,48      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 6101,91      | 6101,91      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1966,11      | 1966,11      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 488968,81    | 488968,81    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 497072,20    | 497072,20    |

**Таблица 01-06-049 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки холодным пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков материалов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-049-01 | 1.2.2              |
| 01-06-049-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-049-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-049-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-049-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-049-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-049-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-049-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-049-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-049-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-049-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-049-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-049-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-049-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-049-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-049-01 | 01-06-049-02 | 01-06-049-03 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                               |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе: | чел.-ч     |           | 3,36         | 3,26         | 3,42         |
|                               | Рабочий 2 разряда             | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда             | чел.-ч     | 179,81    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
|                               | Рабочий 4 разряда             | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда             | чел.-ч     | 254,21    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов      | чел.-ч     | 217,01    | 3,16         | 3,06         | 3,22         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>     |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-049-01 | 01-06-049-02 | 01-06-049-03 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                            | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-4250                            | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 167          | 125          | 188          |
| 113-8028                            | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели              |  |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 721,12       | 699,42       | 734,14       |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 2128,26      | 2060,91      | 2168,67      |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 685,75       | 664,05       | 698,77       |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 33305,24     | 25007,70     | 37454,57     |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 36154,62     | 27768,03     | 40357,38     |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-049-04 | 01-06-049-05 | 01-06-049-06 |
| Норма расхода ресурсов              |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 3,9          | 4,38         | 3,58         |
|                                     | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
|                                     | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                                     | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,7          | 4,18         | 3,38         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                            | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-4250                            | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 375          | 563          | 250          |
| 113-8028                            | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели              |  |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 838,31       | 942,47       | 768,86       |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 2491,95      | 2815,23      | 2276,43      |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 802,94       | 907,10       | 733,49       |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 74407,37     | 111548,14    | 49706,12     |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 77737,63     | 115305,84    | 52751,41     |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-049-07 | 01-06-049-08 | 01-06-049-09 |
| Норма расхода ресурсов              |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 3,9          | 3,58         | 4,2          |
|                                     | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,85         | 1,69         | 2            |
|                                     | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                                     | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,85         | 1,69         | 2            |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,7          | 3,38         | 4            |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,85         | 1,69         | 2            |
| 381201                              | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,85         | 1,69         | 2            |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                            | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                            | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-4250                            | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 375          | 250          | 500          |
| 113-8028                            | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели              |  |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-049-07 | 01-06-049-08 | 01-06-049-09 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|              | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 838,31       | 768,86       | 903,41       |
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 2491,95      | 2276,43      | 2694,00      |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 802,94       | 733,49       | 868,04       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 74407,37     | 49706,12     | 99102,96     |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 77737,63     | 52751,41     | 102700,37    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-049-10 | 01-06-049-11 | 01-06-049-12 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,84         | 6,76         | 3,58         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4,64         | 6,56         | 3,38         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 750          | 1500         | 250          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1042,30      | 1458,96      | 768,86       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3125,04      | 4418,16      | 2276,43      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1006,93      | 1423,59      | 733,49       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 148499,80    | 296690,33    | 49706,12     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 152667,14    | 302567,45    | 52751,41     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-049-13 | 01-06-049-14 | 01-06-049-15 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,2          | 5,16         | 7,4          |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2            | 2,48         | 3,6          |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2            | 2,48         | 3,6          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4            | 4,96         | 7,2          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2            | 2,48         | 3,6          |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2            | 2,48         | 3,6          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм          | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 500          | 875          | 1750         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 903,41       | 1111,74      | 1597,84      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2694,00      | 3340,56      | 4849,20      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 868,04       | 1076,37      | 1562,47      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 99102,96     | 173201,05    | 346087,17    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 102700,37    | 177653,35    | 352534,21    |

**Таблица 01-06-050 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой**

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Определение контрольных точек, предварительная разметка. 04. Нанесение разметки холодным пластиком. 05. Очистка емкостей от остатков материалов. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-050-01 | 1.2.2              |
| 01-06-050-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-050-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-050-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-050-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-050-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-050-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-050-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-050-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-050-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-050-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-050-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-050-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-050-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-050-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-050-01 | 01-06-050-02 | 01-06-050-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 3,46         | 3,32         | 3,52         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,26         | 3,12         | 3,32         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 207          | 155          | 233          |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 742,82       | 712,44       | 755,84       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2195,61      | 2101,32      | 2236,02      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 707,45       | 677,07       | 720,47       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 41095,64     | 30850,50     | 46218,77     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 44034,07     | 33664,26     | 49210,63     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-050-04 | 01-06-050-05 | 01-06-050-06 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 4,12         | 4,72         | 3,72         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |
|                               | Рабочий 4 разряда            | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-050-04 | 01-06-050-05 | 01-06-050-06 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,92         | 4,52         | 3,52         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-4250               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 465          | 698          | 310          |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 886,05       | 1016,26      | 799,25       |
|                        | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2640,12      | 3044,22      | 2370,72      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 850,68       | 980,89       | 763,88       |
|                        | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 91935,77     | 137840,74    | 61391,72     |
|                        | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 95461,94     | 141901,22    | 64561,69     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-050-07 | 01-06-050-08 | 01-06-050-09 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,12         | 3,72         | 4,52         |
|                        | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                        | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
|                        | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                        | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,92         | 3,52         | 4,32         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-4250               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 465          | 310          | 620          |
| 113-8028               | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 886,05       | 799,25       | 972,85       |
|                        | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2640,12      | 2370,72      | 2909,52      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 850,68       | 763,88       | 937,48       |
|                        | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 91935,77     | 61391,72     | 122474,16    |
|                        | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 95461,94     | 64561,69     | 126356,53    |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-050-10 | 01-06-050-11 | 01-06-050-12 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 5,3          | 7,68         | 3,72         |
|                        | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                        | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
|                        | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                        | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 5,1          | 7,48         | 3,52         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682               | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-4250               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 930          | 1860         | 310          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-050-10 | 01-06-050-11 | 01-06-050-12 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1142,12      | 1658,60      | 799,25       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3434,85      | 5037,78      | 2370,72      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1106,75      | 1623,23      | 763,88       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 183556,60    | 366803,93    | 61391,72     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 188133,57    | 373500,31    | 64561,69     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-050-13 | 01-06-050-14 | 01-06-050-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,52         | 5,7          | 8,48         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                  | чел.-ч     | 214,96    | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4,32         | 5,5          | 8,28         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-1682                      | Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм         | т          | 244032,39 | 0,0008       | 0,0008       | 0,0008       |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 620          | 1085         | 2170         |
| 113-8028                      | Эмаль ПФ-115 белая                                 | кг         | 73,11     | 1,56         | 1,56         | 1,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 972,85       | 1228,93      | 1832,21      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2909,52      | 3704,25      | 5576,58      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 937,48       | 1193,56      | 1796,84      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 122474,16    | 214100,65    | 427886,37    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 126356,53    | 219033,83    | 435295,16    |

**Таблица 01-06-051 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки холодным пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков материалов. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

- 01-06-051-01 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
- 01-06-051-02 1.1, ширина 0,15 м
- 01-06-051-03 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
- 01-06-051-04 1.3, ширина 0,1 м
- 01-06-051-05 1.3, ширина 0,15 м
- 01-06-051-06 1.3, ширина 0,2 м
- 01-06-051-07 1.12

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-051-01 | 01-06-051-02 | 01-06-051-03 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 4            | 4,64         | 5,28         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | 2            | 2,32         | 2,64         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-051-01 | 01-06-051-02 | 01-06-051-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2            | 2,32         | 2,64         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4            | 4,64         | 5,28         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2            | 2,32         | 2,64         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2            | 2,32         | 2,64         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 500          | 750          | 1000         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 868,04       | 1006,93      | 1145,81      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2694,00      | 3125,04      | 3556,08      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 868,04       | 1006,93      | 1145,81      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 98793,68     | 148190,52    | 197587,37    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 102355,72    | 152322,49    | 202289,26    |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-051-04 | 01-06-051-05 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 5,28         | 6,56         |              |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,64         | 3,28         |              |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,64         | 3,28         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 5,28         | 6,56         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,64         | 3,28         |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,64         | 3,28         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |              |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 1000         | 1500         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1145,81      | 1423,59      |              |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3556,08      | 4418,16      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1145,81      | 1423,59      |              |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 197587,37    | 296381,05    |              |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 202289,26    | 302222,80    |              |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-051-06 | 01-06-051-07 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 7,84         | 7,84         |              |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 3,92         | 3,92         |              |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 3,92         | 3,92         |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 7,84         | 7,84         |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 3,92         | 3,92         |              |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 3,92         | 3,92         |              |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |              |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 2000         | 2000         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1701,36      | 1701,36      |              |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 5280,24      | 5280,24      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1701,36      | 1701,36      |              |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 395174,73    | 395174,73    |              |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 402156,33    | 402156,33    |              |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

**Таблица 01-06-052 Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

Состав работ:

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки холодным пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков материалов. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 01-06-052-01 | 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м |
| 01-06-052-02 | 1.1, ширина 0,15 м            |
| 01-06-052-03 | 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м      |
| 01-06-052-04 | 1.3, ширина 0,1 м             |
| 01-06-052-05 | 1.3, ширина 0,15 м            |
| 01-06-052-06 | 1.3, ширина 0,2 м             |
| 01-06-052-07 | 1.12                          |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-052-01 | 01-06-052-02 | 01-06-052-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,32         | 5,1          | 5,9          |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4,32         | 5,1          | 5,9          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,16         | 2,55         | 2,95         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0375       | 0,05         |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 620          | 930          | 1240         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 937,48       | 1106,75      | 1280,36      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2909,52      | 3434,85      | 3973,65      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 937,48       | 1106,75      | 1280,36      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 122164,88    | 183247,32    | 244329,77    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 126011,88    | 187788,92    | 249583,78    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-052-04 | 01-06-052-05 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 5,9          | 7,48         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,95         | 3,74         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,95         | 3,74         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 5,9          | 7,48         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,95         | 3,74         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,95         | 3,74         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,05         | 0,075        |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 1240         | 1860         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1280,36      | 1623,23      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3973,65      | 5037,78      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1280,36      | 1623,23      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 244329,77    | 366494,65    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 249583,78    | 373155,66    |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-052-06 | 01-06-052-07 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                      | чел.-ч     |           | 9,06         | 9,06         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 4,53         | 4,53         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 4,53         | 4,53         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 9,06         | 9,06         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 4,53         | 4,53         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 4,53         | 4,53         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,1          | 0,1          |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 2480         | 2480         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1966,11      | 1966,11      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 6101,91      | 6101,91      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1966,11      | 1966,11      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 488659,53    | 488659,53    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 496727,55    | 496727,55    |

**Таблица 01-06-053 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки холодным пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков материалов. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-053-01 | 1.2.2              |
| 01-06-053-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-053-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-053-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-053-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-053-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-053-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-053-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-053-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |
| 01-06-053-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-053-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-053-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-053-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-053-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-053-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-053-01 | 01-06-053-02 | 01-06-053-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                     | чел.-ч     |           | 3,16         | 3,06         | 3,22         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 217,01    | 3,16         | 3,06         | 3,22         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                       | маш.-ч     | 528,82    | 1,58         | 1,53         | 1,61         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-053-01 | 01-06-053-02 | 01-06-053-03 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-4250               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 167          | 125          | 188          |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 685,75       | 664,05       | 698,77       |
|                        | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2128,26      | 2060,91      | 2168,67      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 685,75       | 664,05       | 698,77       |
|                        | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 32995,96     | 24698,42     | 37145,29     |
|                        | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 35809,97     | 27423,38     | 40012,73     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-053-04 | 01-06-053-05 | 01-06-053-06 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 3,7          | 4,18         | 3,38         |
|                        | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
|                        | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,7          | 4,18         | 3,38         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,85         | 2,09         | 1,69         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-4250               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 375          | 563          | 250          |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 802,94       | 907,10       | 733,49       |
|                        | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2491,95      | 2815,23      | 2276,43      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 802,94       | 907,10       | 733,49       |
|                        | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 74098,09     | 111238,86    | 49396,84     |
|                        | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 77392,98     | 114961,19    | 52406,76     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-053-07 | 01-06-053-08 | 01-06-053-09 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 3,7          | 3,38         | 4            |
|                        | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,85         | 1,69         | 2            |
|                        | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,85         | 1,69         | 2            |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,7          | 3,38         | 4            |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,85         | 1,69         | 2            |
| 381201                 | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,85         | 1,69         | 2            |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775               | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-4250               | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 375          | 250          | 500          |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 802,94       | 733,49       | 868,04       |
|                        | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2491,95      | 2276,43      | 2694,00      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 802,94       | 733,49       | 868,04       |
|                        | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 74098,09     | 49396,84     | 98793,68     |
|                        | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 77392,98     | 52406,76     | 102355,72    |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-053-10 | 01-06-053-11 | 01-06-053-12 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,64         | 6,56         | 3,38         |
|                        | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
|                        | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4,64         | 6,56         | 3,38         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-053-10 | 01-06-053-11 | 01-06-053-12 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,32         | 3,28         | 1,69         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 750          | 1500         | 250          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1006,93      | 1423,59      | 733,49       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3125,04      | 4418,16      | 2276,43      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1006,93      | 1423,59      | 733,49       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 148190,52    | 296381,05    | 49396,84     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 152322,49    | 302222,80    | 52406,76     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-053-13 | 01-06-053-14 | 01-06-053-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4            | 4,96         | 7,2          |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2            | 2,48         | 3,6          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2            | 2,48         | 3,6          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4            | 4,96         | 7,2          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2            | 2,48         | 3,6          |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2            | 2,48         | 3,6          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 500          | 875          | 1750         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 868,04       | 1076,37      | 1562,47      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2694,00      | 3340,56      | 4849,20      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 868,04       | 1076,37      | 1562,47      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 98793,68     | 172891,77    | 345777,89    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 102355,72    | 177308,70    | 352189,56    |

**Таблица 01-06-054 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление**

*Состав работ:*

01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами. 02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 03. Нанесение разметки холодным пластиком. 04. Очистка емкостей от остатков материалов. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 км разметки**

Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-054-01 | 1.2.2              |
| 01-06-054-02 | 1.5, ширина 0,1 м  |
| 01-06-054-03 | 1.5, ширина 0,15 м |
| 01-06-054-04 | 1.6, ширина 0,1 м  |
| 01-06-054-05 | 1.6, ширина 0,15 м |
| 01-06-054-06 | 1.7, ширина 0,1 м  |
| 01-06-054-07 | 1.7, ширина 0,15 м |
| 01-06-054-08 | 1.8, ширина 0,2 м  |
| 01-06-054-09 | 1.8, ширина 0,4 м  |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 01-06-054-10 | 1.9, ширина 0,1 м  |
| 01-06-054-11 | 1.9, ширина 0,2 м  |
| 01-06-054-12 | 1.10, ширина 0,1 м |
| 01-06-054-13 | 1.10, ширина 0,2 м |
| 01-06-054-14 | 1.11, ширина 0,1 м |
| 01-06-054-15 | 1.11, ширина 0,2 м |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-054-01 | 01-06-054-02 | 01-06-054-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 3,26         | 3,12         | 3,32         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,26         | 3,12         | 3,32         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,63         | 1,56         | 1,66         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00833      | 0,00625      | 0,00938      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 207          | 155          | 233          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 707,45       | 677,07       | 720,47       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2195,61      | 2101,32      | 2236,02      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 707,45       | 677,07       | 720,47       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 40786,36     | 30541,22     | 45909,49     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 43689,42     | 33319,61     | 48865,98     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-054-04 | 01-06-054-05 | 01-06-054-06 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 3,92         | 4,52         | 3,52         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 3,92         | 4,52         | 3,52         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 1,96         | 2,26         | 1,76         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0281       | 0,0125       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 465          | 698          | 310          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 850,68       | 980,89       | 763,88       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2640,12      | 3044,22      | 2370,72      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 850,68       | 980,89       | 763,88       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 91626,49     | 137531,46    | 61082,44     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 95117,29     | 141556,57    | 64217,04     |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-054-07 | 01-06-054-08 | 01-06-054-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 3,92         | 3,52         | 4,32         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                 | чел.-ч     | 254,21    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 217,01    | 3,92         | 3,52         | 4,32         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                       | маш.-ч     | 528,82    | 1,96         | 1,76         | 2,16         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-054-07 | 01-06-054-08 | 01-06-054-09 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0188       | 0,0125       | 0,025        |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 465          | 310          | 620          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 850,68       | 763,88       | 937,48       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2640,12      | 2370,72      | 2909,52      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 850,68       | 763,88       | 937,48       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 91626,49     | 61082,44     | 122164,88    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 95117,29     | 64217,04     | 126011,88    |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-054-10 | 01-06-054-11 | 01-06-054-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 5,1          | 7,48         | 3,52         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 5,1          | 7,48         | 3,52         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,55         | 3,74         | 1,76         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0375       | 0,075        | 0,0125       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 930          | 1860         | 310          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 1106,75      | 1623,23      | 763,88       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 3434,85      | 5037,78      | 2370,72      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 1106,75      | 1623,23      | 763,88       |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 183247,32    | 366494,65    | 61082,44     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 187788,92    | 373155,66    | 64217,04     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-054-13 | 01-06-054-14 | 01-06-054-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 4,32         | 5,5          | 8,28         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 217,01    | 4,32         | 5,5          | 8,28         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
| 381201                        | Машина дорожная разметочная                        | маш.-ч     | 528,82    | 2,16         | 2,75         | 4,14         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,025        | 0,0438       | 0,0875       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 620          | 1085         | 2170         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 937,48       | 1193,56      | 1796,84      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 2909,52      | 3704,25      | 5576,58      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 937,48       | 1193,56      | 1796,84      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 122164,88    | 213791,37    | 427577,09    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 126011,88    | 218689,18    | 434950,51    |

**Таблица 01-06-055 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча. 03. Смешивание компонентов и нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов или скотча. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:

|              |  |
|--------------|--|
| 01-06-055-01 | 1.14.1, длина полосы 4 м   |
| 01-06-055-02 | 1.14.1, длина полосы 6 м   |
| 01-06-055-03 | 1.14.2, длина полосы 8 м   |
| 01-06-055-04 | На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-055-3 |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-055-01 | 01-06-055-02 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 67,64        | 101,44       |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 33,82        | 50,72        |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 33,82        | 50,72        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 16,91        | 25,36        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 16,91        | 25,36        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,04         | 0,06         |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 960          | 1440         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 14678,56     | 22013,49     |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 13835,42     | 20749,04     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 4298,69      | 6446,77      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 189231,49    | 283847,24    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 217745,47    | 326609,77    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-055-03 | 01-06-055-04 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 128,92       | 16,08        |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 3 разряда                                  | чел.-ч     | 179,81    | 64,46        | 8,04         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 64,46        | 8,04         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 32,23        | 4,02         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 32,23        | 4,02         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0763       | 0,0095       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 1830         | 228          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 27976,93     | 3489,52      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 26369,94     | 3289,08      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 8193,19      | 1021,92      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 360725,36    | 44942,48     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 415072,23    | 51721,08     |

**Таблица 01-06-056 Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча. 03. Смешивание компонентов и нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов или скотча. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 100 м разметки**

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 01-06-056-01 | 1.14.1, длина полосы 4 м |
| 01-06-056-02 | 1.14.1, длина полосы 6 м |
| 01-06-056-03 | 1.14.2, длина полосы 8 м |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01-06-056-04 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-056-3

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-056-01 | 01-06-056-02 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 67,64        | 101,44       |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 33,82        | 50,72        |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 33,82        | 50,72        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 16,91        | 25,36        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 16,91        | 25,36        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,04         | 0,06         |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 1190,4       | 1785,6       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 13289,57     | 19930,42     |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 13835,42     | 20749,04     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 4298,69      | 6446,77      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 234104,20    | 351156,30    |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 261229,19    | 391835,76    |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-056-03 | 01-06-056-04 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 128,92       | 16,08        |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 64,46        | 8,04         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 64,46        | 8,04         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 32,23        | 4,02         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 32,23        | 4,02         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0763       | 0,0095       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 2269,2       | 282,72       |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 25329,56     | 3159,32      |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 26369,94     | 3289,08      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 8193,19      | 1021,92      |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 446263,95    | 55599,75     |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 497963,45    | 62048,15     |

**Таблица 01-06-057 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча. 03. Смешивание компонентов и нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов или скотча. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-057-01 | 1.18.1 |
| 01-06-057-02 | 1.18.2 |
| 01-06-057-03 | 1.18.3 |
| 01-06-057-04 | 1.18.4 |
| 01-06-057-05 | 1.18.5 |
| 01-06-057-06 | 1.18.6 |
| 01-06-057-07 | 1.19   |
| 01-06-057-08 | 1.20   |

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-057-09 | 1.18.1 |
| 01-06-057-10 | 1.18.2 |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-057-11 | 1.18.3 |
| 01-06-057-12 | 1.18.4 |
| 01-06-057-13 | 1.18.5 |
| 01-06-057-14 | 1.18.6 |
| 01-06-057-15 | 1.19   |
| 01-06-057-16 | 1.20   |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-01 | 01-06-057-02 | 01-06-057-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 0,52         | 0,64         | 0,92         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,26         | 0,32         | 0,46         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 0,26         | 0,32         | 0,46         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,13         | 0,16         | 0,23         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,13         | 0,16         | 0,23         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 7,26         | 9            | 13,14        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 102,17       | 125,74       | 180,76       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 106,36       | 130,91       | 188,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 33,05        | 40,67        | 58,47        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 1430,92      | 1774,33      | 2590,25      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 1639,45      | 2030,98      | 2959,19      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-04 | 01-06-057-05 | 01-06-057-06 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 1,04         | 1,24         | 0,84         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,52         | 0,62         | 0,42         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 0,52         | 0,62         | 0,42         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,26         | 0,31         | 0,21         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,26         | 0,31         | 0,21         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 14,88        | 17,7         | 11,76        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 204,33       | 243,63       | 165,04       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 212,73       | 253,64       | 171,82       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 66,09        | 78,81        | 53,38        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 2933,09      | 3489,10      | 2318,09      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 3350,15      | 3986,37      | 2654,95      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-07 | 01-06-057-08 | 01-06-057-09 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 0,68         | 0,52         | 0,68         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,34         | 0,26         | 0,34         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 0,34         | 0,26         | 0,34         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,17         | 0,13         | 0,17         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,17         | 0,13         | 0,17         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 9,78         | 7,38         | 9,54         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-07 | 01-06-057-08 | 01-06-057-09 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 133,60       | 102,17       | 133,60       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 139,09       | 106,36       | 139,09       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 43,22        | 33,05        | 43,22        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 1927,94      | 1454,86      | 1880,63      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 2200,63      | 1663,39      | 2153,32      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-10 | 01-06-057-11 | 01-06-057-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 0,84         | 1,16         | 1,28         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         | 0,58         | 0,64         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 0,42         | 0,58         | 0,64         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,21         | 0,29         | 0,32         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,21         | 0,29         | 0,32         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 11,7         | 16,26        | 18,42        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 165,04       | 227,91       | 251,49       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 171,82       | 237,27       | 261,82       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 53,38        | 73,72        | 81,35        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 2306,40      | 3205,25      | 3631,02      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 2643,26      | 3670,43      | 4144,33      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-13 | 01-06-057-14 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           |              | 1,48         | 1            |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    |              | 0,74         | 0,5          |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    |              | 0,74         | 0,5          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    |              | 0,37         | 0,25         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    |              | 0,37         | 0,25         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  |              | 0,00087      | 0,0006       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    |              | 20,82        | 14,46        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           |              | 290,78       | 196,48       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           |              | 302,73       | 204,55       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           |              | 94,06        | 63,55        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           |              | 4104,10      | 2850,16      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           |              | 4697,61      | 3251,19      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-15 | 01-06-057-16 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           |              | 1,08         | 1,52         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    |              | 0,54         | 0,76         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    |              | 0,54         | 0,76         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    |              | 0,27         | 0,38         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    |              | 0,27         | 0,38         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  |              | 0,00063      | 0,00091      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    |              | 15,18        | 21,72        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           |              | 212,19       | 298,64       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           |              | 220,91       | 310,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           |              | 68,64        | 96,60        |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса          | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-057-15 | 01-06-057-16 |
|-----------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Материальные ресурсы  |                              | руб        |           | 2992,08      | 4281,65      |
| Всего, прямые затраты |                              | руб        |           | 3425,18      | 4891,20      |

**Таблица 01-06-058 Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой**

*Состав работ:*

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи. 02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча. 03. Смешивание компонентов и нанесение разметки. 04. Распределение стеклянных микросфер. 05. Снятие трафаретов или скотча. 06. Установка и снятие знаков и ограждений.

**Измеритель: 1 разметка**

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-058-01 | 1.18.1 |
| 01-06-058-02 | 1.18.2 |
| 01-06-058-03 | 1.18.3 |
| 01-06-058-04 | 1.18.4 |
| 01-06-058-05 | 1.18.5 |
| 01-06-058-06 | 1.18.6 |
| 01-06-058-07 | 1.19   |
| 01-06-058-08 | 1.20   |

Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:

|              |        |
|--------------|--------|
| 01-06-058-09 | 1.18.1 |
| 01-06-058-10 | 1.18.2 |
| 01-06-058-11 | 1.18.3 |
| 01-06-058-12 | 1.18.4 |
| 01-06-058-13 | 1.18.5 |
| 01-06-058-14 | 1.18.6 |
| 01-06-058-15 | 1.19   |
| 01-06-058-16 | 1.20   |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-01 | 01-06-058-02 | 01-06-058-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 0,52         | 0,64         | 0,92         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,26         | 0,32         | 0,46         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 0,26         | 0,32         | 0,46         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,13         | 0,16         | 0,23         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,13         | 0,16         | 0,23         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,0003       | 0,00038      | 0,00055      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 9            | 11,16        | 16,29        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 102,17       | 125,74       | 180,76       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 106,36       | 130,91       | 188,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 33,05        | 40,67        | 58,47        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 1769,80      | 2195,01      | 3203,74      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 1978,33      | 2451,66      | 3572,68      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-04 | 01-06-058-05 | 01-06-058-06 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,04         | 1,24         | 0,84         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 0,52         | 0,62         | 0,42         |
|                               | Рабочий 5 разряда            | чел.-ч     | 254,21    | 0,52         | 0,62         | 0,42         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 254,21    | 0,26         | 0,31         | 0,21         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-04 | 01-06-058-05 | 01-06-058-06 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b><br>121550                  | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,26         | 0,31         | 0,21         |
| <b>4</b><br>101-2775                | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки                | т          | 56547,33  | 0,00062      | 0,00074      | 0,00049      |
| 101-4250                            | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый                             | кг         | 194,76    | 18,45        | 21,95        | 14,58        |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб  |            | 204,33    | 243,63       | 165,04       |              |
| Эксплуатация машин                  | руб  |            | 212,73    | 253,64       | 171,82       |              |
| в том числе оплата труда машинистов | руб  |            | 66,09     | 78,81        | 53,38        |              |
| Материальные ресурсы                | руб  |            | 3628,38   | 4316,83      | 2867,31      |              |
| Всего, прямые затраты               | руб  |            | 4045,44   | 4814,10      | 3204,17      |              |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-07 | 01-06-058-08 | 01-06-058-09 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:  | чел.-ч     |           | 0,68         | 0,52         | 0,68         |
|                                     | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 0,34         | 0,26         | 0,34         |
|                                     | Рабочий 5 разряда  | чел.-ч     | 254,21    | 0,34         | 0,26         | 0,34         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,17         | 0,13         | 0,17         |
| <b>3</b><br>121550                  | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,17         | 0,13         | 0,17         |
| <b>4</b><br>101-2775                | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки                | т          | 56547,33  | 0,00041      | 0,00031      | 0,0004       |
| 101-4250                            | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый                             | кг         | 194,76    | 12,13        | 9,15         | 11,83        |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб  |            | 133,60    | 102,17       | 133,60       |              |
| Эксплуатация машин                  | руб  |            | 139,09    | 106,36       | 139,09       |              |
| в том числе оплата труда машинистов | руб  |            | 43,22     | 33,05        | 43,22        |              |
| Материальные ресурсы                | руб  |            | 2385,62   | 1799,58      | 2326,63      |              |
| Всего, прямые затраты               | руб  |            | 2658,31   | 2008,11      | 2599,32      |              |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-10 | 01-06-058-11 | 01-06-058-12 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:  | чел.-ч     |           | 0,84         | 1,16         | 1,28         |
|                                     | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         | 0,58         | 0,64         |
|                                     | Рабочий 5 разряда  | чел.-ч     | 254,21    | 0,42         | 0,58         | 0,64         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,21         | 0,29         | 0,32         |
| <b>3</b><br>121550                  | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,21         | 0,29         | 0,32         |
| <b>4</b><br>101-2775                | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Микросферы стеклянные для дорожной разметки                | т          | 56547,33  | 0,00049      | 0,00068      | 0,00077      |
| 101-4250                            | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый                             | кг         | 194,76    | 14,51        | 20,16        | 22,84        |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб  |            | 165,04    | 227,91       | 251,49       |              |
| Эксплуатация машин                  | руб  |            | 171,82    | 237,27       | 261,82       |              |
| в том числе оплата труда машинистов | руб  |            | 53,38     | 73,72        | 81,35        |              |
| Материальные ресурсы                | руб  |            | 2853,68   | 3964,81      | 4491,86      |              |
| Всего, прямые затраты               | руб  |            | 3190,54   | 4429,99      | 5005,17      |              |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-13 | 01-06-058-14 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                               |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе: | чел.-ч     |           | 1,48         | 1            |
|                               | Рабочий 2 разряда             | чел.-ч     | 138,74    | 0,74         | 0,5          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-13 | 01-06-058-14 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 0,74         | 0,5          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,37         | 0,25         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,37         | 0,25         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00087      | 0,0006       |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 25,82        | 17,93        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 290,78       | 196,48       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 302,73       | 204,55       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 94,06        | 63,55        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 5077,90      | 3525,98      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 5671,41      | 3927,01      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-06-058-15 | 01-06-058-16 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                      | чел.-ч     |           | 1,08         | 1,52         |
|                               | в том числе:                                       |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                  | чел.-ч     | 138,74    | 0,54         | 0,76         |
|                               | Рабочий 5 разряда                                  | чел.-ч     | 254,21    | 0,54         | 0,76         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 254,21    | 0,27         | 0,38         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч     | 818,18    | 0,27         | 0,38         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                   |            |           |              |              |
| 101-2775                      | Микросферы стеклянные для дорожной разметки        | т          | 56547,33  | 0,00063      | 0,00091      |
| 101-4250                      | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг         | 194,76    | 18,82        | 26,93        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                    | руб        |           | 212,19       | 298,64       |
|                               | Эксплуатация машин                                 | руб        |           | 220,91       | 310,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                | руб        |           | 68,64        | 96,60        |
|                               | Материальные ресурсы                               | руб        |           | 3701,01      | 5296,34      |
|                               | Всего, прямые затраты                              | руб        |           | 4134,11      | 5905,89      |

## Раздел 7. Озеленение

### Таблица 01-07-001 Валка деревьев

*Состав работ:*

01. Вырубка подроста, мешающего работе. 02. Валка деревьев. 03. Переходы от одного дерева к другому. 04. Обрезка сучьев. 05. Сбор порубочных остатков.

**Измеритель: 100 шт.**

01-07-001-01 Валка деревьев

01-07-001-02 Валка деревьев в стесненных условиях

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-001-01 | 01-07-001-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 28,85        | 62,78        |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 4,81         | 16,12        |
|                               | Рабочий 3 разряда                   | чел.-ч     | 179,81    | 4,81         | 16,12        |
|                               | Рабочий 4 разряда                   | чел.-ч     | 214,96    | 14,42        | 14,42        |
|                               | Рабочий 6 разряда                   | чел.-ч     | 299,08    | 4,81         | 16,12        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>           |            |           |              |              |
| 331601                        | Пила с карбюраторным двигателем     | маш.-ч     | 62,50     | 19,23        | 30,54        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 6070,52      | 13055,92     |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 1201,88      | 1908,75      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 7272,40      | 14964,67     |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

### Таблица 01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев

Состав работ:

для нормы 1 : 01. Застроповка хлыстов и их отцепка. 02. Трелевка хлыстов. 03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами.

для нормы 2 : 01. Трелевка хлыстов.

Измеритель: 100 шт.

01-07-002-01 Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

01-07-002-02 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-002-01 | 01-07-002-02 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 19,63        | 2,02         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 18,23        | 2,02         |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 1,4          | -            |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 299,08    | 8,42         | 1,01         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 010410                 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч     | 651,89    | 8,42         | 1,01         |
| 331601                 | Пила с карбюраторным двигателем   | маш.-ч     | 62,50     | 1,4          | -            |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 2830,17      | 280,25       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 5576,41      | 658,41       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 2518,25      | 302,07       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 8406,58      | 938,66       |

### Таблица 01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска

Состав работ:

для норм 1, 2 : 01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами. 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

для нормы 3 : 01. Вырубка кустарника и подлеска с разрубкой на части. 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

01-07-003-01 кусторезом на тракторе 108 л.с.

01-07-003-02 мотокусторезом

01-07-003-03 Вырубка кустарника и подлеска вручную

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-003-01 | 01-07-003-02 | 01-07-003-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 112,72       | 112,72       | 241,44       |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 112,72       | 112,72       | 112,72       |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | -            | -            | 128,72       |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | -            | 60,82        | -            |
|                        |   |            | 337,97    | 2,08         | -            | -            |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 090601                 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч     | 730,15    | 2,08         | -            | -            |
| 090700                 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.)  | маш.-ч     | 297,70    | -            | 60,82        | -            |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 15638,77     | 15638,77     | 38783,92     |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1518,71      | 18106,11     | 0,00         |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 702,98       | 15461,05     | 0,00         |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 17157,48     | 33744,88     | 38783,92     |

### Таблица 01-07-004 Вырубка одиночных кустарников

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

*Состав работ:*

01. Вырубка кустарника. 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель: 100 шт.**

01-07-004-01 Вырубка одиночных кустарников вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-004-01 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 8,08         |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |
|                               | Рабочий 1 разряда                   | чел.-ч     | 115,62    | 4,04         |
|                               | Рабочий 3 разряда                   | чел.-ч     | 179,81    | 4,04         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 1193,54      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 1193,54      |

**Таблица 01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки. 02. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов. 03. Обрезка кроны по заданному профилю. 04. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

для нормы 2 : 01. Установка и переноска стремянок. 02. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов. 03. Обрезка кроны по заданному профилю. 04. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель: 1 шт.**

Обрезка и прореживание крон деревьев:

01-07-005-01 с автогидроподъемника

01-07-005-02 со стремянки

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат             | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-005-01 | 01-07-005-02 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                            | чел.-ч     |           | 0,67         | 1,06         |
|                               | в том числе:                             |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда                        | чел.-ч     | 115,62    | 0,08         | 0,08         |
|                               | Рабочий 5 разряда                        | чел.-ч     | 254,21    | 0,59         | 0,98         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                 | чел.-ч     | 214,96    | 0,59         | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                |            |           |              |              |
| 031001                        | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч     | 1034,82   | 0,59         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей          | руб        |           | 159,23       | 258,38       |
|                               | Эксплуатация машин                       | руб        |           | 610,54       | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов      | руб        |           | 126,83       | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                     | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                    | руб        |           | 769,77       | 258,38       |

**Таблица 01-07-006 Корчевка пней**

*Состав работ:*

01. Подрезка корней. 02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

**Измеритель: 100 шт.**

01-07-006-01 Корчевка пней бульдозером 108 л.с.

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-006-01 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 10,91        |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 10,91        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 299,08    | 10,91        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-006-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>3</b><br>070149            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч     | 1170,13   | 10,91        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 1513,65      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 12766,12     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 3262,96      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 14279,77     |

**Таблица 01-07-007 Стрижка живых изгородей**

*Состав работ:*

01. Стрижка живых изгородей. 02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

01-07-007-01 мягколиственных  
01-07-007-02 твердолиственных  
01-07-007-03 с шипами и колючками

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-007-01 | 01-07-007-02 | 01-07-007-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,32         | 0,32         | 0,42         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 1 разряда  | чел.-ч     | 115,62    | 0,32         | 0,32         | 0,42         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                       | чел.-ч     | 254,21    | 1,5          | 1,9          | 1,6          |
| <b>3</b><br>090700            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.) | маш.-ч     | 297,70    | 1,5          | 1,9          | 1,6          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                | руб        |           | 37,00        | 37,00        | 48,56        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 446,55       | 565,63       | 476,32       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                            | руб        |           | 381,32       | 483,00       | 406,74       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 483,55       | 602,63       | 524,88       |

**Таблица 01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу**

*Состав работ:*

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон. 02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу. 03. Переезды от одной кучи к другой. 04. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель: 1 га**

01-07-008-01 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-008-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 91,8         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 91,8         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 299,08    | 91,8         |
| <b>3</b><br>010410            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч     | 651,89    | 91,8         |
| 090520                        | Установки навесные для дробления растительности в щепу   | маш.-ч     | 17,28     | 91,8         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 12736,33     |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 61429,81     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 27455,54     |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 74166,14     |

**Таблица 01-07-009 Копание ям**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Разметка ям. 03. Копание ям на глубину до 1 м. 04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

для норм 2-4 : 01. Разметка ям. 02. Копание ям на глубину до 1 м. 03. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

**Измеритель: 100 ям**

- 01-07-009-01 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м  
Копание ям вручную:  
01-07-009-02 под деревья-саженцы без кома  
01-07-009-03 под деревья-саженцы с комом  
01-07-009-04 под кустарники-саженцы

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-009-01 | 01-07-009-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | -            | 41,72        |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | -            | 41,72        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 1,87         | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 010409                        | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч     | 631,93    | 1,87         | -            |
| 091500                        | Ямокопатели   | маш.-ч     | 10,95     | 1,87         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         | 5788,23      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 1202,19      | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 475,37       | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 1202,19      | 5788,23      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-009-03 | 01-07-009-04 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 78,8         | 15,45        |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 78,8         | 15,45        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 10932,71     | 2143,53      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 10932,71     | 2143,53      |

**Таблица 01-07-010 Копание траншей**

*Состав работ:*

01. Разметка траншей. 02. Копание траншей на глубину до 1 м. 03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

**Измеритель: 100 м**

Копание траншей вручную:

- 01-07-010-01 под однорядную живую изгородь  
01-07-010-02 под двухрядную живую изгородь

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-010-01 | 01-07-010-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 28,33        | 39,66        |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 28,33        | 39,66        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 3930,50      | 5502,43      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса          | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-010-01 | 01-07-010-02 |
|-----------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Всего, прямые затраты |                              | руб        |           | 3930,50      | 5502,43      |

**Таблица 01-07-011 Посадка деревьев**

*Состав работ:*

01. Распаковка саженцев. 02. Установка саженцев и кольев. 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением. 04. Подвязка саженцев к кольям. 05. Полив саженцев водой.

**Измеритель: 100 шт.**

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

01-07-011-01 без кома

01-07-011-02 с комом

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-07-011-01 | 01-07-011-02 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                             | чел.-ч         |           | 35,16        | 45,3         |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 17,58        | 22,65        |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         | 214,96    | 17,58        | 22,65        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 5,86         | 7,55         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 5,86         | 7,55         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |
| 101-2074                      | Шпагат из пенькового волокна                              | т              | 188154,88 | 0,003        | 0,003        |
| 203-0530                      | Колья деревянные посадочные 2200х60 мм                    | шт.            | 150,06    | 100          | 100          |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 10           | 13           |
| 414-9001                      | Деревья-саженцы   | шт.            | (М)       | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 6218,05      | 8011,31      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 7481,05      | 9638,56      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 1752,61      | 2258,05      |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 15802,96     | 15872,71     |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 29502,06     | 33522,58     |

**Таблица 01-07-012 ЭСНиТЕРс 01-07-012 Посадка кустарников**

*Состав работ:*

01. Распаковка саженцев. 02. Установка саженцев в яму (траншею). 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением. 04. Полив саженцев водой.

**Измеритель: 100 шт.**

Посадка в ямы:

01-07-012-01 неколючих кустарников

01-07-012-02 кустарников с шипами и колючками

Посадка в траншеи:

01-07-012-03 неколючих кустарников, однорядная изгородь

01-07-012-04 кустарников с шипами и колючками, однорядная изгородь

01-07-012-05 неколючих кустарников, двухрядная изгородь

01-07-012-06 кустарников с шипами и колючками, двухрядная изгородь

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-07-012-01 | 01-07-012-02 | 01-07-012-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                             | чел.-ч         |           | 7,82         | 10,2         | 9,08         |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 3,91         | 5,1          | 4,54         |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         | 214,96    | 3,91         | 5,1          | 4,54         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 3,91         | 2,55         | 2,27         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 3,91         | 2,55         | 2,27         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 5            | 5            | 3,6          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-07-012-01 | 01-07-012-02 | 01-07-012-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 414-9110                      | Кустарники-саженцы  | шт.            | (М)       | 100          | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 1382,97      | 1803,87      | 1605,80      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 4991,62      | 3255,41      | 2897,95      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 1169,40      | 762,65       | 678,91       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 116,25       | 116,25       | 83,70        |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 6490,84      | 5175,53      | 4587,45      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-07-012-04 | 01-07-012-05 | 01-07-012-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 11,78        | 18,54        | 24,1         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 5,89         | 9,27         | 12,05        |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         | 214,96    | 5,89         | 9,27         | 12,05        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 1,96         | 3,09         | 4,02         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 1,96         | 3,09         | 4,02         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 3,6          | 3,6          | 3,6          |
| 414-9110                      | Кустарники-саженцы  | шт.            | (М)       | 100          | 100          | 100          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 2083,29      | 3278,80      | 4262,09      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 2502,19      | 3944,79      | 5132,05      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 586,20       | 924,16       | 1202,30      |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 83,70        | 83,70        | 83,70        |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 4669,18      | 7307,29      | 9477,84      |

**Таблица 01-07-013 Посев газонных трав вручную**

*Состав работ:*

01. Подножка семян на расстояние до 50 м. 02. Посев семян. 03. Заделка семян граблями. 04. Уплотнение поверхности.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-07-013-01 Посев газонных трав вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-013-01 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 13,4         |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 6,7          |
|                               | Рабочий 3 разряда                   | чел.-ч     | 179,81    | 6,7          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                    |            |           |              |
| 414-9240                      | Семена многолетних трав             | кг         | (М)       | 20           |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 2134,29      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 2134,29      |

**Таблица 01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом**

*Состав работ:*

01. Подготовка агрегата к работе. 02. Загрузка сеялок. 03. Посев. 04. Очистка сошников.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-07-014-01 Посев газонных трав механизированным способом

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-014-01 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 254,21    | 0,59         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-014-01 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>3</b><br>010409                  | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч     | 631,93    | 0,59         |
| 092002                              | Сеялки прицепные   | маш.-ч     | 81,08     | 0,59         |
| <b>4</b><br>414-9240                | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Семена многолетних трав  | кг         | (М)       | 20           |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 420,68       |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 149,98       |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 420,68       |

### Таблица 01-07-015 Выкашивание газонов

*Состав работ:*

01. Подготовка агрегата к работе. 02. Выкашивание газонов. 03. Сгребание скошенной травы граблями. 04. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны или погрузкой в автотранспорт.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-07-015-01 Выкашивание газонов

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-07-015-01 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                       | чел.-ч     |           | 5,15         |
|                                     | в том числе:  |            |           |              |
|                                     | Рабочий 1 разряда                                   | чел.-ч     | 115,62    | 1,65         |
|                                     | Рабочий 3 разряда                                   | чел.-ч     | 179,81    | 3,5          |
| <b>3</b><br>092402                  | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Газонокосилки моторные | маш.-ч     | 61,39     | 3,5          |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 820,11       |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 214,87       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 0,00         |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 1034,98      |

### Таблица 01-07-016 Полив растений

*Состав работ:*

01. Наполнение цистерны водой. 02. Снятие шланга. 03. Полив растений. 04. Уборка шланга.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

01-07-016-01 Полив растений

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-07-016-01 |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |                |           |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 299,08    | 1,48         |
| <b>3</b><br>121341                  | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 1,48         |
| <b>4</b><br>411-0001                | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 3            |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |                |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб            |           | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |  | руб            |           | 1889,41      |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб            |           | 442,64       |
| Материальные ресурсы                |  | руб            |           | 69,75        |
| Всего, прямые затраты               |  | руб            |           | 1959,16      |

### Таблица 01-07-017 Обработка растений ядохимикатами

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Наполнение цистерны водой. 02. Снятие шланга. 03. Полив растений. 04. Уборка шланга.

**Измеритель: 1 га**

01-07-017-01 Обработка растений гербицидами

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-07-017-01 |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |                |           |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         |           | 0,86         |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 214,96    | 0,86         |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |              |
| 010409                              | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)    | маш.-ч         | 631,93    | 0,27         |
| 091700                              | Генераторы аэрозольные   | маш.-ч         | 45,59     | 0,27         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |
| 114-0079                            | Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап" | л              | 1016,01   | 5            |
| 411-0001                            | Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,162        |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |                |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб            |           | 184,87       |
| Эксплуатация машин                  |  | руб            |           | 182,93       |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб            |           | 68,64        |
| Материальные ресурсы                |  | руб            |           | 5083,82      |
| Всего, прямые затраты               |  | руб            |           | 5451,62      |

## Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений

**Таблица 01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним на ширине 1 м от грязи и мусора вручную. 02. Установка и снятие ограждений.

для нормы 2 : 01. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов от грязи с помощью вакуумно-подметальной машины.

**Измеритель: 1 км прохода**

Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним:

01-08-001-01 вручную

01-08-001-02 вакуумно-подметальной машиной

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-001-01 | 01-08-001-02 |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда | чел.-ч     |           | 20,4         | -            |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                           | чел.-ч     | 138,74    | 20,4         | -            |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |            |           |              |              |
| 121602                              | Вакуумно-подметальная машина                       | маш.-ч     | 1493,44   | -            | 0,43         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |  |            |           |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |  | руб        |           | 2830,30      | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |  | руб        |           | 0,00         | 642,18       |
| в том числе оплата труда машинистов |  | руб        |           | 0,00         | 128,60       |
| Материальные ресурсы                |  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |  | руб        |           | 2830,30      | 642,18       |

**Таблица 01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01. Очистка поверхности от грязи и мусора. 02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Очистка от грязи и мусора:

01-08-002-01 тротуаров вручную  
01-08-002-02 тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины  
01-08-002-03 зон под ограждениями вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-002-01 | 01-08-002-02 | 01-08-002-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,96         | 0,35         | 2,25         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 1,96         | -            | 2,25         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | -            | 0,35         | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,25         | 0,09         | 0,28         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,25         | 0,09         | 0,28         |
| 121603                        | Малогабаритная подметальная машина                | маш.-ч     | 44,05     | -            | 0,35         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 271,93       | 62,93        | 312,17       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 204,55       | 89,05        | 229,09       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 63,55        | 22,88        | 71,18        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 476,48       | 151,98       | 541,26       |

**Таблица 01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора**

*Состав работ:*

01. Снятие решетки. 02. Очистка трубок от грязи и мусора. 03. Установка решетки. 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 10 шт.**

01-08-003-01 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-003-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 5            |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 5            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,63         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,63         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 693,70       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 515,45       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 160,15       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1209,15      |

**Таблица 01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов**

*Состав работ:*

01. Удаление вручную крупного мусора. 02. Промывка деформационных швов водой под давлением из шланга дорожной комбинированной машины. 03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 10 м шва**

01-08-004-01 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-004-01 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 0,9          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-004-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
|                               | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                         | чел.-ч         | 138,74    | 0,9          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 0,45         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 0,45         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,06         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 124,87       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 574,48       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 134,59       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 1,40         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 700,75       |

**Таблица 01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений**

*Состав работ:*

01. Промывка водоотводных лотков. 02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 10 м лотка**

01-08-005-01 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-005-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 1,1          |
|                               | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                         | чел.-ч         | 138,74    | 1,1          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 0,55         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 0,55         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,06         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 152,61       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 702,15       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 164,49       |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 1,40         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 856,16       |

**Таблица 01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений**

*Состав работ:*

01. Снятие водоотводного лотка (по необходимости). 02. Снятие крышки обоймы, пружины и обжимного болта. 03. Очистка от грязи и коррозии пружины, обжимного болта и крышки обоймы. 04. Смазка пружины, резьбовых соединений обжимного болта и крышки обоймы. 05. Установка пружины и обжимного болта. 06. Затяжка гайки обжимного болта до проектного усилия. 07. Установка крышки обоймы. 08. Установка водоотводного лотка. 09. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 10 шт.**

01-08-006-01 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-006-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 6,24         |
|                               | в том числе:<br>Рабочий 3 разряда                 | чел.-ч     | 179,81    | 6,24         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,78         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,78         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |
| 101-1757                      | Ветошь  | кг         | 9,48      | 0,3          |

**ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)**

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-006-01 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 101-1880                      | Смазка графитовая                   | кг         | 86,80     | 0,6          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 1122,01      |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 638,18       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 198,28       |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 54,92        |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 1815,11      |

**Таблица 01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений**

*Состав работ:*

для норм 1, 2 : 01. Очистка конструкций водой из шланга дорожной комбинированной машины.  
для нормы 3 : 01. Очистка покрытия от грязи и мусора. 02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 м**

Очистка от грязи:

01-08-007-01 перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м  
01-08-007-02 ограждений безопасности выше 0,75 м  
01-08-007-03 покрытия под барьерным ограждением

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-007-01 | 01-08-007-02 | 01-08-007-03 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 0,61         | 0,98         | 1,36         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 0,61         | 0,98         | 1,36         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 254,21    | -            | -            | 0,17         |
|                               |   |                | 299,08    | 0,61         | 0,98         | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 0,61         | 0,98         | -            |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)         | маш.-ч         | 818,18    | -            | -            | 0,17         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,2          | 0,32         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 84,63        | 135,97       | 188,69       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 778,74       | 1251,10      | 139,09       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 182,44       | 293,10       | 43,22        |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 4,65         | 7,44         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 868,02       | 1394,51      | 327,78       |

**Таблица 01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи**

*Состав работ:*

01. Очистка опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины. 02. Перемещение машины.

**Измеритель: 100 шт.**

01-08-008-01 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-008-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 4,04         |
|                               | в том числе:  |                |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 4,04         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 4,04         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 4,04         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,38         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 560,51       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-008-01 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 5157,59      |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 1208,28      |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 8,84         |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 5726,94      |

**Таблица 01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений**

*Состав работ:*

01. Очистка навигационных знаков водой из шланга дорожной комбинированной машины.

**Измеритель: 100 шт.**

01-08-009-01 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-009-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 14,78        |
|                               | в том числе:  |                |           |              |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 14,78        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                  | чел.-ч         | 299,08    | 14,78        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 14,78        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 101-1757                      | Ветошь  | кг             | 9,48      | 0,5          |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 2657,59      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 18868,59     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 4420,40      |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 27,99        |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 21554,17     |

**Таблица 01-08-010 Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон**

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Сбор и складирование мусора в контейнеры.

для нормы 2 : 01. Срезка кустарника мотокусторезом. 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

для нормы 3 : 01. Выкашивание травы газонокосилкой. 02. Сбор и выноска травы на расстояние до 30 м.

**Измеритель: 1000 м<sup>2</sup>**

Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон:

01-08-010-01 от мусора

01-08-010-02 от кустарника

01-08-010-03 от травы

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-010-01 | 01-08-010-02 | 01-08-010-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,2          | 2,33         | 5,93         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 1,2          | 2,33         | 1,9          |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | -            | -            | 4,03         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,15         | 8,16         | 0,74         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 090700                        | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.)                 | маш.-ч     | 297,70    | -            | 6,99         | -            |
| 092402                        | Газонокосилки моторные                            | маш.-ч     | 61,39     | -            | -            | 4,03         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,15         | 1,17         | 0,74         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 166,49       | 323,26       | 988,24       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 122,73       | 3038,19      | 852,85       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 38,13        | 2074,35      | 188,12       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 289,22       | 3361,45      | 1841,09      |

### Таблица 01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор

*Состав работ:*

для нормы 1 : 01. Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор вручную.

для нормы 2 : 01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Очистка водоотводных лотков от грязи и мусора вручную. 03. Приведение машины в транспортное положение.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор:

01-08-011-01 без применения автогидроподъемника

01-08-011-02 с автогидроподъемника

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-011-01 | 01-08-011-02 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 3,1          | 3,4          |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 3,1          | 3,4          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,39         | 1,7          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 031003                 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м          | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 1,7          |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,39         | -            |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 430,09       | 471,72       |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 319,09       | 2164,46      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 99,14        | 432,16       |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 749,18       | 2636,18      |

### Таблица 01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

*Состав работ:*

01. Очистка водоотводных лотков от грязи и мусора вручную.

**Измеритель: 10 м**

01-08-012-01 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-012-01 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 2,9          |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 2,9          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,36         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,36         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 402,35       |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 294,54       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 91,52        |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 696,89       |

### Таблица 01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

*Состав работ:*

01. Очистка водоприемных колодцев (гасителей) от грязи и мусора вручную.

**Измеритель: 1 колодец**

01-08-013-01 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-013-01 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-013-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,42         |
|                               | в том числе:   |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 0,42         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,05         |
| <b>3</b><br>121550            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,05         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 58,27        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 40,91        |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 12,71        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 99,18        |

**Таблица 01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности мусора и грязи вручную. 02. Промывка водой под давлением. 03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

Очистка опорных узлов и опорных частей:

01-08-014-01 без применения автогидроподъемника

01-08-014-02 с автогидроподъемника

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.       | Цена руб.          | 01-08-014-01 | 01-08-014-02 |
|-------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                  |                    |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч           |                    | 3,1          | 3,6          |
|                               | в том числе:   |                  |                    |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч           | 138,74             | 3,1          | -            |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч           | 179,81             | -            | 3,6          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч           | 276,65             | -            | 3,6          |
|                               |  |                  | 299,08             | 1,55         | -            |
| <b>3</b><br>031003<br>121341  | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Автогидроподъемники высотой подъема 22 м<br>Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч<br>маш.-ч | 1273,21<br>1276,63 | -<br>1,55    | 1,8<br>1,8   |
| <b>4</b><br>411-0001          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b><br>Вода   | м <sup>3</sup>   | 23,25              | 0,07         | 0,07         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                  |                    |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб              |                    | 430,09       | 647,32       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб              |                    | 1978,78      | 4589,71      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб              |                    | 463,57       | 995,94       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб              |                    | 1,63         | 1,63         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб              |                    | 2410,50      | 5238,66      |

**Таблица 01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности мусора и грязи вручную. 02. Промывка водой под давлением. 03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Очистка поверхностей пролетных строений:

01-08-015-01 без применения автогидроподъемника

01-08-015-02 с автогидроподъемника

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-015-01 | 01-08-015-02 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,7          | 1,96         |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 1,7          | -            |
|                               | Рабочий 3 разряда            | чел.-ч     | 179,81    | -            | 1,96         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 276,65    | -            | 3,92         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                              | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-015-01 | 01-08-015-02 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
|                               |   |                | 299,08    | 1,7          | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                 |                |           |              |              |
| 031003                        | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м                  | маш.-ч         | 1273,21   | -            | 1,96         |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. | маш.-ч         | 1276,63   | 1,7          | 1,96         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |
| 411-0001                      | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,2          | 0,2          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                           | руб            |           | 235,86       | 352,43       |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 2170,27      | 4997,69      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                       | руб            |           | 508,44       | 1084,47      |
|                               | Материальные ресурсы                                      | руб            |           | 4,65         | 4,65         |
|                               | Всего, прямые затраты                                     | руб            |           | 2410,78      | 5354,77      |

### Таблица 01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений

*Состав работ:*

для норм 1-4, 8-13 : 01. Осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния. 02. Составление ведомости дефектов.

для нормы 5 : 01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния. 03. Составление ведомости дефектов. 04. Приведение машины в транспортное положение.

для норм 6, 7 : 01. Проверка состояния конструкций. 02. Составление ведомости дефектов.

для нормы 14 : 01. Очистка при необходимости осматриваемых соединений и поверхностей от загрязнений. 02. Визуальный осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния. 03. Отстукивание заклепочных соединений молотком. 04. Составление ведомости дефектов.

для нормы 15 : 01. Очистка при необходимости осматриваемых соединений и поверхностей от загрязнений. 02. Визуальный осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния. 03. Проверка болтовых соединений динамометрическим ключом. 04. Составление ведомости дефектов.

для нормы 16 : 01. Очистка при необходимости осматриваемых соединений и поверхностей от загрязнений. 02. Визуальный осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния. 03. Составление ведомости дефектов. 04. Нанесение гипсовых маяков с приготовлением раствора.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> мостового полотна (нормы 1, 2), 100 м<sup>2</sup> площади сооружения в плане (нормы 3-5, 10, 11), 10 шт. (нормы 6-9), 100 м<sup>2</sup> площади основания насыпей в плане (нормы 12, 13), 100 шт. (нормы 14-16)**

|              |  |
|--------------|--|
|              | Проверка состояния мостового полотна:            |
| 01-08-016-01 | текущий осмотр                                   |
| 01-08-016-02 | периодический осмотр                             |
|              | Проверка состояния пролетных строений:           |
| 01-08-016-03 | текущий осмотр                                   |
| 01-08-016-04 | периодический осмотр                             |
| 01-08-016-05 | осмотр нижних поверхностей с автогидроподъемника |
|              | Проверка состояния опорных частей:               |
| 01-08-016-06 | текущий осмотр                                   |
| 01-08-016-07 | периодический осмотр                             |
|              | Проверка состояния опор:                         |
| 01-08-016-08 | текущий осмотр                                   |
| 01-08-016-09 | периодический осмотр                             |
|              | Проверка состояния подмостовой зоны:             |
| 01-08-016-10 | текущий осмотр                                   |
| 01-08-016-11 | периодический осмотр                             |
|              | Проверка состояния подходов:                     |
| 01-08-016-12 | текущий осмотр                                   |
| 01-08-016-13 | периодический осмотр                             |
|              | Выборочная проверка:                             |
| 01-08-016-14 | плотности заклепочных соединений                 |
| 01-08-016-15 | затяжки высокопрочных болтов                     |
| 01-08-016-16 | Установка гипсовых маяков 50x50 мм               |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-016-01 | 01-08-016-02 | 01-08-016-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,22         | 0,89         | 1,2          |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | -            | -            | 0,6          |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 0,22         | 0,89         | 0,6          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,06         | 0,22         | 0,15         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,06         | 0,22         | 0,15         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 47,29        | 191,31       | 212,22       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 49,09        | 180,00       | 122,73       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 15,25        | 55,93        | 38,13        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 96,38        | 371,31       | 334,95       |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-016-04 | 01-08-016-05 | 01-08-016-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 1,8          | 6,4          | 1,1          |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,9          | -            | 0,55         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 0,9          | 6,4          | 0,55         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,22         | 2,4          | 0,14         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 031003                        | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м          | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 1,6          | -            |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,22         | 0,8          | 0,14         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 318,33       | 1375,74      | 194,54       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 180,00       | 2691,68      | 114,55       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 55,93        | 610,10       | 35,59        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 498,33       | 4067,42      | 309,09       |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-016-07 | 01-08-016-08 | 01-08-016-09 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 3,6          | 1,1          | 9,7          |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 1,8          | 0,55         | 4,85         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 1,8          | 0,55         | 4,85         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,45         | 0,14         | 1,21         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,45         | 0,14         | 1,21         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 636,66       | 194,54       | 1715,45      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 368,18       | 114,55       | 990,00       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 114,39       | 35,59        | 307,59       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1004,84      | 309,09       | 2705,45      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-016-10 | 01-08-016-11 | 01-08-016-12 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,03         | 0,55         | 0,29         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 0,03         | 0,55         | 0,29         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,01         | 0,14         | 0,07         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,01         | 0,14         | 0,07         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 6,45         | 118,23       | 62,34        |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 8,18         | 114,55       | 57,27        |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 2,54         | 35,59        | 17,79        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-016-10 | 01-08-016-11 | 01-08-016-12 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 14,63        | 232,78       | 119,61       |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-016-13 | 01-08-016-14 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 1,1          | 4,5          |              |
|                                     | в том числе:                                      |                |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч         | 214,96    | 1,1          | 4,5          |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 0,28         | 1,13         |              |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 0,28         | 1,13         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |           | 236,46       | 967,32       |              |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |           | 229,09       | 924,54       |              |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |           | 71,18        | 287,26       |              |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 0,00         | 0,00         |              |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 465,55       | 1891,86      |              |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-016-15 | 01-08-016-16 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч         |           | 3            | 4,8          |              |
|                                     | в том числе:                                      |                |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч         | 214,96    | 3            | 4,8          |              |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 0,75         | 1,2          |              |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |              |              |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 0,75         | 1,2          |              |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |              |              |
| 405-0051                            | Гипсовые вяжущие, марка Г2                        | т              | 5717,27   | -            | 0,001        |              |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | -            | 0,0005       |              |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |           | 644,88       | 1031,81      |              |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |           | 613,64       | 981,82       |              |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |           | 190,66       | 305,05       |              |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 0,00         | 5,73         |              |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 1258,52      | 2019,36      |              |

**Таблица 01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста**

*Состав работ:*

01. Промеры глубин русла с моста. 02. Занесение результатов промеров в журнал.

**Измеритель: 10 промеров**

01-08-017-01 Промеры глубин русла реки с моста

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-017-01 |        |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |            |           |              |        |
| <b>1</b>                            | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           |              | 0,56   |
|                                     | в том числе:                                      |            |           |              |        |
|                                     | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    |              | 0,28   |
|                                     | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    |              | 0,28   |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    |              | 0,07   |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |        |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    |              | 0,07   |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |        |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           |              | 99,04  |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           |              | 57,27  |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           |              | 17,79  |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           |              | 0,00   |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           |              | 156,31 |

**Таблица 01-08-018 Замена дощатого настила тротуаров на мостах**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Разборка тротуара и снятие кобылок со складированием или погрузкой в автотранспортное средство. 02. Очистка от грязи поверхностей под тротуаром. 03. Распиливание досок и брусьев. 04. Укладка и крепление кобылок. 05. Укладка и крепление дощатого настила тротуара. 06. Антисептирование древесины.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Замена дощатого настила тротуаров на мостах, площадь ремонта в одном месте:

- 01-08-018-01 до 1 м<sup>2</sup>  
01-08-018-02 свыше 1 м<sup>2</sup>

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-018-01        | 01-08-018-02        |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |                |           |                     |                     |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:  | чел.-ч         |           | 83,72               | 72,6                |
|                               | Рабочий 2 разряда  | чел.-ч         | 138,74    | 62,79               | 54,45               |
|                               | Рабочий 3 разряда  | чел.-ч         | 179,81    | 20,93               | 18,15               |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 254,21    | 20,93               | 18,15               |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |           |                     |                     |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)  | маш.-ч         | 818,18    | 20,93               | 18,15               |
| 331601                        | Пила с карбюраторным двигателем  | маш.-ч         | 62,50     | 3                   | 3                   |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |                     |                     |
| 101-0589                      | Масла креозотовые  | т              | 15399,53  | 0,0409              | 0,0409              |
| 101-0787                      | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг   | т              | 51310,15  | 0,267               | 0,267               |
| 101-1714                      | Болты с гайками и шайбами строительные   | т              | 90330,57  | 0,205               | 0,205               |
| 101-1805                      | Гвозди строительные  | т              | 54886,27  | 0,0818              | 0,0818              |
| 102-0032                      | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м <sup>3</sup> | 9621,53   | 2,62                | 2,62                |
| 102-0056                      | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта        | м <sup>3</sup> | 9621,53   | 4,2                 | 4,2                 |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |                     |                     |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 12474,91            | 10817,94            |
|                               | Эксплуатация машин<br>в том числе оплата труда машинистов  | руб<br>руб     |           | 17312,01<br>5320,62 | 15037,47<br>4613,91 |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 102955,95           | 102955,95           |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 132742,87           | 128811,36           |

**Таблица 01-08-019 Гидрофобизация поверхности пролетных строений**

*Состав работ:*

01. Пескоструйная обработка поверхности. 02. Очистка сжатым воздухом. 03. Приготовление раствора гидрофобизирующей жидкости. 04. Двукратное нанесение гидрофобизирующей жидкости. 05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Гидрофобизация поверхности пролетных строений:

- 01-08-019-01 с земли или подмостей  
01-08-019-02 с автогидроподъемника  
01-08-019-03 с люльки

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-019-01 | 01-08-019-02 | 01-08-019-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:   | чел.-ч     |           | 15,73        | 18,07        | 20,14        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 7            | 8,05         | 8,4          |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 8,73         | 10,02        | 11,74        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 233,00    | 11,24        | -            | -            |
|                               |   |            | 238,86    | -            | 17,87        | -            |
|                               |   |            | 251,26    | -            | -            | 23,38        |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 031003                        | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м  | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 4,95         | -            |
| 031910                        | Люлька  | маш.-ч     | 244,63    | -            | -            | 5,81         |
| 040101                        | Электростанции передвижные 2 кВт  | маш.-ч     | 306,60    | 0,81         | 0,93         | -            |
| 040102                        | Электростанции передвижные 4 кВт  | маш.-ч     | 358,66    | -            | -            | 5,81         |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 884,00    | 7            | 8,05         | 8,4          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-019-01 | 01-08-019-02 | 01-08-019-03 |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.              | маш.-ч         | 1276,63   | 0,81         | 0,93         | 5,81         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                      | маш.-ч         | 818,18    | 2,62         | 3,01         | 3,36         |
| 331411                              | Аппарат пескоструйный при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч         | 170,87    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| 340504                              | Краскопульт электрический  | маш.-ч         | 7,50      | 1,61         | 1,85         | 3,22         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 113-0042                            | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)                             | т              | 294055,79 | 0,006        | 0,006        | 0,006        |
| 408-0122                            | Песок природный для строительных работ средний                         | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| 411-0001                            | Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,054        | 0,054        | 0,054        |
| Стоимостные показатели              |  |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб  |                |           | 3135,27      | 3601,37      | 4034,03      |
| Эксплуатация машин                  | руб  |                |           | 10822,21     | 18743,09     | 22556,48     |
| в том числе оплата труда машинистов | руб  |                |           | 2618,92      | 4268,43      | 5874,46      |
| Материальные ресурсы                | руб  |                |           | 3738,59      | 3738,59      | 3738,59      |
| Всего, прямые затраты               | руб  |                |           | 17696,07     | 26083,05     | 30329,10     |

**Таблица 01-08-020 Окраска бетонных поверхностей**

*Состав работ:*

для норм 1-3 : 01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом. 02. Промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии. 03. Приготовление полимерцементных составов. 04. Шпатлевка поверхности полимерцементным раствором. 05. Окрашивание за два раза. 06. Установка и уборка ограждений.

для норм 4-6 : 01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом. 02. Приготовление раствора гидрофобизирующей жидкости. 03. Грунтование поверхности раствором гидрофобизирующей жидкости. 04. Окрашивание за два раза. 05. Установка и уборка ограждений.

для норм 7-9 : 01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом. 02. Окрашивание за два раза. 03. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Окрашивание бетонных поверхностей полимерцементными красками:

- 01-08-020-01 с земли или подмостей
- 01-08-020-02 с автогидроподъемника
- 01-08-020-03 с люльки

Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями с грунтовкой раствором ГКЖ:

- 01-08-020-04 с земли или подмостей
- 01-08-020-05 с автогидроподъемника
- 01-08-020-06 с люльки

Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями:

- 01-08-020-07 с земли или подмостей
- 01-08-020-08 с автогидроподъемника
- 01-08-020-09 с люльки

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат             | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-020-01 | 01-08-020-02 | 01-08-020-03 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                            | чел.-ч     |           | 21,45        | 24,6         | 29,85        |
|                        | в том числе:                             |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                        | чел.-ч     | 138,74    | 0,45         | 0,45         | 0,45         |
|                        | Рабочий 3 разряда                        | чел.-ч     | 179,81    | 7            | 8,05         | 8,4          |
|                        | Рабочий 4 разряда                        | чел.-ч     | 214,96    | 14           | 16,1         | 21           |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                 | чел.-ч     | 240,59    | 18,83        | -            | -            |
|                        |  |            | 243,24    | -            | -            | 25,77        |
|                        |  |            | 244,34    | -            | 29,62        | -            |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                |            |           |              |              |              |
| 031003                 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 8,05         | -            |
| 031910                 | Люлька                                   | маш.-ч     | 244,63    | -            | -            | 10,5         |
| 040101                 | Электростанции передвижные 2 кВт         | маш.-ч     | 306,60    | 7            | 8,05         | -            |
| 040102                 | Электростанции передвижные 4 кВт         | маш.-ч     | 358,66    | -            | -            | 10,5         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-020-01 | 01-08-020-02 | 01-08-020-03 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 050102                              | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 884,00    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| 110901                              | Растворосмесители передвижные 65 л  | маш.-ч         | 227,91    | 0,45         | 0,45         | 0,45         |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч         | 1276,63   | 0,8          | 0,92         | 1,44         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 3,58         | 4,1          | 4,98         |
| 331411                              | Аппарат пескоструйный при работе от стационарных компрессорных станций  | маш.-ч         | 170,87    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| 340504                              | Краскопульт электрический   | маш.-ч         | 7,50      | 7            | 8,05         | 12,6         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 101-1314                            | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500  | т              | 4649,51   | 0,73         | 0,73         | 0,73         |
| 101-1813                            | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)                  | т              | 49597,27  | 0,15         | 0,15         | 0,15         |
| 101-3978                            | Латекс СКС-65 ГП-Б  | т              | 41604,29  | 0,125        | 0,125        | 0,125        |
| 408-0122                            | Песок природный для строительных работ средний  | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 1,57         | 1,57         | 1,57         |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1,54         | 1,54         | 1,54         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |                | 4330,54   | 4970,76      | 6087,00      |              |
| Эксплуатация машин                  | руб   |                | 13635,74  | 25901,15     | 21305,40     |              |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |                | 4530,31   | 7237,35      | 6268,29      |              |
| Материальные ресурсы                | руб   |                | 18886,09  | 18886,09     | 18886,09     |              |
| Всего, прямые затраты               | руб   |                | 36852,37  | 49758,00     | 46278,49     |              |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-020-04 | 01-08-020-05 | 01-08-020-06 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b>       |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                            | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 27,4         | 31,5         | 36,02        |
|                                     | в том числе:  |                |           |              |              |              |
|                                     | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 7            | 8,05         | 8,4          |
|                                     | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         | 214,96    | 20,4         | 23,45        | 27,62        |
| <b>2</b>                            | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 240,47    | 18,66        | -            | -            |
|                                     |   |                | 244,09    | -            | -            | 28,99        |
|                                     |   |                | 245,32    | -            | 33,16        | -            |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 031003                              | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м  | маш.-ч         | 1273,21   | -            | 11,71        | -            |
| 031910                              | Люлька  | маш.-ч         | 244,63    | -            | -            | 13,78        |
| 040101                              | Электростанции передвижные 2 кВт  | маш.-ч         | 306,60    | 6,68         | 7,68         | -            |
| 040102                              | Электростанции передвижные 4 кВт  | маш.-ч         | 358,66    | -            | -            | 13,78        |
| 050102                              | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 884,00    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч         | 1276,63   | 0,41         | 0,47         | 0,81         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 4,57         | 5,25         | 6            |
| 331411                              | Аппарат пескоструйный при работе от стационарных компрессорных станций  | маш.-ч         | 170,87    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| 340504                              | Краскопульт электрический   | маш.-ч         | 7,50      | 13,34        | 15,34        | 19,16        |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 113-0042                            | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)  | т              | 294055,79 | 0,0045       | 0,0045       | 0,0045       |
| 113-0218                            | Эмаль ХВ-16 бежевая   | т              | 118920,73 | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| 408-0122                            | Песок природный для строительных работ средний  | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,0255       | 0,0255       | 0,0255       |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |                | 5643,85   | 6488,28      | 7447,60      |              |
| Эксплуатация машин                  | руб   |                | 13794,73  | 30766,19     | 23261,09     |              |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |                | 4487,17   | 8134,81      | 7076,17      |              |
| Материальные ресурсы                | руб   |                | 6864,47   | 6864,47      | 6864,47      |              |
| Всего, прямые затраты               | руб   |                | 26303,05  | 44118,94     | 37573,16     |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-020-07 | 01-08-020-08 | 01-08-020-09 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:   | чел.-ч         |           | 26,53        | 30,51        | 34,34        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 7            | 8,05         | 8,4          |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         | 214,96    | 19,53        | 22,46        | 25,94        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 238,68    | 17,69        | -            | -            |
|                               |   |                | 242,04    | -            | -            | 27,09        |
|                               |   |                | 244,35    | -            | 32,06        | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |              |              |
| 031003                        | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м  | маш.-ч         | 1273,21   | -            | 11,71        | -            |
| 031910                        | Люлька  | маш.-ч         | 244,63    | -            | -            | 13,78        |
| 040101                        | Электростанции передвижные 2 кВт  | маш.-ч         | 306,60    | 6,27         | 7,21         | -            |
| 040102                        | Электростанции передвижные 4 кВт  | маш.-ч         | 358,66    | -            | -            | 12,97        |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 884,00    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 4,42         | 5,09         | 5,72         |
| 331411                        | Аппарат пескоструйный при работе от стационарных компрессорных станций  | маш.-ч         | 170,87    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| 340504                        | Краскопульт электрический   | маш.-ч         | 7,50      | 12,53        | 14,41        | 17,54        |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |              |              |
| 113-0218                      | Эмаль ХВ-16 бежевая   | т              | 118920,73 | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| 408-0122                      | Песок природный для строительных работ средний  | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 5456,84      | 6275,47      | 7086,47      |
|                               | Эксплуатация машин  | руб            |           | 13016,80     | 29884,19     | 21695,27     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 4222,25      | 7833,86      | 6556,86      |
|                               | Материальные ресурсы  | руб            |           | 5540,63      | 5540,63      | 5540,63      |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 24014,27     | 41700,29     | 34322,37     |

**Таблица 01-08-021 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа**

*Состав работ:*

01. Загрузка битумных материалов. 02. Очистка швов с удалением старого герметика, продувка сжатым воздухом. 03. Подгрунтовка поверхности. 04. Укладка уплотнительного шнура. 05. Заполнение швов мастикой. 06. Посыпка поверхности песком. 07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 100 м**

01-08-021-01 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-021-01 |
|-------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |                |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:                     | чел.-ч         |           | 8,76         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч         | 179,81    | 8,76         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч         | 254,21    | 4,38         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |                |           |              |
| 120600                        | Заливщик швов на базе автомобиля                  | маш.-ч         | 1445,56   | 2,19         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч         | 818,18    | 2,19         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |                |           |              |
| 101-1701                      | Гермит (шнур диаметром 40 мм)                     | кг             | 85,04     | 41,4         |
| 101-1763                      | Мастика битумно-полимерная                        | т              | 52881,85  | 0,43         |
| 101-2422                      | Грунтовка полимерная Colzumix                     | т              | 35610,10  | 0,014        |
| 408-0122                      | Песок природный для строительных работ средний    | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 0,025        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |                |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб            |           | 1575,14      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб            |           | 4957,59      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб            |           | 1113,44      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб            |           | 26803,23     |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб            |           | 33335,96     |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

### Таблица 01-08-022 Замена водоотводных труб

Состав работ:

01. Оконтуривание места ремонта. 02. Разборка дорожной одежды и гидроизоляции. 02. Демонтаж старой и установка новой водоотводной трубки. 04. Восстановление слоев дорожной одежды и гидроизоляции. 05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 шт.

01-08-022-01 Замена водоотводных труб

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-022-01 |
|------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |                |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч         |           | 8,4          |
|                        | в том числе:  |                |           |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч         | 138,74    | 1,4          |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч         | 179,81    | 5,6          |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч         | 214,96    | 1,4          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 262,05    | 5,07         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |           |              |
| 050102                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 884,00    | 0,69         |
| 111301                 | Вибратор поверхностный  | маш.-ч         | 2,98      | 0,04         |
| 121201                 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне  | маш.-ч         | 391,28    | 1,49         |
| 121341                 | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч         | 1276,63   | 1,49         |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч         | 818,18    | 1,4          |
| 122801                 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания  | маш.-ч         | 143,01    | 0,06         |
| 150401                 | Горелки газопламенные   | маш.-ч         | 9,79      | 0,06         |
| 330804                 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч         | 14,13     | 0,69         |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 101-1797               | Эмульсия битумно-дорожная   | т              | 17403,04  | 0,00167      |
| 101-1961               | Изопласт К ЭКП-4,5  | м <sup>2</sup> | 183,22    | 1,21         |
| 101-2278               | Пропан-бутан, смесь техническая   | кг             | 42,31     | 0,42         |
| 105-0206               | Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах   | т              | 114344,50 | 0,16         |
| 113-1786               | Лак битумный БТ-123   | т              | 39395,30  | 0,0006       |
| 204-0097               | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм  | т              | 51526,78  | 0,0035       |
| 401-0111               | Бетон дорожный, класс В30 (М400)  | м <sup>3</sup> | 6354,15   | 0,042        |
| 410-9010               | Смесь асфальтобетонная  | т              | (М)       | 0,369        |
| 411-0001               | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,331        |
| Стоимостные показатели |   |                |           |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб            |           | 1502,12      |
|                        | Эксплуатация машин  | руб            |           | 4259,63      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб            |           | 1328,59      |
|                        | Материальные ресурсы  | руб            |           | 19042,20     |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб            |           | 24803,95     |

### Таблица 01-08-023 Локальное восстановление гидроизоляции

Состав работ:

01. Оконтуривание и вырубка слоев дорожной одежды и гидроизоляции. 02. Устройство новой гидроизоляции. 04. Восстановление гидроизоляции и слоев дорожной одежды. 05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

01-08-023-01 Локальное восстановление гидроизоляции

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-023-01 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 5,4          |
|                        | в том числе:  |            |           |              |
|                        | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 2,7          |
|                        | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 2,7          |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 264,09    | 4,82         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |
| 050102                 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 884,00    | 0,49         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат  | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-023-01 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| 111301                              | Вибратор поверхностный  | маш.-ч         | 2,98      | 0,04         |
| 121201                              | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне  | маш.-ч         | 391,28    | 1,49         |
| 121341                              | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.                       | маш.-ч         | 1276,63   | 1,49         |
| 121550                              | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                               | маш.-ч         | 818,18    | 1,35         |
| 122801                              | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания                                    | маш.-ч         | 143,01    | 0,06         |
| 150401                              | Горелки газопламенные   | маш.-ч         | 9,79      | 0,06         |
| 330804                              | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч         | 14,13     | 0,49         |
| <b>4</b>                            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |           |              |
| 101-1797                            | Эмульсия битумно-дорожная   | т              | 17403,04  | 0,00167      |
| 101-1961                            | Изопласт К ЭКП-4,5  | м <sup>2</sup> | 183,22    | 1,21         |
| 101-2278                            | Пропан-бутан, смесь техническая   | кг             | 42,31     | 0,042        |
| 113-1786                            | Лак битумный БТ-123   | т              | 39395,30  | 0,0006       |
| 204-0097                            | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм                                | т              | 51526,78  | 0,0035       |
| 401-0111                            | Бетон дорожный, класс В30 (М400)  | м <sup>3</sup> | 6354,15   | 0,042        |
| 410-9010                            | Смесь асфальтобетонная  | т              | (М)       | 0,369        |
| 411-0001                            | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25     | 0,331        |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |                |           |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб            |           | 1065,88      |
| Эксплуатация машин                  |   | руб            |           | 4039,10      |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб            |           | 1272,91      |
| Материальные ресурсы                |   | руб            |           | 731,09       |
| Всего, прямые затраты               |   | руб            |           | 5836,07      |

**Таблица 01-08-024 Устранение поверхностных дефектов бетонных поверхностей мостовых сооружений**

*Состав работ:*

01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом. 02. Промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии. 03. Приготовление полимерцементных составов. 04. Восстановление защитного слоя полимерцементным раствором. 05. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Восстановление защитного слоя толщиной до 30 мм полимерцементным раствором:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 01-08-024-01 | с земли или подмостей |
| 01-08-024-02 | с автогидроподъемника |
| 01-08-024-03 | с люльки              |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-024-01 | 01-08-024-02 | 01-08-024-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 282          | 324,3        | 338,4        |
|                               | в том числе:  |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 94           | 108,1        | 112,8        |
|                               | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч     | 179,81    | 94           | 108,1        | 112,8        |
|                               | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч     | 214,96    | 94           | 108,1        | 112,8        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 249,39    | 61,17        | -            | -            |
|                               |   |            | 252,26    | -            | -            | 182,41       |
|                               |   |            | 252,29    | -            | 177,44       | -            |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |              |
| 031003                        | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м  | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 108,1        | -            |
| 031910                        | Люлька  | маш.-ч     | 244,63    | -            | -            | 112,8        |
| 040101                        | Электростанции передвижные 2 кВт  | маш.-ч     | 306,60    | 2,12         | 2,12         | -            |
| 040102                        | Электростанции передвижные 4 кВт  | маш.-ч     | 358,66    | -            | -            | 112,8        |
| 050102                        | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч     | 884,00    | 7,81         | 8,98         | 9,37         |
| 110901                        | Растворосмесители передвижные 65 л  | маш.-ч     | 227,91    | 2,12         | 2,12         | 2,12         |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч     | 1276,63   | 2,12         | 2,12         | 2,12         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч     | 818,18    | 47           | 54           | 56           |
| 331411                        | Аппарат пескоструйный при работе от стационарных компрессорных станций  | маш.-ч     | 170,87    | 7            | 8,05         | 8,4          |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |            |           |              |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер.     | Цена руб. | 01-08-024-01 | 01-08-024-02 | 01-08-024-03 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 101-1314                      | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500   | т              | 4649,51   | 2,6          | 2,6          | 2,6          |
| 101-1813                      | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т              | 49597,27  | 0,15         | 0,15         | 0,15         |
| 101-3978                      | Латекс СКС-65 ГП-Б   | т              | 41604,29  | 0,473        | 0,473        | 0,473        |
| 102-0113                      | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                     | м <sup>3</sup> | 7426,26   | 5,3          | 5,3          | 5,3          |
| 408-0122                      | Песок природный для строительных работ средний   | м <sup>3</sup> | 1793,64   | 3,31         | 3,31         | 3,31         |
| 411-0001                      | Вода   | м <sup>3</sup> | 23,25     | 1,76         | 1,76         | 1,76         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |                |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб            |           | 50149,94     | 57672,43     | 60179,93     |
|                               | Эксплуатация машин   | руб            |           | 50394,21     | 194969,16    | 126777,20    |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб            |           | 15255,19     | 44766,34     | 46014,75     |
|                               | Материальные ресурсы   | руб            |           | 84544,19     | 84544,19     | 84544,19     |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб            |           | 185088,34    | 337185,78    | 271501,32    |

**Таблица 01-08-025 Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности от грязи, старой краски и ржавчины металлическими щетками и скребками. 02. Обезжиривание поверхности в местах промасленных и сильной коррозии. 03. Огрунтовка поверхности. 04. Окраска эмалью за 2 раза. 05. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:

- 01-08-025-01 с земли или подмостей
- 01-08-025-02 с автогидроподъемника
- 01-08-025-03 с люльки

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, решетчатых:

- 01-08-025-04 с земли или подмостей
- 01-08-025-05 с автогидроподъемника
- 01-08-025-06 с люльки

Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений - лестниц, перил, ограждений:

- 01-08-025-07 с земли или подмостей
- 01-08-025-08 с автогидроподъемника
- 01-08-025-09 с люльки

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-025-01 | 01-08-025-02 | 01-08-025-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 13,5         | 15,52        | 18,9         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 4,87         | 5,6          | 6,82         |
|                               | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 8,63         | 9,92         | 12,08        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 6,57         | 15,31        | 12,6         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 031003                        | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м          | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 7,76         | -            |
| 031910                        | Люлька  | маш.-ч     | 244,63    | -            | -            | 9,45         |
| 040101                        | Электростанции передвижные 2 кВт                  | маш.-ч     | 306,60    | 4,32         | 4,96         | -            |
| 040102                        | Электростанции передвижные 4 кВт                  | маш.-ч     | 358,66    | -            | -            | 9,45         |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 2,25         | 2,59         | 3,15         |
| 340504                        | Краскопульт электрический                         | маш.-ч     | 7,50      | 8,63         | 9,92         | 6,84         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-1292                      | Уайт-спирит                                       | т          | 72811,81  | 0,0054       | 0,0054       | 0,0054       |
| 101-1757                      | Ветошь  | кг         | 9,48      | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| 113-0027                      | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая                    | т          | 134452,61 | 0,012        | 0,012        | 0,012        |
| 113-0218                      | Эмаль ХВ-16 бежевая                               | т          | 118920,73 | 0,025        | 0,025        | 0,025        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 2530,77      | 2909,35      | 3542,92      |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 3230,14      | 13594,33     | 8329,66      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 1670,16      | 3891,96      | 3203,05      |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 4987,69      | 4987,69      | 4987,69      |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-025-01 | 01-08-025-02 | 01-08-025-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Всего, прямые затраты  |   | руб        |           | 10748,60     | 21491,37     | 16860,27     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-025-04 | 01-08-025-05 | 01-08-025-06 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 19,49        | 22,41        | 27,29        |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 6,82         | 7,84         | 9,55         |
|                        | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 12,67        | 14,57        | 17,74        |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 9,59         | 22,24        | 18,2         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 031003                 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м          | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 11,21        | -            |
| 031910                 | Люлька  | маш.-ч     | 244,63    | -            | -            | 13,65        |
| 040101                 | Электростанции передвижные 2 кВт                  | маш.-ч     | 306,60    | 6,34         | 7,29         | -            |
| 040102                 | Электростанции передвижные 4 кВт                  | маш.-ч     | 358,66    | -            | -            | 13,65        |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 3,25         | 3,74         | 4,55         |
| 340504                 | Краскопульт электрический                         | маш.-ч     | 7,50      | 12,67        | 14,57        | 17,74        |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-1292               | Уайт-спирит                                       | т          | 72811,81  | 0,0054       | 0,0054       | 0,0054       |
| 101-1757               | Ветошь  | кг         | 9,48      | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| 113-0027               | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая                    | т          | 134452,61 | 0,012        | 0,012        | 0,012        |
| 113-0218               | Эмаль ХВ-16 бежевая                               | т          | 118920,73 | 0,025        | 0,025        | 0,025        |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 3669,75      | 4219,69      | 5138,36      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 4697,95      | 19677,07     | 12090,68     |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 2437,87      | 5653,63      | 4626,62      |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 4987,69      | 4987,69      | 4987,69      |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 13355,39     | 28884,45     | 22216,73     |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-08-025-07 | 01-08-025-08 | 01-08-025-09 |
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 34,8         | 40,02        | 48,72        |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 12,11        | 13,93        | 16,95        |
|                        | Рабочий 4 разряда                                 | чел.-ч     | 214,96    | 22,69        | 26,09        | 31,77        |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 17,15        | 39,73        | 32,48        |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 031003                 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м          | маш.-ч     | 1273,21   | -            | 20,01        | -            |
| 031910                 | Люлька  | маш.-ч     | 244,63    | -            | -            | 24,36        |
| 040101                 | Электростанции передвижные 2 кВт                  | маш.-ч     | 306,60    | 11,35        | 13,05        | -            |
| 040102                 | Электростанции передвижные 4 кВт                  | маш.-ч     | 358,66    | -            | -            | 24,36        |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 5,8          | 6,67         | 8,12         |
| 340504                 | Краскопульт электрический                         | маш.-ч     | 7,50      | 22,69        | 26,09        | 31,77        |
| <b>4</b>               | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                  |            |           |              |              |              |
| 101-1292               | Уайт-спирит                                       | т          | 72811,81  | 0,0081       | 0,0081       | 0,0081       |
| 101-1757               | Ветошь  | кг         | 9,48      | 1,28         | 1,28         | 1,28         |
| 113-0027               | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая                    | т          | 134452,61 | 0,018        | 0,018        | 0,018        |
| 113-0218               | Эмаль ХВ-16 бежевая                               | т          | 118920,73 | 0,0375       | 0,0375       | 0,0375       |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 6557,58      | 7540,95      | 9180,92      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 8395,53      | 35131,00     | 21578,04     |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 4359,70      | 10099,76     | 8256,74      |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 7481,58      | 7481,58      | 7481,58      |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 22434,69     | 50153,53     | 38240,54     |

## Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений

**Таблица 01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон**

Состав работ:

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01. Очистка поверхности от снега и льда.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Очистка от снега и льда:

01-09-001-01 тротуаров вручную  
01-09-001-02 тротуаров средствами малой механизации  
01-09-001-03 зон под ограждениями безопасности вручную

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-001-01 | 01-09-001-02 | 01-09-001-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 3,48         | 0,35         | 3,78         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 3,48         | -            | 3,78         |
|                               | Рабочий 3 разряда                                 | чел.-ч     | 179,81    | -            | 0,35         | -            |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,58         | 0,09         | 0,63         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,58         | 0,09         | 0,63         |
| 121903                        | Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)          | маш.-ч     | 50,90     | -            | 0,35         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 482,82       | 62,93        | 524,44       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 474,54       | 91,45        | 515,45       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 147,44       | 22,88        | 160,15       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 957,36       | 154,38       | 1039,89      |

**Таблица 01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда**

*Состав работ:*

01. Очистка водоотводных трубок от снега и льда. 02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 10 шт.**

01-09-002-01 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-002-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 5,04         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 5,04         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,63         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,63         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 699,25       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 515,45       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 160,15       |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 1214,70      |

**Таблица 01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений**

*Состав работ:*

01. Очистка лотка от снега и льда вручную.

**Измеритель: 10 м лотка в плане**

01-09-003-01 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-003-01 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                              |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                | чел.-ч     |           | 1,6          |
|                               | в том числе:                 |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда            | чел.-ч     | 138,74    | 1,6          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов     | чел.-ч     | 254,21    | 0,2          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-003-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>3</b><br>121550            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,2          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 221,98       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 163,64       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 50,84        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 385,62       |

**Таблица 01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов**

*Состав работ:*

01. Очистка от снега и льда поверхностей деформационных швов. 02. Очистка от снега и льда пазов и зазоров в деформационных швах. 03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель: 10 м шва**

01-09-004-01 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-004-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                             | чел.-ч     |           | 1,46         |
|                               |  | чел.-ч     | 138,74    | 1,46         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,18         |
| <b>3</b><br>121550            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,18         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 202,56       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 147,27       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 45,76        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 349,83       |

**Таблица 01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи**

*Состав работ:*

01. Очистка конструкций перильного ограждения от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

01-09-005-01 Очистка перильных ограждений от снега и грязи

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-005-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                             | чел.-ч     |           | 0,82         |
|                               |  | чел.-ч     | 138,74    | 0,82         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 0,1          |
| <b>3</b><br>121550            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,1          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 113,77       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 81,82        |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 25,42        |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 195,59       |

**Таблица 01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01. Очистка конструкций ограждений безопасности от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 100 м**

Очистка от снега и грязи ограждений безопасности:

01-09-006-01 высотой до 0,75 м

01-09-006-02 выше 0,75 м

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-006-01 | 01-09-006-02 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,82         | 1,32         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,82         | 1,32         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,1          | 0,16         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,1          | 0,16         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 113,77       | 183,14       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 81,82        | 130,91       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 25,42        | 40,67        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 195,59       | 314,05       |

**Таблица 01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах**

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности от снега и грязи вручную.

**Измеритель: 10 м<sup>2</sup>**

01-09-007-01 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-007-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 0,91         |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 0,91         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,11         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,11         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 126,25       |
|                               | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 90,00        |
|                               | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 27,96        |
|                               | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 216,25       |

**Таблица 01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений**

*Состав работ:*

01. Очистка лотков от снега и льда вручную. 02. Устройство траншей в снегу в случае отсутствия водоотводных лотков.

**Измеритель: 10 м**

01-09-008-01 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-008-01 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 3,8          |
|                               | в том числе:                                      |            |           |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 3,8          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 0,47         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 0,47         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 527,21       |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-008-01 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 384,54       |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 119,48       |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 911,75       |

**Таблица 01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле**

*Состав работ:*

01. Устройство прорезей в ледяном поле.

**Измеритель: 100 м прорези**

Устройство прорезей в ледяном поле:

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 01-09-009-01 | шириной 0,5 м при толщине льда 0,25 м |
| 01-09-009-02 | шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м  |
| 01-09-009-03 | шириной 0,5 м при толщине льда 0,75 м |
| 01-09-009-04 | шириной 0,5 м при толщине льда 1 м    |
| 01-09-009-05 | шириной 1 м при толщине льда 0,25 м   |
| 01-09-009-06 | шириной 1 м при толщине льда 0,5 м    |
| 01-09-009-07 | шириной 1 м при толщине льда 0,75 м   |
| 01-09-009-08 | шириной 1 м при толщине льда 1 м      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-009-01 | 01-09-009-02 | 01-09-009-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 13           | 24           | 41           |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 13           | 24           | 41           |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 1,63         | 3            | 5,13         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 1,63         | 3            | 5,13         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 1803,62      | 3329,76      | 5688,34      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 1333,63      | 2454,54      | 4197,26      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 414,36       | 762,63       | 1304,10      |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 3137,25      | 5784,30      | 9885,60      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-009-04 | 01-09-009-05 | 01-09-009-06 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 58           | 20           | 36           |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 58           | 20           | 36           |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 7,25         | 2,5          | 4,5          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 7,25         | 2,5          | 4,5          |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 8046,92      | 2774,80      | 4994,64      |
|                        | Эксплуатация машин                                | руб        |           | 5931,81      | 2045,45      | 3681,81      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов               | руб        |           | 1843,02      | 635,53       | 1143,95      |
|                        | Материальные ресурсы                              | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты                             | руб        |           | 13978,73     | 4820,25      | 8676,45      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат                      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-009-07 | 01-09-009-08 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                                     | чел.-ч     |           | 60           | 90           |
|                        | в том числе:                                      |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                                 | чел.-ч     | 138,74    | 60           | 90           |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов                          | чел.-ч     | 254,21    | 7,5          | 11,25        |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                         |            |           |              |              |
| 121550                 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч     | 818,18    | 7,5          | 11,25        |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                   | руб        |           | 8324,40      | 12486,60     |

**ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)**

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-009-07 | 01-09-009-08 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|              | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 6136,35      | 9204,53      |
|              | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 1906,58      | 2859,86      |
|              | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|              | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 14460,75     | 21691,13     |

**Таблица 01-09-010 Взрывание ледяного поля**

*Состав работ:*

01. Бурение лунок. 02. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания. 03. Монтаж взрывной сети. 04. Взрывание. 05. Охрана рабочей зоны при взрыве.

**Измеритель: 100 м<sup>3</sup> льда**

01-09-010-01 Взрывание ледяного поля

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                     | Ед. измер. | Цена руб. | 01-09-010-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 23,91        |
|                               | в том числе:   |            |           |              |
|                               | Рабочий 4 разряда  | чел.-ч     | 214,96    | 23,91        |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 5,98         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |
| 121550                        | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)                | маш.-ч     | 818,18    | 5,98         |
| 332930                        | Ледорубы бензиновые  | маш.-ч     | 70,41     | 13,5         |
| <b>4</b>                      | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |            |           |              |
| 112-0002                      | Аммонит № 6 ЖВ порошком  | т          | 57202,40  | 0,049        |
| 112-0003                      | Аммонит № 6 ЖВ в патронах  | т          | 80157,81  | 0,017        |
| 112-0015                      | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП                          | км         | 1044,34   | 0,019        |
| 112-0025                      | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт.   | 32379,14  | 0,064        |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                  | руб        |           | 5139,69      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 5843,25      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                              | руб        |           | 1520,18      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 6257,71      |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 17240,65     |

**Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы**

**Таблица 01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Наполнение и подъем ковша. 03. Перемещение погрузчика с материалами. 04. Разгрузка и опускание ковша. 05. Возвращение погрузчика. 06. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

**Измеритель: 100 м<sup>3</sup>**

Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м:

01-10-001-01 шлак, каменная мелочь, сухие разрыхленные грунты  
 01-10-001-02 щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, строительный мусор  
 01-10-001-03 снег  
 01-10-001-04 на каждые следующие 10 м перемещения добавлять к 01-10-001-1 - 01-10-001-3

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-001-01 | 01-10-001-02 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 2,94         | 3,71         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |
| 031811                        | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч     | 771,78    | 2,94         | 3,71         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                                      | руб        |           | 0,00         | 0,00         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-001-01 | 01-10-001-02 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
|                        | Эксплуатация машин   | руб        |           | 2269,03      | 2863,30      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                                  | руб        |           | 747,38       | 943,12       |
|                        | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 2269,03      | 2863,30      |
| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-001-03 | 01-10-001-04 |
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 4,09         | 1,07         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |
| 031811                 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч     | 771,78    | 4,09         | 1,07         |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей                                      | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин   | руб        |           | 3156,58      | 825,80       |
|                        | в том числе оплата труда машинистов                                  | руб        |           | 1039,72      | 272,00       |
|                        | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 3156,58      | 825,80       |

**Таблица 01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Наполнение и подъем ковша. 03. Погрузка материалов в транспортные средства. 04. Передвижка экскаватора в пределах рабочего места. 05. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

**Измеритель: 100 м<sup>3</sup>**

Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м<sup>3</sup>:

01-10-002-01 шлак, песок, щебень, гравий

01-10-002-02 снег

Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м<sup>3</sup>:

01-10-002-03 шлак, песок, щебень, гравий

01-10-002-04 снег

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-002-01 | 01-10-002-02 |
|------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |  |            |           |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 4,25         | 4,67         |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |
| 060337                 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м <sup>3</sup> | маш.-ч     | 728,34    | 4,25         | 4,67         |
| Стоимостные показатели |  |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин   | руб        |           | 3095,45      | 3401,35      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 1080,39      | 1187,16      |
|                        | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 3095,45      | 3401,35      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-002-03 | 01-10-002-04 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 3,19         | 3,5          |
| <b>3</b>               | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |            |           |              |              |
| 060338                 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м <sup>3</sup> | маш.-ч     | 1369,58   | 3,19         | 3,5          |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 4368,96      | 4793,53      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 810,93       | 889,74       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 4368,96      | 4793,53      |

**Таблица 01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами**

*Состав работ:*

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Зацепка грузов (штучных, в пакетах, контейнерах, на поддонах). 03. Погрузка в автотранспортные средства (или выгрузка) с подъемом, опусканием и поворотом стрелы. 04. Укладка подкладок под конструкции. 05. Отцепка грузов. 06. Крепление или раскрепление груза при необходимости. 07. Перемещение крана по фронту работ.

**Измеритель: 100 т**

Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т:

01-10-003-01      общая масса поднимаемого груза до 0,5 т  
 01-10-003-02      общая масса поднимаемого груза до 1 т  
 01-10-003-03      общая масса поднимаемого груза до 1,5 т  
 01-10-003-04      общая масса поднимаемого груза до 2 т  
 01-10-003-05      общая масса поднимаемого груза до 3 т

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-003-01 | 01-10-003-02 | 01-10-003-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                         | чел.-ч     |           | 23,98        | 13,3         | 9,6          |
|                               |  | чел.-ч     | 138,74    | 23,98        | 13,3         | 9,6          |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 11,99        | 6,65         | 4,8          |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |              |
| 021140                        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч     | 838,72    | 11,99        | 6,65         | 4,8          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 3326,99      | 1845,24      | 1331,90      |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 10056,25     | 5577,49      | 4025,86      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 3047,98      | 1690,50      | 1220,21      |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 13383,24     | 7422,73      | 5357,76      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-003-04 | 01-10-003-05 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда                         | чел.-ч     |           | 7,84         | 5,88         |
|                               |  | чел.-ч     | 138,74    | 7,84         | 5,88         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 254,21    | 3,92         | 2,94         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |            |           |              |              |
| 021140                        | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч     | 838,72    | 3,92         | 2,94         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 1087,72      | 815,79       |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 3287,78      | 2465,84      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 996,50       | 747,38       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 4375,50      | 3281,63      |

**Таблица 01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами**

*Состав работ:*

01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Зацепка грузов (штучных, в пакетах, контейнерах, на поддонах). 03. Подъем, опускание и поворот стрелы. 04. Установка грузов на рабочее место. 05. Отцепка грузов или тары. 06. Возврат порожней тары. 07. Перемещение крана по фронту работ.

**Измеритель: 100 т**

Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т:

01-10-004-01      общая масса поднимаемого груза до 0,5 т  
 01-10-004-02      общая масса поднимаемого груза до 1 т  
 01-10-004-03      общая масса поднимаемого груза до 1,5 т  
 01-10-004-04      общая масса поднимаемого груза до 2 т  
 01-10-004-05      общая масса поднимаемого груза до 2,5 т

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                       | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-004-01 | 01-10-004-02 | 01-10-004-03 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда<br>в том числе:<br>Рабочий 2 разряда | чел.-ч     |           | 25,08        | 18,54        | 11,78        |
|                               |  | чел.-ч     | 138,74    | 25,08        | 18,54        | 11,78        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-004-01 | 01-10-004-02 | 01-10-004-03 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 12,54        | 9,27         | 5,89         |
| <b>3</b><br>021140     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч     | 838,72    | 12,54        | 9,27         | 5,89         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 3479,60      | 2572,24      | 1634,36      |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 10517,55     | 7774,93      | 4940,06      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 3187,79      | 2356,53      | 1497,30      |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 13997,15     | 10347,17     | 6574,42      |

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-004-04 | 01-10-004-05 |
|------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |   |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда   | чел.-ч     |           | 6,98         | 5,66         |
|                        | в том числе:  |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 6,98         | 5,66         |
| <b>2</b>               | Затраты труда машинистов  | чел.-ч     | 254,21    | 3,49         | 2,83         |
| <b>3</b><br>021140     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч     | 838,72    | 3,49         | 2,83         |
| Стоимостные показатели |   |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 968,41       | 785,27       |
|                        | Эксплуатация машин  | руб        |           | 2927,13      | 2373,58      |
|                        | в том числе оплата труда машинистов   | руб        |           | 887,19       | 719,41       |
|                        | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 3895,54      | 3158,85      |

**Таблица 01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную**

*Состав работ:*

01. Установка транспортных средств под погрузку. 02. Погрузка материалов или мусора с укладкой в необходимых случаях. 03. Установка и уборка приспособлений.

**Измеритель: 1 т**

Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную:

01-10-005-01 сподручные и навалочные грузы

01-10-005-02 несподручные грузы

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-005-01 | 01-10-005-02 |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                                     |            |           |              |              |
| <b>1</b>               | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 0,55         | 0,69         |
|                        | в том числе:                        |            |           |              |              |
|                        | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 0,55         | 0,69         |
| Стоимостные показатели |                                     |            |           |              |              |
|                        | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 76,31        | 95,73        |
|                        | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                        | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 76,31        | 95,73        |

**Таблица 01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную**

*Состав работ:*

01. Установка транспортных средств под выгрузку. 02. Выгрузка материалов с укладкой в штабеля в необходимых случаях. 03. Установка и уборка приспособлений.

**Измеритель: 1 т**

Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную:

01-10-006-01 сподручные и навалочные грузы

01-10-006-02 несподручные грузы

| Шифр ресурса           | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-006-01 | 01-10-006-02 |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов |                              |            |           |              |              |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-006-01 | 01-10-006-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 0,45         | 0,53         |
|                               | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда   | чел.-ч     | 138,74    | 0,45         | 0,53         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 62,43        | 73,53        |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 62,43        | 73,53        |

**Таблица 01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками**

*Состав работ:*

01. Приведение снегопогрузчика в рабочее положение. 02. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства. 03. Погрузка снежного вала в автотранспортное средство с перемещением в процессе работы. 04. Переезды от вала к валу. 05. Уборка посторонних предметов из снежного вала. 06. Обеспечение взаимодействия водителей автотранспортных средств и машиниста снегопогрузчика.

**Измеритель: 100 м<sup>3</sup>**

01-10-007-01 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат   | Ед. измер. | Цена руб. | 01-10-007-01 |
|-------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |  |            |           |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда  | чел.-ч     |           | 0,62         |
|                               | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда  | чел.-ч     | 138,74    | 0,62         |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов   | чел.-ч     | 299,08    | 0,62         |
| <b>3</b><br>121920            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b><br>Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу | маш.-ч     | 1659,29   | 0,62         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |  |            |           |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей  | руб        |           | 86,02        |
|                               | Эксплуатация машин   | руб        |           | 1028,76      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов  | руб        |           | 185,43       |
|                               | Материальные ресурсы   | руб        |           | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты  | руб        |           | 1114,78      |

## Раздел 11. Транспортные работы

**Таблица 01-11-001 Переноска грузов**

*Состав работ:*

для норм 1, 3 : 01. Погрузка материалов или мусора на носилки или другую тару. 02. Переноска грузов. 03. Разгрузка носилок.

для норм 2, 4 : 01. Переноска грузов.

**Измеритель: 1 т**

Переноска грузов:

01-11-001-01 навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м  
01-11-001-02 добавлять к 01-11-001-1 на каждые следующие 10 м  
01-11-001-03 сподручные грузы, на первые 10 м  
01-11-001-04 добавлять к 01-11-001-3 на каждые следующие 10 м

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат      | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-001-01 | 01-11-001-02 |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                   |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                     | чел.-ч     |           | 1,13         | 0,37         |
|                               | в том числе:<br>Рабочий 2 разряда | чел.-ч     | 138,74    | 1,13         | 0,37         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                   |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей   | руб        |           | 156,78       | 51,33        |
|                               | Эксплуатация машин                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-001-01 | 01-11-001-02 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 156,78       | 51,33        |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат        | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-001-03 | 01-11-001-04 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |                                     |            |           |              |              |
| <b>1</b>                      | Затраты труда                       | чел.-ч     |           | 1,24         | 0,4          |
|                               | в том числе:                        |            |           |              |              |
|                               | Рабочий 2 разряда                   | чел.-ч     | 138,74    | 1,24         | 0,4          |
| <b>Стоимостные показатели</b> |                                     |            |           |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей     | руб        |           | 172,04       | 55,50        |
|                               | Эксплуатация машин                  | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | в том числе оплата труда машинистов | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                | руб        |           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты               | руб        |           | 172,04       | 55,50        |

**Таблица 01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованным покрытием**

*Состав работ:*

для норм 1-5, 12-16 : 01. Простой под погрузкой-разгрузкой. 02. Маневрирование.

для норм 6-11, 17-22 : 01. Порожний пробег. 02. Грузеный пробег.

**Измеритель: 100 т**

|              |   |
|--------------|---|
|              | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:  |
| 01-11-002-01 | грузоподъемность 7 т  |
| 01-11-002-02 | грузоподъемность 10 т   |
| 01-11-002-03 | грузоподъемность 15 т   |
|              | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:  |
| 01-11-002-04 | грузоподъемность 7 т  |
| 01-11-002-05 | грузоподъемность 10 т   |
|              | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):      |
| 01-11-002-06 | грузоподъемность 7 т  |
| 01-11-002-07 | грузоподъемность 10 т   |
| 01-11-002-08 | грузоподъемность 15 т   |
|              | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):   |
| 01-11-002-09 | грузоподъемность 7 т  |
| 01-11-002-10 | грузоподъемность 10 т   |
| 01-11-002-11 | грузоподъемность 15 т   |
|              | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:  |
| 01-11-002-12 | грузоподъемность 7 т  |
| 01-11-002-13 | грузоподъемность 10 т   |
| 01-11-002-14 | грузоподъемность 15 т   |
|              | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:  |
| 01-11-002-15 | грузоподъемность 7 т  |
| 01-11-002-16 | грузоподъемность 10 т   |
|              | При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16):    |
| 01-11-002-17 | грузоподъемность 7 т  |
| 01-11-002-18 | грузоподъемность 10 т   |
| 01-11-002-19 | грузоподъемность 15 т   |
|              | При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16): |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

01-11-002-20 грузоподъемность 7 т  
01-11-002-21 грузоподъемность 10 т  
01-11-002-22 грузоподъемность 15 т

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-01 | 01-11-002-02 | 01-11-002-03 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                            |   |            |           |              |              |              |
| <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>           |   |            |           |              |              |              |
| 400051                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | 3,87         | -            | -            |
| 400052                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | -            | 3,08         | -            |
| 400053                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | -            | 2,56         |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  | руб   |            |           | 3705,72      | 3112,22      | 2772,35      |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Материальные ресурсы                | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               | руб   |            |           | 3705,72      | 3112,22      | 2772,35      |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-04 | 01-11-002-05 | 01-11-002-06 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                            |   |            |           |              |              |              |
| <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>           |   |            |           |              |              |              |
| 400051                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | 9,25         | -            | 0,93         |
| 400052                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | -            | 7,31         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  | руб   |            |           | 8857,34      | 7386,46      | 890,52       |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Материальные ресурсы                | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               | руб   |            |           | 8857,34      | 7386,46      | 890,52       |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-07 | 01-11-002-08 | 01-11-002-09 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                            |   |            |           |              |              |              |
| <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>           |   |            |           |              |              |              |
| 400051                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | -            | 0,77         |
| 400052                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 0,65         | -            | -            |
| 400053                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 0,43         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  | руб   |            |           | 656,80       | 465,67       | 737,31       |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Материальные ресурсы                | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               | руб   |            |           | 656,80       | 465,67       | 737,31       |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-10 | 01-11-002-11 | 01-11-002-12 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                            |   |            |           |              |              |              |
| <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>           |   |            |           |              |              |              |
| 400051                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | -            | 4,84         |
| 400052                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 0,54         | -            | -            |
| 400053                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 0,36         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  | руб   |            |           | 545,65       | 389,86       | 4634,54      |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Материальные ресурсы                | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               | руб   |            |           | 545,65       | 389,86       | 4634,54      |

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-13 | 01-11-002-14 | 01-11-002-15 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                            |   |            |           |              |              |              |
| <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>           |   |            |           |              |              |              |
| 400051                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | -            | 11,56        |
| 400052                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 3,85         | -            | -            |
| 400053                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 3,2          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b>       |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  | руб   |            |           | 3890,27      | 3465,44      | 11069,28     |
| в том числе оплата труда машинистов | руб   |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-13 | 01-11-002-14 | 01-11-002-15 |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 3890,27      | 3465,44      | 11069,28     |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-16 | 01-11-002-17 | 01-11-002-18 |
| Норма расхода ресурсов              |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | 1,16         | -            |
| 400052                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 9,14         | -            | 0,81         |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 9235,60      | 1110,76      | 818,47       |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 9235,60      | 1110,76      | 818,47       |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-19 | 01-11-002-20 |              |
| Норма расхода ресурсов              |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | 0,96         |              |
| 400053                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | 0,54         | -            |              |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 584,79       | 919,25       |              |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 584,79       | 919,25       |              |
| Шифр ресурса                        | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-002-21 | 01-11-002-22 |              |
| Норма расхода ресурсов              |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400052                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 0,68         | -            |              |
| 400053                              | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 0,45         |              |
| Стоимостные показатели              |   |            |           |              |              |              |
| Оплата труда рабочих-строителей     |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
| Эксплуатация машин                  |   | руб        |           | 687,11       | 487,33       |              |
| в том числе оплата труда машинистов |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
| Материальные ресурсы                |   | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
| Всего, прямые затраты               |   | руб        |           | 687,11       | 487,33       |              |

**Таблица 01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходным покрытием**

*Состав работ:*

для норм 1-5, 12-16 : 01. Простой под погрузкой-разгрузкой. 02. Маневрирование.

для норм 6-11, 17-22 : 01. Порожний пробег. 02. Грузеный пробег.

**Измеритель: 100 т**

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:

01-11-003-01 грузоподъемность 7 т

01-11-003-02 грузоподъемность 10 т

01-11-003-03 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:

01-11-003-04 грузоподъемность 7 т

01-11-003-05 грузоподъемность 10 т

При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):

01-11-003-06 грузоподъемность 7 т

01-11-003-07 грузоподъемность 10 т

01-11-003-08 грузоподъемность 15 т

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя № 12 (2017)

При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):

01-11-003-09 грузоподъемность 7 т  
 01-11-003-10 грузоподъемность 10 т  
 01-11-003-11 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:

01-11-003-12 грузоподъемность 7 т  
 01-11-003-13 грузоподъемность 10 т  
 01-11-003-14 грузоподъемность 15 т

Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:

01-11-003-15 грузоподъемность 7 т  
 01-11-003-16 грузоподъемность 10 т

При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):

01-11-003-17 грузоподъемность 7 т  
 01-11-003-18 грузоподъемность 10 т  
 01-11-003-19 грузоподъемность 15 т

При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):

01-11-003-20 грузоподъемность 7 т  
 01-11-003-21 грузоподъемность 10 т  
 01-11-003-22 грузоподъемность 15 т

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-01 | 01-11-003-02 | 01-11-003-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | 4,04         | -            | -            |
| 400052                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | -            | 3,22         | -            |
| 400053                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | -            | 2,67         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 3868,50      | 3253,68      | 2891,48      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 3868,50      | 3253,68      | 2891,48      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-04 | 01-11-003-05 | 01-11-003-06 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | 9,66         | -            | 1,28         |
| 400052                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | -            | 7,62         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 9249,93      | 7699,71      | 1225,66      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 9249,93      | 7699,71      | 1225,66      |

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-07 | 01-11-003-08 | 01-11-003-09 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | -            | 1,07         |
| 400052                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 0,9          | -            | -            |
| 400053                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 0,6          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 909,41       | 649,77       | 1024,58      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 909,41       | 649,77       | 1024,58      |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-10 | 01-11-003-11 | 01-11-003-12 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | -            | 5,05         |
| 400052                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 0,75         | -            | -            |
| 400053                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 0,5          | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 757,85       | 541,48       | 4835,63      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 757,85       | 541,48       | 4835,63      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-13 | 01-11-003-14 | 01-11-003-15 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | -            | 12,08        |
| 400052                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 4,03         | -            | -            |
| 400053                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 3,34         | -            |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 4072,15      | 3617,05      | 11567,20     |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 4072,15      | 3617,05      | 11567,20     |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-16 | 01-11-003-17 | 01-11-003-18 |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | 1,6          | -            |
| 400052                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 9,53         | -            | 1,13         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 9629,68      | 1532,08      | 1141,82      |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 9629,68      | 1532,08      | 1141,82      |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-19 | 01-11-003-20 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400051                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т  | маш.-ч     | 957,55    | -            | 1,34         |              |
| 400053                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | 0,75         | -            |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 812,21       | 1283,12      |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 812,21       | 1283,12      |              |
| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-003-21 | 01-11-003-22 |              |
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                     |            |           |              |              |              |
| 400052                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч     | 1010,46   | 0,94         | -            |              |
| 400053                        | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч     | 1082,95   | -            | 0,63         |              |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей               | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
|                               | Эксплуатация машин                            | руб        |           | 949,83       | 682,26       |              |
|                               | в том числе оплата труда машинистов           | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
|                               | Материальные ресурсы                          | руб        |           | 0,00         | 0,00         |              |
|                               | Всего, прямые затраты                         | руб        |           | 949,83       | 682,26       |              |

**Таблица 01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров**

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя

№ 12 (2017)

Состав работ:

01. Простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование.

**Измеритель: 1 контейнер**

Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием:

01-11-004-01 масса контейнера до 1,25 т

01-11-004-02 масса контейнера до 3 т

01-11-004-03 масса контейнера до 5 т

| Шифр ресурса                  | Наименование элемента затрат                                  | Ед. измер. | Цена руб. | 01-11-004-01 | 01-11-004-02 | 01-11-004-03 |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Норма расхода ресурсов</b> |   |            |           |              |              |              |
| <b>2</b>                      | Затраты труда машинистов                                      | чел.-ч     | 299,08    | 0,09         | 0,11         | 0,14         |
| <b>3</b>                      | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                     |            |           |              |              |              |
| 121341                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.     | маш.-ч     | 1276,63   | 0,09         | -            | -            |
| 121342                        | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч     | 1926,75   | -            | 0,11         | 0,14         |
| <b>Стоимостные показатели</b> |   |            |           |              |              |              |
|                               | Оплата труда рабочих-строителей                               | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Эксплуатация машин  | руб        |           | 114,90       | 211,94       | 269,75       |
|                               | в том числе оплата труда машинистов                           | руб        |           | 26,92        | 32,90        | 41,87        |
|                               | Материальные ресурсы  | руб        |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               | Всего, прямые затраты   | руб        |           | 114,90       | 211,94       | 269,75       |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ**

01-08-010

| Код ресурса | Наименование   | Ед.изм. | Цена руб.                    |
|-------------|--|---------|------------------------------|
|             |  |         | Оплата труда машинистов руб. |
| 010409      | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)  | маш.-ч  | <u>631,93</u><br>254,21      |
| 010410      | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)  | маш.-ч  | <u>651,89</u><br>299,08      |
| 010411      | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)  | маш.-ч  | <u>1 468,38</u><br>337,97    |
| 010411Д     | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)  | маш.-ч  | <u>1 252,43</u><br>337,97    |
| 021140      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т   | маш.-ч  | <u>838,72</u><br>254,21      |
| 031001      | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м   | маш.-ч  | <u>1 034,82</u><br>214,96    |
| 031003      | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м   | маш.-ч  | <u>1 273,21</u><br>254,21    |
| 031811      | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т   | маш.-ч  | <u>771,78</u><br>254,21      |
| 031910      | Люлька   | маш.-ч  | <u>244,63</u><br>0,00        |
| 040101      | Электростанции передвижные 2 кВт   | маш.-ч  | <u>306,60</u><br>254,21      |
| 040102      | Электростанции передвижные 4 кВт   | маш.-ч  | <u>358,66</u><br>254,21      |
| 040202      | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем                                      | маш.-ч  | <u>214,18</u><br>0,00        |
| 050101      | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч  | <u>623,31</u><br>214,96      |
| 050102      | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин    | маш.-ч  | <u>884,00</u><br>214,96      |
| 050201      | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м <sup>3</sup> /мин      | маш.-ч  | <u>913,53</u><br>214,96      |
| 060337      | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м <sup>3</sup>             | маш.-ч  | <u>728,34</u><br>254,21      |
| 060338      | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м <sup>3</sup>              | маш.-ч  | <u>1 369,58</u><br>254,21    |
| 060800      | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу  | маш.-ч  | <u>2 094,62</u><br>553,29    |
| 070148      | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)   | маш.-ч  | <u>1 170,43</u><br>254,21    |
| 070149      | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)  | маш.-ч  | <u>1 170,13</u><br>299,08    |
| 090520      | Установки навесные для дробления растительности в щепу   | маш.-ч  | <u>17,28</u><br>0,00         |
| 090601      | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.)  | маш.-ч  | <u>730,15</u><br>337,97      |
| 090700      | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.)  | маш.-ч  | <u>297,70</u><br>254,21      |
| 090720      | Косилки-кусторезы навесные тракторные  | маш.-ч  | <u>16,97</u><br>0,00         |
| 091400      | Рыхлители прицепные (без трактора)   | маш.-ч  | <u>13,46</u><br>0,00         |
| 091401      | Рыхлители навесные (без трактора)  | маш.-ч  | <u>4,15</u><br>0,00          |
| 091500      | Ямокопатели  | маш.-ч  | <u>10,95</u><br>0,00         |
| 091700      | Генераторы аэрозольные   | маш.-ч  | <u>45,59</u><br>0,00         |
| 092002      | Сеялки прицепные   | маш.-ч  | <u>81,08</u><br>0,00         |
| 092401      | Косилки прицепные  | маш.-ч  | <u>17,16</u><br>0,00         |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Код ресурса | Наименование  | Ед.изм. | Цена руб.                    |
|-------------|---|---------|------------------------------|
|             |   |         | Оплата труда машинистов руб. |
| 092402      | Газонокосилки моторные  | маш.-ч  | <u>61,39</u><br>0,00         |
| 110901      | Растворосмесители передвижные 65 л  | маш.-ч  | <u>227,91</u><br>214,96      |
| 110953      | Цемент-пушки при работе от компрессора  | маш.-ч  | <u>146,82</u><br>115,62      |
| 111301      | Вибратор поверхностный  | маш.-ч  | <u>2,98</u><br>0,00          |
| 120202      | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)  | маш.-ч  | <u>1 193,72</u><br>299,08    |
| 120203      | Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.)   | маш.-ч  | <u>1 887,72</u><br>371,50    |
| 120500      | Гудронаторы ручные  | маш.-ч  | <u>84,75</u><br>0,00         |
| 120600      | Заливщик швов на базе автомобиля  | маш.-ч  | <u>1 445,56</u><br>254,21    |
| 120901      | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т  | маш.-ч  | <u>407,03</u><br>214,96      |
| 120906      | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш.-ч  | <u>515,05</u><br>254,21      |
| 120910      | Катки на пневмоколесном ходу 16 т   | маш.-ч  | <u>941,48</u><br>337,97      |
| 120911      | Катки на пневмоколесном ходу 30 т   | маш.-ч  | <u>1 062,39</u><br>337,97    |
| 121011      | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш.-ч  | <u>128,18</u><br>0,00        |
| 121030      | Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л  | маш.-ч  | <u>226,78</u><br>0,00        |
| 121201      | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне  | маш.-ч  | <u>391,28</u><br>254,21      |
| 121341      | Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с.   | маш.-ч  | <u>1 276,63</u><br>299,08    |
| 121342      | Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.   | маш.-ч  | <u>1 926,75</u><br>299,08    |
| 121400      | Машины маркировочные  | маш.-ч  | <u>1 208,02</u><br>299,08    |
| 121550      | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)   | маш.-ч  | <u>818,18</u><br>254,21      |
| 121602      | Вакуумно-подметальная машина  | маш.-ч  | <u>1 493,44</u><br>299,08    |
| 121603      | Малогобаритная подметальная машина  | маш.-ч  | <u>44,05</u><br>0,00         |
| 121805      | Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля  | маш.-ч  | <u>2 449,63</u><br>637,05    |
| 121902      | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные   | маш.-ч  | <u>2 219,14</u><br>254,21    |
| 121903      | Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)  | маш.-ч  | <u>50,90</u><br>0,00         |
| 121915      | Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.) | маш.-ч  | <u>404,98</u><br>0,00        |
| 121920      | Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу   | маш.-ч  | <u>1 659,29</u><br>299,08    |
| 122008      | Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м <sup>3</sup>  | маш.-ч  | <u>2 305,73</u><br>337,97    |
| 122203      | Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм         | маш.-ч  | <u>2 327,75</u><br>337,97    |
| 122601      | Разогреватели асфальтобетонных покрытий   | маш.-ч  | <u>815,38</u><br>371,50      |
| 122801      | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания  | маш.-ч  | <u>143,01</u><br>0,00        |
| 122900Д     | Вибробетоноломы   | маш.-ч  | <u>53 117,25</u><br>709,48   |
| 123000Д     | Демаркировщики гидравлические   | маш.-ч  | <u>10 439,95</u><br>299,08   |
| 123100Д     | Навесная фрезерная установка на базе фронтального погрузчика с системой high flow   | маш.-ч  | <u>3 747,38</u><br>299,08    |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Код ресурса | Наименование  | Ед.изм. | Цена руб.                    |
|-------------|---|---------|------------------------------|
|             |   |         | Оплата труда машинистов руб. |
| 150401      | Горелки газопламенные   | маш.-ч  | <u>9,79</u><br>0,00          |
| 330206      | Дрели электрические   | маш.-ч  | <u>17,94</u><br>0,00         |
| 330210      | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм            | маш.-ч  | <u>267,65</u><br>254,21      |
| 330804      | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч  | <u>14,13</u><br>0,00         |
| 331411      | Аппарат пескоструйный при работе от стационарных компрессорных станций          | маш.-ч  | <u>170,87</u><br>0,00        |
| 331601      | Пила с карбюраторным двигателем   | маш.-ч  | <u>62,50</u><br>0,00         |
| 332930      | Ледорубы бензиновые   | маш.-ч  | <u>70,41</u><br>0,00         |
| 340504      | Краскопульт электрический   | маш.-ч  | <u>7,50</u><br>0,00          |
| 381201      | Машина дорожная разметочная   | маш.-ч  | <u>528,82</u><br>179,81      |
| 400051      | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т                                    | маш.-ч  | <u>957,55</u><br>0,00        |
| 400052      | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т                                   | маш.-ч  | <u>1 010,46</u><br>0,00      |
| 400053      | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т                                   | маш.-ч  | <u>1 082,95</u><br>0,00      |

ТЕРс Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

| Код ресурса | Наименование   | Ед.изм.             | Сметная цена руб. |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| 101-0589    | Масла креозотовые  | т                   | 15 399,53         |
| 101-0628    | Олифа комбинированная, марки К-3   | т                   | 57 520,02         |
| 101-0787    | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг   | т                   | 51 310,15         |
| 101-1292    | Уайт-спирит  | т                   | 72 811,81         |
| 101-1314    | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500   | т                   | 4 649,51          |
| 101-1513    | Электроды диаметром 4 мм Э42   | т                   | 60 137,04         |
| 101-1561    | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ  | т                   | 17 577,17         |
| 101-1572    | Кальций хлористый жидкий, сорт I   | т                   | 4 060,86          |
| 101-1579    | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом   | 1000 м <sup>2</sup> | 538 703,85        |
| 101-1581    | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86  | т                   | 18 741,67         |
| 101-1668    | Рогожа   | м <sup>2</sup>      | 53,13             |
| 101-1682    | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм  | т                   | 244 032,39        |
| 101-1683    | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм  | т                   | 132 113,65        |
| 101-1701    | Гермит (шнур диаметром 40 мм)  | кг                  | 85,04             |
| 101-1705    | Пакля пропитанная  | кг                  | 440,28            |
| 101-1714    | Болты с гайками и шайбами строительные   | т                   | 90 330,57         |
| 101-1757    | Ветошь   | кг                  | 9,48              |
| 101-1763    | Мастика битумно-полимерная   | т                   | 52 881,85         |
| 101-1797    | Эмульсия битумно-дорожная  | т                   | 17 403,04         |
| 101-1805    | Гвозди строительные  | т                   | 54 886,27         |
| 101-1813    | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)                             | т                   | 49 597,27         |
| 101-1818    | Крошка резиновая   | кг                  | 13,32             |
| 101-1880    | Смазка графитовая  | кг                  | 86,80             |
| 101-1915    | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм  | шт.                 | 2 276,84          |
| 101-1961    | Изопласт К ЭКП-4,5   | м <sup>2</sup>      | 183,22            |
| 101-2039    | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм  | кг                  | 93,98             |
| 101-2074    | Шпагат из пенькового волокна   | т                   | 188 154,88        |
| 101-2278    | Пропан-бутан, смесь техническая  | кг                  | 42,31             |
| 101-2318Д   | Натрий хлористый технический карьерный   | т                   | 4 647,12          |
| 101-2422    | Грунтовка полимерная Colzumix  | т                   | 35 610,10         |
| 101-2537    | Люки чугунные с решеткой дляждеприемного колодца ЛР  | шт.                 | 4 354,64          |
| 101-2775    | Микросферы стеклянные для дорожной разметки  | т                   | 56 547,33         |
| 101-2776    | Элементы светоотражающие на барьерные ограждения   | шт.                 | 94,81             |
| 101-2776Д   | Флажки световозвращающие на барьерные ограждения   | шт.                 | 691,53            |
| 101-2777    | Столбики сигнальные дорожные пластиковые   | шт.                 | 510,48            |
| 101-2777Д   | Буферы дорожные осевые с маской  | шт.                 | 11 972,03         |
| 101-3085    | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков  | т                   | 80 215,72         |
| 101-3508    | Термопластик   | кг                  | 72,89             |
| 101-3978    | Латекс СКС-65 ГП-Б   | т                   | 41 604,29         |
| 101-4250    | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый   | кг                  | 194,76            |
| 101-4323    | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7       | шт.                 | 1 011,62          |
| 101-4329    | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт.                 | 2 995,50          |
| 102-0032    | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта   | м <sup>3</sup>      | 9 621,53          |
| 102-0056    | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  | м <sup>3</sup>      | 9 621,53          |
| 102-0085    | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта   | м <sup>3</sup>      | 7 817,12          |
| 102-0108    | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта   | м <sup>3</sup>      | 9 629,26          |
| 102-0113    | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта   | м <sup>3</sup>      | 7 426,26          |
| 102-0306    | Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов  | м <sup>3</sup>      | 8 487,68          |
| 105-0206    | Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах  | т                   | 114 344,50        |
| 112-0002    | Аммонит № 6 ЖВ порошком  | т                   | 57 202,40         |
| 112-0003    | Аммонит № 6 ЖВ в патронах  | т                   | 80 157,81         |
| 112-0015    | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП  | км                  | 1 044,34          |
| 112-0025    | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ   | 1000 шт.            | 32 379,14         |
| 113-0021    | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая   | т                   | 59 276,66         |
| 113-0027    | Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая   | т                   | 134 452,61        |
| 113-0042    | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)   | т                   | 294 055,79        |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

| Код ресурса | Наименование  | Ед.изм.        | Сметная цена руб. |
|-------------|---|----------------|-------------------|
| 113-0218    | Эмаль ХВ-16 бежевая   | т              | 118 920,73        |
| 113-0246    | Эмаль ПФ-115 серая  | т              | 78 293,61         |
| 113-1786    | Лак битумный БТ-123   | т              | 39 395,30         |
| 113-8028    | Эмаль ПФ-115 белая  | кг             | 73,11             |
| 113-8029    | Эмаль ПФ-115 цветная  | кг             | 73,76             |
| 114-0079    | Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап"  | л              | 1 016,01          |
| 201-0856    | Хомуты стальные   | кг             | 44,65             |
| 203-0530    | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм  | шт.            | 150,06            |
| 204-0097    | Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4-5 мм  | т              | 51 526,78         |
| 401-0111    | Бетон дорожный, класс В30 (М400)  | м <sup>3</sup> | 6 354,15          |
| 401-1010    | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S66 наливного типа   | кг             | 36,81             |
| 403-0051    | Камни бортовые бетонные, марка 300  | м <sup>3</sup> | 8 931,95          |
| 403-0549    | Плиты железобетонные проезжей части   | м <sup>3</sup> | 11 412,25         |
| 403-1213    | Столбики сигнальные железобетонные СС-1   | м <sup>3</sup> | 8 252,37          |
| 405-0051    | Гипсовые вяжущие, марка Г2  | т              | 5 717,27          |
| 405-0253    | Известь строительная негашеная комовая, сорт I  | т              | 9 864,71          |
| 407-0028    | Смесь пескоцементная (цемент М 400)   | м <sup>3</sup> | 2 450,24          |
| 408-0009    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 1 493,45          |
| 408-0122    | Песок природный для строительных работ средний  | м <sup>3</sup> | 1 793,64          |
| 408-0244    | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 1 017,92          |
| 410-0051    | Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)   | т              | 4 514,85          |
| 411-0001    | Вода  | м <sup>3</sup> | 23,25             |
| 508-0142    | Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м           | 2 424,15          |
| 509-0678    | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5   | 10 шт.         | 3 779,46          |

**ТЕРс** Территориальные единичные расценки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог на территории города Севастополя  
№ 12 (2017)

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====